


MITOITUKSET


Saranat

Saranpesän poraus (tarkista sarnamallin riittävä poraussyvyys 10,5 – 13 mm)


Inserta-, Expando- ja kone kiinnitys

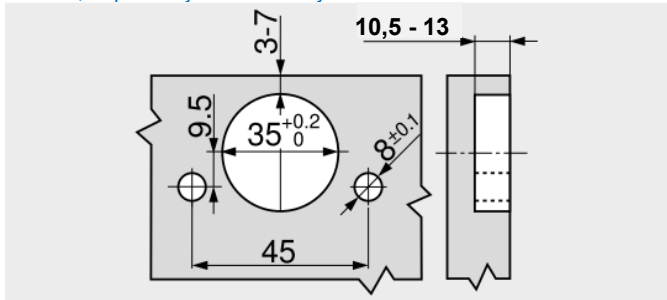


Ruuvikiinnitys

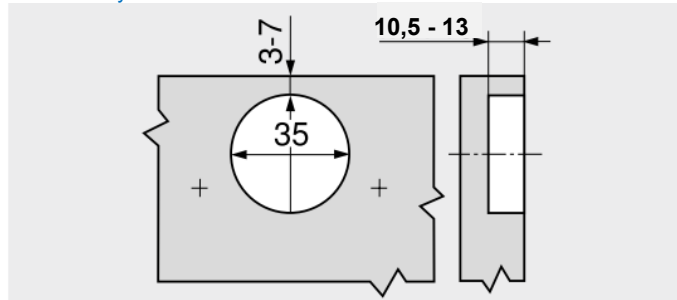

Ristikko aluslevyn poraus

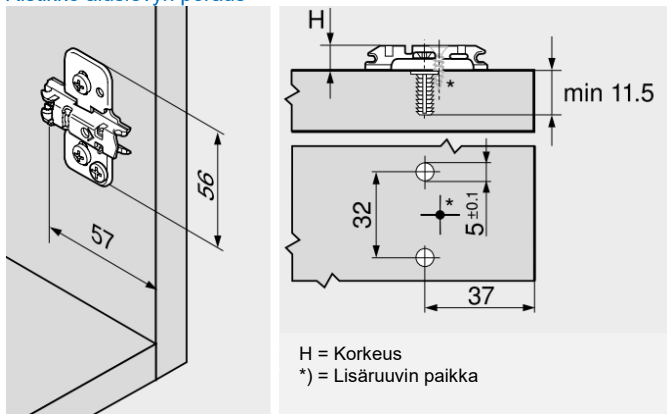


Suoran aluslevyn poraus

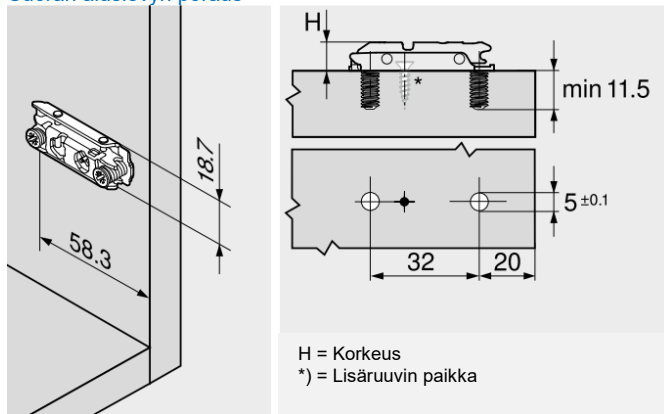

Ohje saranoiden määrän laskemiseen

Saranoiden lukumäärä

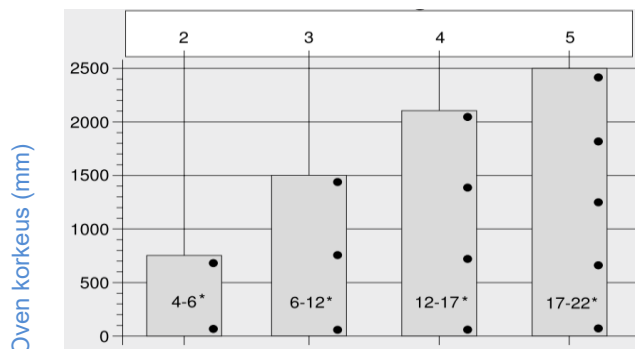


*) Oven paino kg

Ovien m² painot


Ovityyppi	Paino kg/m ²
16 mm mdf-ovet	14,00
19 mm mdf	16,70
22 mm mdf	19,20
Viiluovet 19 mm	12,30
Fino-ovet	13,00
Kiiltävät ja matat Fino-ovet	15,50
Massiiviovet, kehysovet	10,50
Alumiinikehysovi, kapea	12,00
Alumiinikehysovi, leveä	16,10

110° Pääty-, väli- ja sisään menevän saranan mitoitukset


Saranamitoitukset pohjautuvat tehdasasetuksiin (aluslevyn korotus = 0 mm)

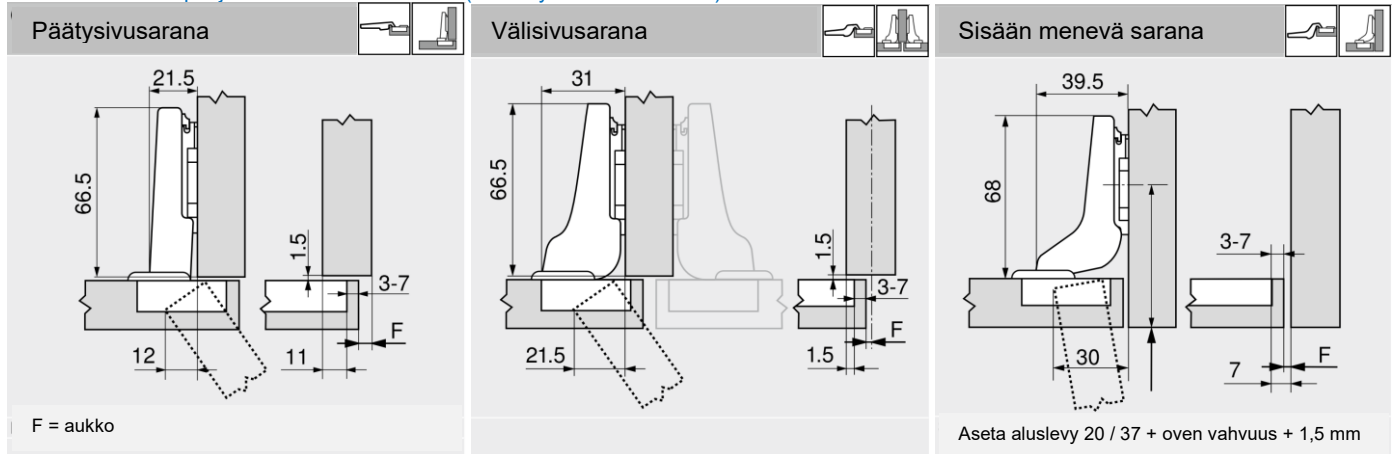

45° kulmakaapin saranamitoitukset

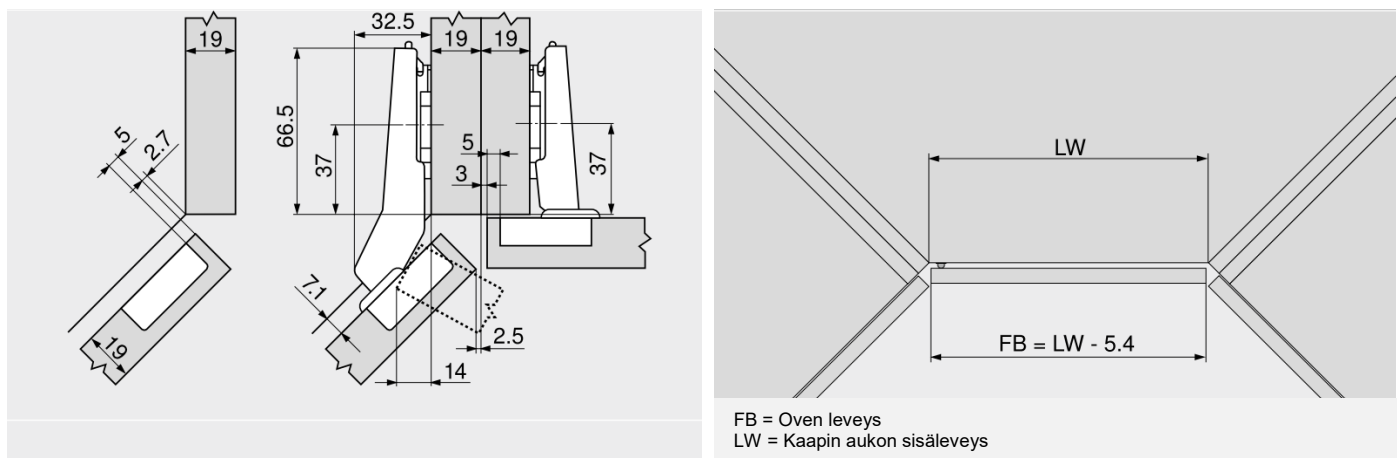


Saranat 79B3598, 79B3588

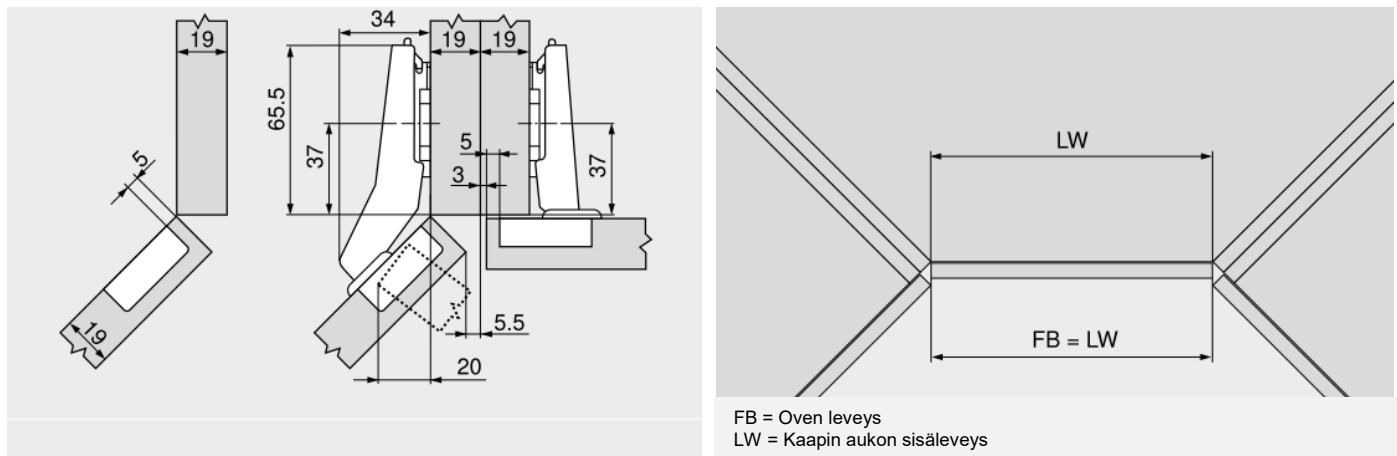

Sarana 79B9698 esim. Eurocomp kulmakaappiin 585 x 585

Peitelevys saranan mitoitukset

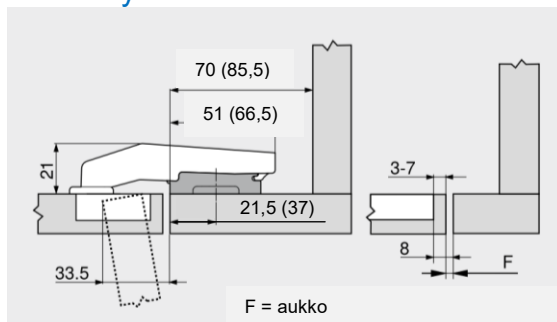

Aluslevyn mitoitus

Pitkävärtinen sarana (vakio 0 - korotus aluslevy)


Käytettäessä esim. aluslevyä 174H710E
Saranoilla 79B948E ja 79B949, aluslevyn poraus reunasta 37 mm.
Käytettävä 0 mm korotusaluslevyä.

Lyhytvärtinen sarana


Käytettäessä esim. aluslevyä 174H713E
Saranoilla 79B959, 79B958E, 79T959, 79T958 ja 79T955,
aluslevyn poraus etureunasta 21,5 mm.
Käytettävä 3 mm korotusaluslevyä.

Saranan aukeamiskulman rajoittimen asennus

92° Rajoittimen asennus 110° saranalle

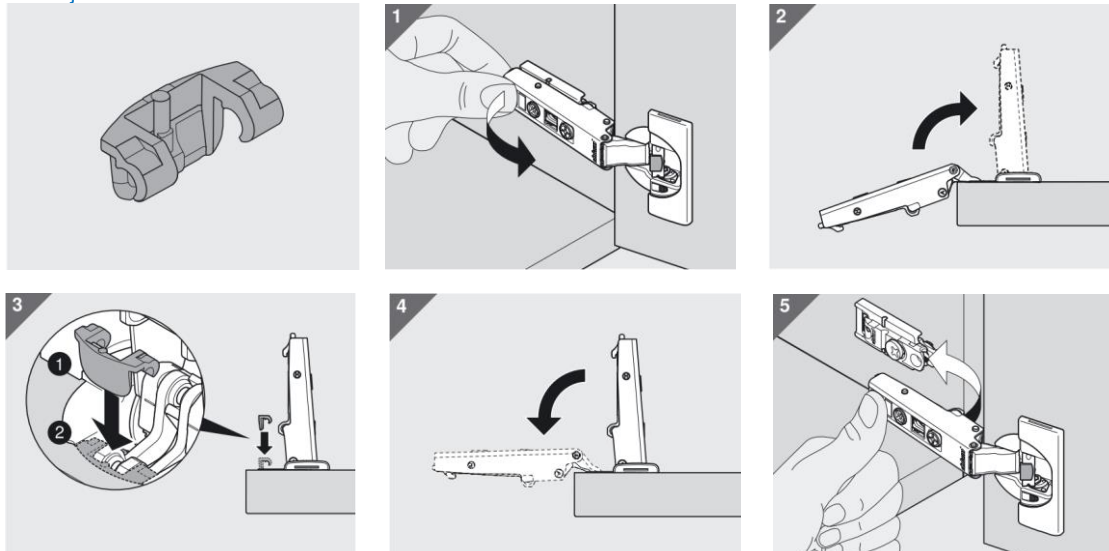


92° Rajoittimen asennus 155° saranalle

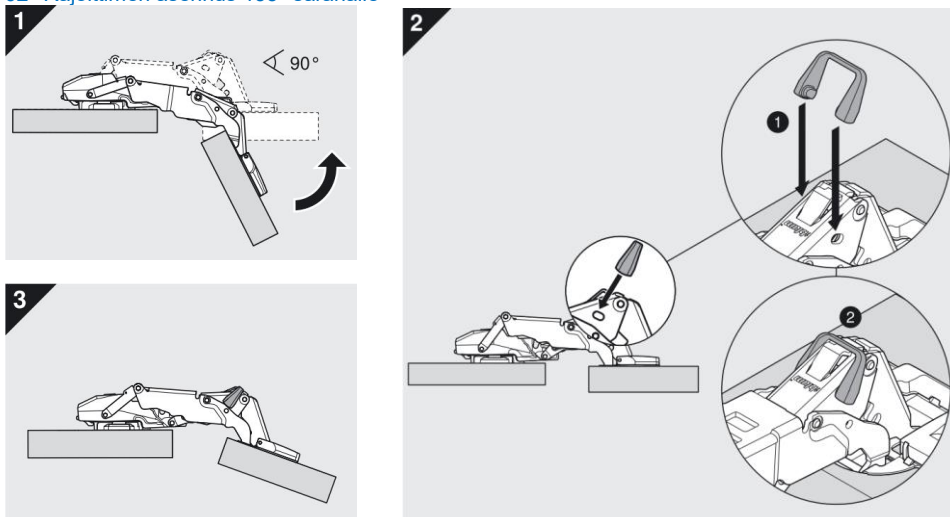




Taiteoven -saranamitoitukset

Saranamitoitukset pohjautuvat tehdasasetuksiin (aluslevyn korotus = 0 mm)

Saranapesän poraus



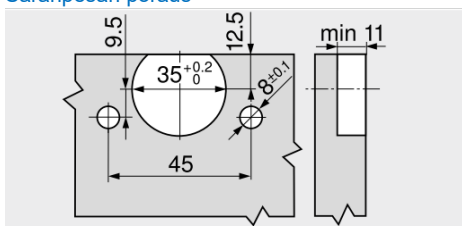


0 -korotus alulevy

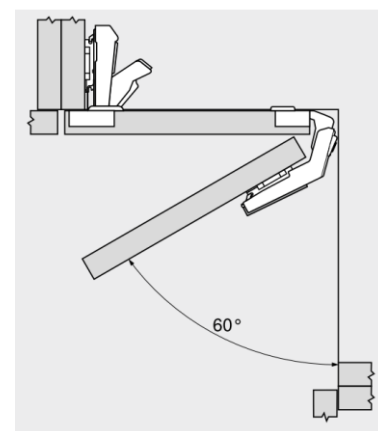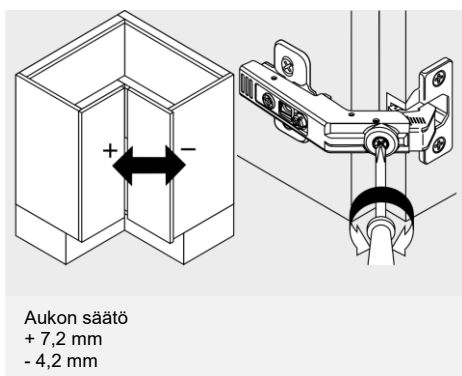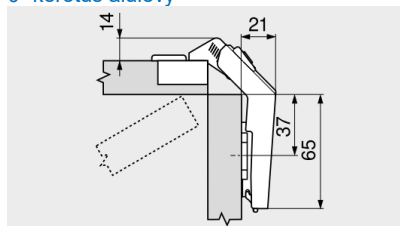




Integroidun kylmälaitteet oven MODUL - sarana

Saranamitoitukset pohjautuvat tehdasasetuksiin (aluslevyn korotus = 0 mm)

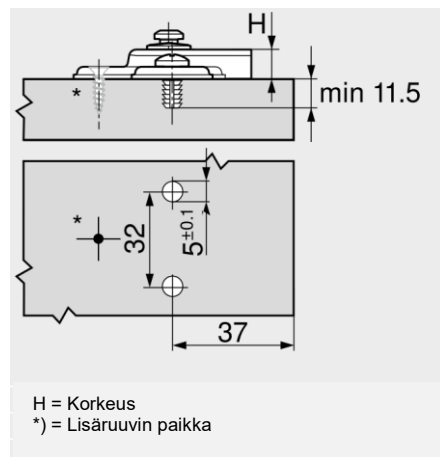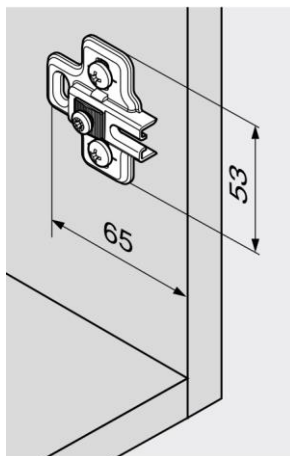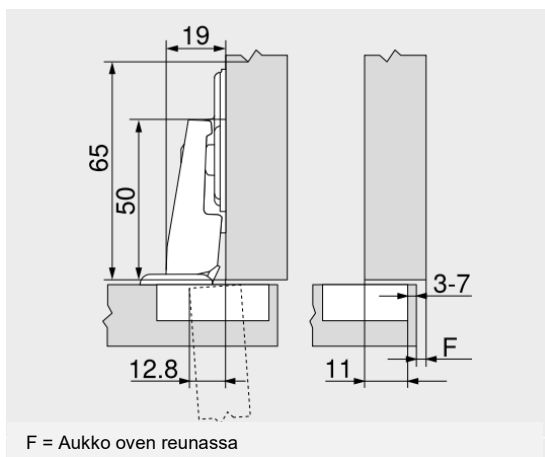

Ohuen oven -saranamitoitukset




Saranamitoitukset pohjautuvat tehdasasetuksiin (aluslevyn korotus = 0 mm)

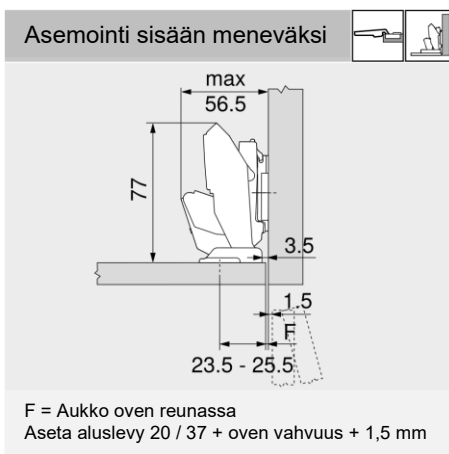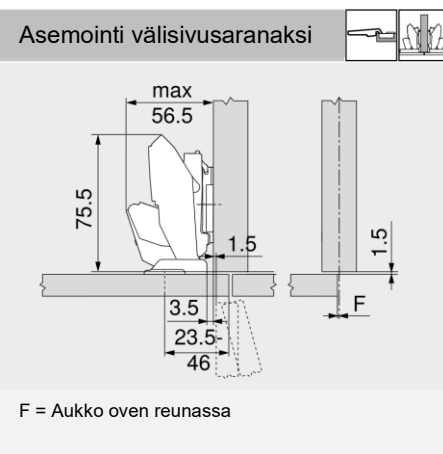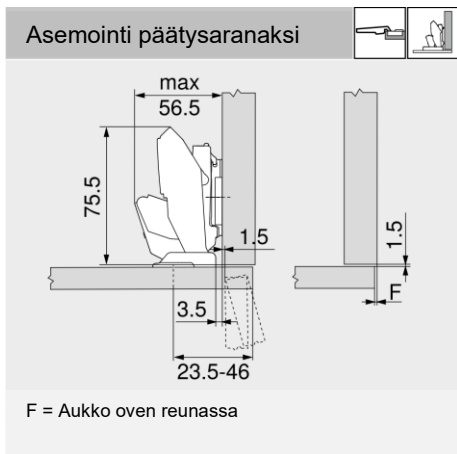


Asemointi oveen käyttötarkoituksen mukaan
B = 27 mm + FA (päälle lyönti)

Asemointi oveen käyttötarkoituksen mukaan
B = 27 mm + FA (päälle lyönti)

Asemointi oveen käyttötarkoituksen mukaan
B = 27 mm – aukko oven reunassa

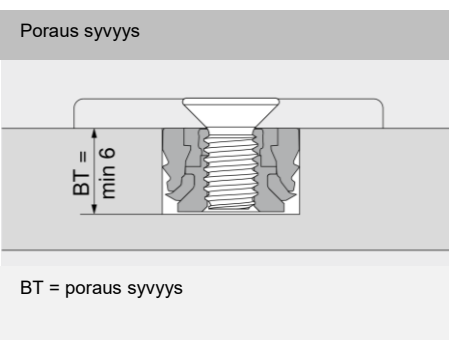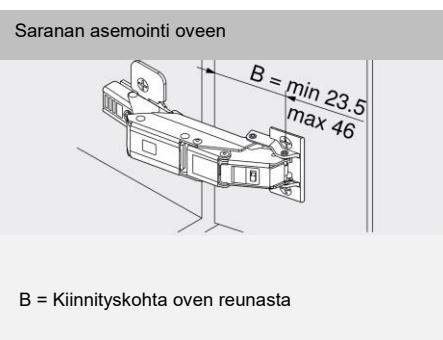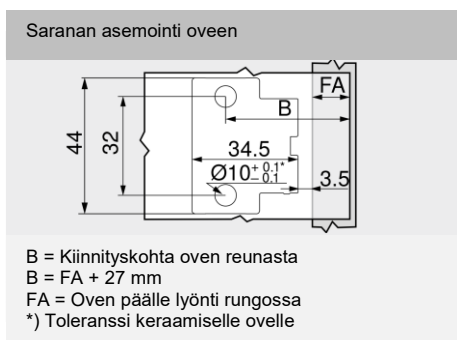


Saranan kiinnitys oveen

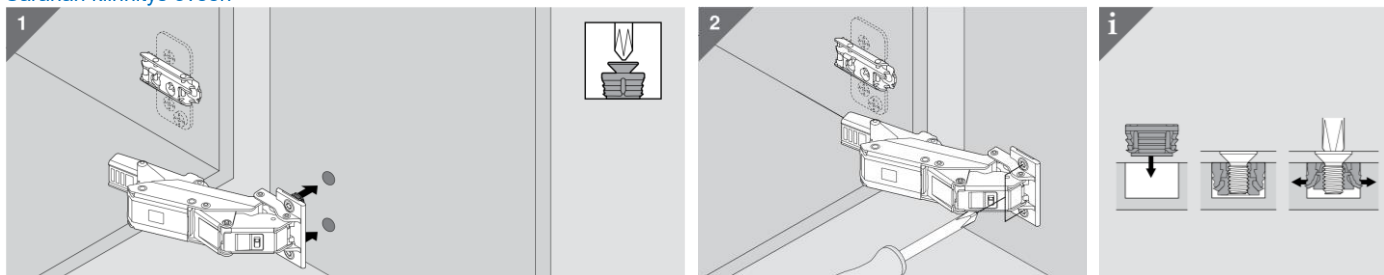


Saranan säädöt


Sarana kiinnitys aluslevyyn




Korkeus säätö



Sivuttais säätö




Syvyys säätö




Korkeus säätö


Ristikko aluslevy säädöllä

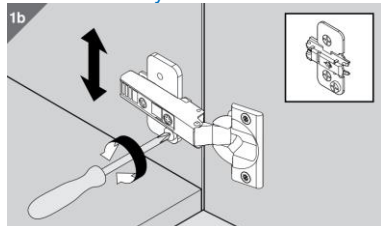


Ristikko aluslevy ruuvi kiinnitys

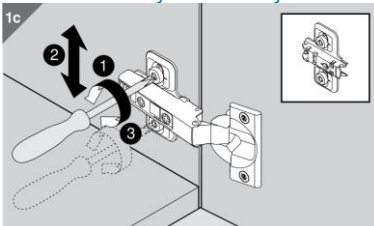


BLUMOTION toiminnan pois kytkeminen päältä

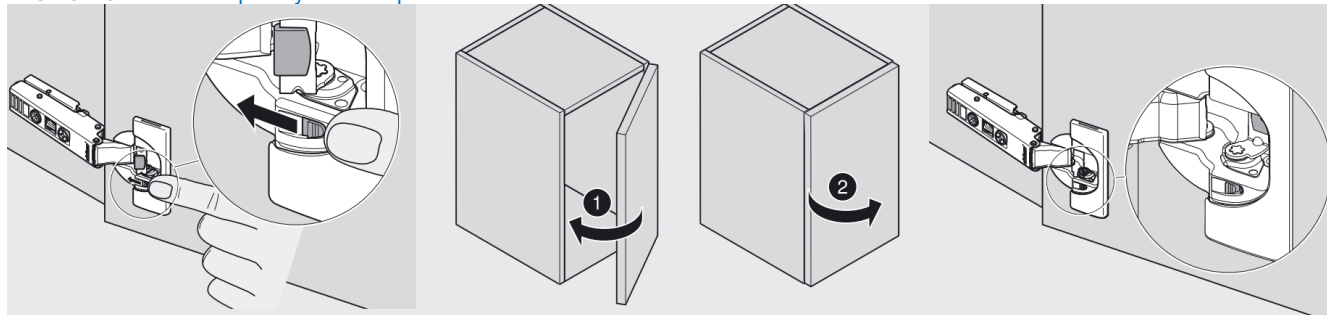

BLUMOTION toiminnan kytkeminen päälle

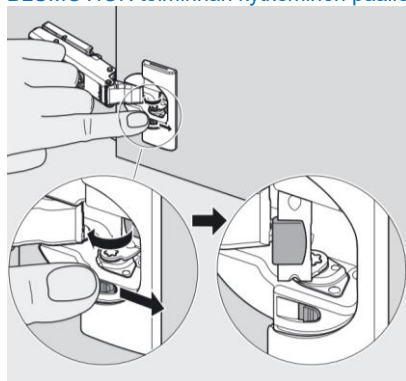


Jäklasennettava BLUMOTION CLIP top -saranaan

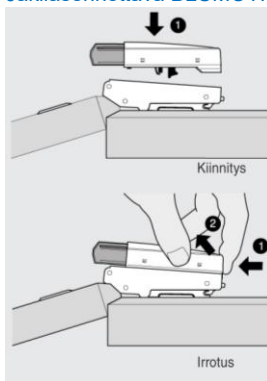


TIP-ON adapterin mitoitus

Adapteri suora lyhyt 9561201xx

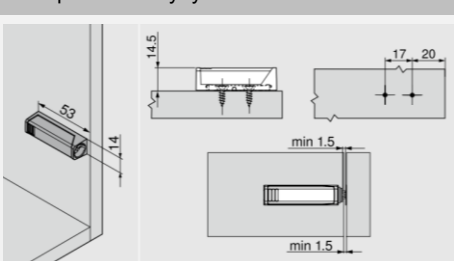


Adapteri suora pitkä 956A1201xx

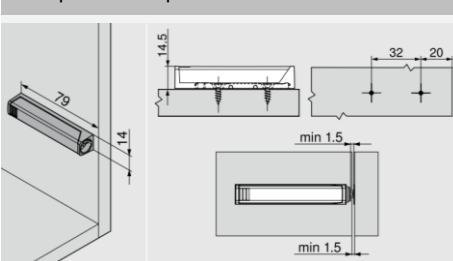




Adapterin mitoitus suoran aluslevyn mukaan. Voidaan asentaa aluslevyn poraukseen systeimiruuvilla 662115. Sisäänmenevän oven kohdalla asennus etureunasta 20 mm + oven paksuus + 1,5 mm

Adapteri ristikko pitkä 956A1501xx

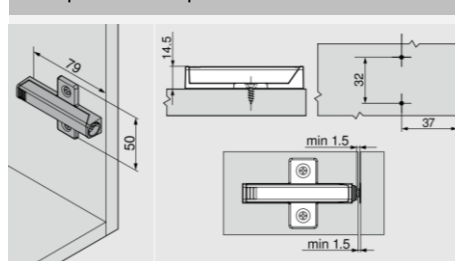


Adapterin mitoitus ristikko aluslevyn mukaan. Voidaan asentaa aluslevyn poraukseen systeimiruuvilla 662115. Sisäänmenevän oven kohdalla asennus etureunasta 37 mm + oven paksuus + 1,5 mm

Sarana (kpl)

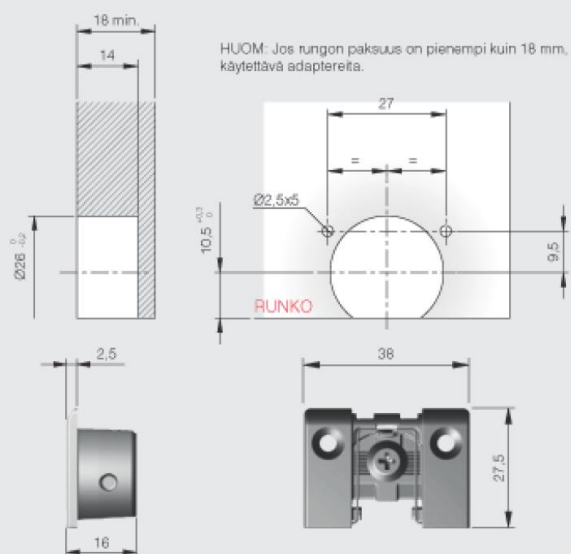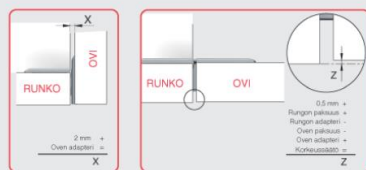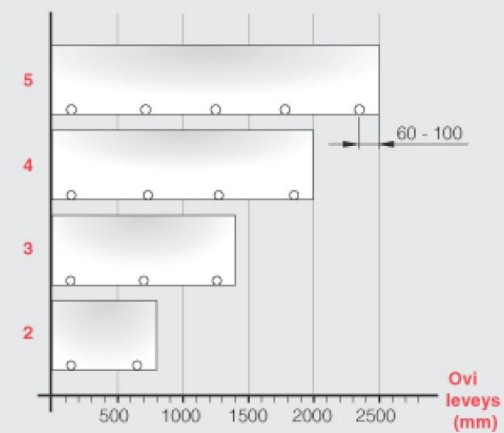

HUOM: Jos rungon paksuus on pienempi kuin 18 mm, käytettävä adaptereita.

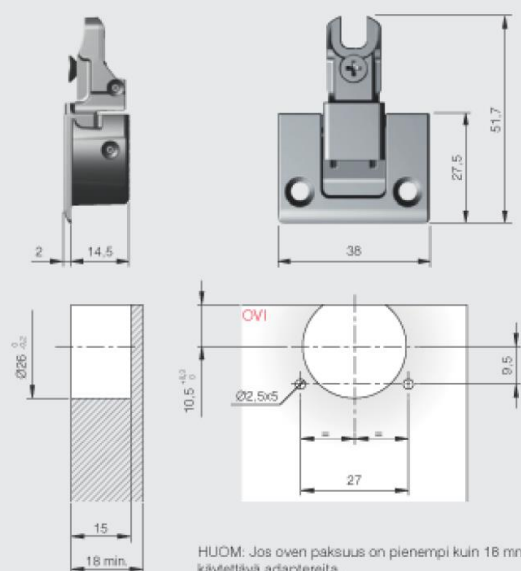

HUOM: Jos oven paksuus on pienempi kuin 18 mm, käytettävä adaptoreita.