



MOVENTO – kiskojen 760H asennusmitoitus

Tilantarve kaapissa



*) + 1mm jos kiskot
asennetaan ennen kaapin
kasaamista.


Laatikon/sisälaatikon mitoitus



LW = kaapin sisämitta
SKW = laatikon sisämitta

**) Rajoitettu sivusäätö, jos
laatikon sivun paksuus
maksimi 16 mm.

Laatikon mitoitus




NL = kiskon nimellismitta
SKL = laatikon pituus

*) käytettäessä
sivuttaisvakaajaa + 12 mm


Sisälaatikon mitoitus

BLUMOTION S




NL = kiskon nimellismitta
ISKL = sisälaatikon pituus
X = laatikon etulevyn mitta
) säästö + 3 mm


TIP-ON mekanismilla



Laatikon kokoaminen

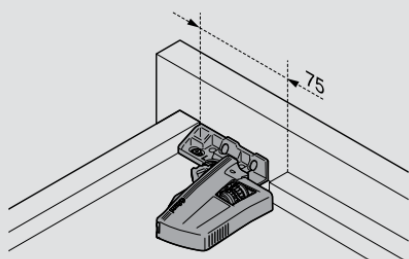

Käytä porausmallia T65.1000.02



* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Runkokiskon 760H mitoitus 40 kg

NL (mm)

The diagram shows a horizontal timeline with four rows of data segments. The first row is labeled '250, 270' and contains a single long segment. The second row is labeled '300-350' and contains a segment starting later than the first. The third row is labeled '380-520' and contains a segment starting even later. The fourth row is labeled '550, 600' and contains a segment starting at the same time as the third but ending earlier. Below the timeline, three horizontal arrows indicate durations: a 160-unit arrow from the start of the first segment to the end of the fourth; a 224-unit arrow from the start of the second segment to the end of the fourth; and a 256-unit arrow from the start of the first segment to the end of the third. On the right side, there are labels '9', '32', and '37' with arrows pointing to specific points on the timeline.

Runkokiskon 766H mitoitus 60 kg

NL (mm)

Diagram illustrating the alignment of a 450-bit instruction with a 512-bit instruction format. The diagram shows three instruction formats: 450, 500-600, and 650-750. The 450-bit instruction is aligned with the 512-bit format, showing a 224-bit gap. The 500-600-bit instruction is aligned with the 512-bit format, showing a 256-bit gap. The 650-750-bit instruction is aligned with the 512-bit format, showing a 320-bit gap. The 512-bit format is shown as a shaded area with a 32-bit gap at the end.

BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly

The EASY ASSEMBLY app provides answers to any questions you may have regarding the assembly of Blum fittings.





Download
the app here

> www.blum.com/eaapp

TANDEM - kiskojen 560H BLUMOTION / TIP-ON asennusmitoitus

Tilantarve kaapissa	Laatikon/sisälaatikon mitoitus	Laatikon mitoitus	Sisälaatikon mitoitus
*) + 1 mm käytettäessä TIP-ON mekanismia *) + 3 mm käytettäessä sivuttaisvakaajaa	LW = kaapin sisämitta SKW = laatikon sisämitta	NL = kiskon nimellismitta SKL = laatikon pituus *) käytettäessä sivuttaisvakaajaa + 12 mm	NL = kiskon nimellismitta SKL = laatikon pituus ISKL = sisälaatikon pituus X = laatikon etulevyn mitta *) + 4 mm käytettäessä TIP-ON mekanismia

Laatikon kokoaminen	
	
Käytä porausmallia T65.1000.02	

Runkokiskon 560H mitoitus	
NL 250–270	
NL 300–380	
NL 400–420	
NL 450–480	
NL 500–550	
NL 600	

The EASY ASSEMBLY app provides answers to any questions you may have regarding the assembly of Blum fittings.

Download the app here

For iOS and Android

www.blum.com/eaapp

BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly