

REVEGO

Peitsiinisüsteemid uute ruumilahenduste jaoks

Tellimis- ja planeerimisteave

www.blum.com



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Üha rohkem inimesi ühendab köögi, söögitoa, elutoa või töötoa ühtseks tervikuks. See suundumus seab tänapäevastele eluruumilahendustele kõrged nõudmised. Peitsiinisüsteemid võimaldavad vajadusel avada terveid ruume ning pärast kasutamist need taas sulgeda – kiiresti, lihtsalt ja intuitiivselt. See loob täiesti uusi disainivõimalusi mitmesuguste lahenduste teostamiseks.

Blumi uus tooterühm on lahendus ruumi optimaalseks kasutamiseks: REVEGO ainulaadne liuguksesüsteem, mille puhul on tipptehnoloogia täielikult integreeritud selleks ettenähtud kitsasse kappi ehk pessa.



Sisukord

10 Ülevaade tootevalikust

12 Planeerimisviis ja toodete valimine

14 REVEGO uno, üheosaline uks

24 REVEGO uno + uno,
kaks üheosalist ust

34 REVEGO duo, kaheosaline uks

46 REVEGO uno + duo,
üheosaline uks + kaheosaline uks

64 REVEGO duo + duo,
kaks kaheosalist ust

76 Arvutused ja profiilide kooste

81 EXPANDO T – õhukestele esipaneelidele

82 Koosteseadised

83 Katsetus- ja kontrollieeskirjad



Tõhus tootmine

REVEGO sisaldab kõiki olulisi komponente tänu ainulaadsele pesakonstruktsioonile ja täielikult integreeritud furnituurile. Peitsiinisüsteeme saad hõlpsalt eelkoostada oma töökojas ning need hoolikalt pakendatuna transportida lõppkliendile. Nii on kohapealne paigaldus lihtsam ja efektiivsem.

Download on the App Store

Katseta REVEGOt justkui päriselus.
Laadi alla liitreaalsusrakendus ja proovi järele:

www.blum.com/rev3



Kiire kohapealne paigaldus

Kohapealne lõpp-paigaldus on imelihtne: säti paika, loodi ja kinnita pesad, paigalda esipaneelid ja siinid, tee seadistus ühtlase pilumustri saavutamiseks ja ongi valmis! 3-mõõtmelise seadistamise mehhanismid on hästi ligipääsetavad ja intuitiivselt kasutatavad. Tänu sisseehitatud hooldusliidesele saab furnituuri hõlpsalt eemaldada, isegi sisseehitatud mööbli küljest.



Lihtne planeerimine

Üheosalise uksega REVEGO uno puhul on standardne pesalaius 100 mm ja kaheosalise uksega REVEGO duo puhul 150 mm ning pesa ümber paikneva mööbli disainile piiranguid ei ole. Ühe- ja kaheosalise uksega lahendusi saab omavahel kombineerida.



Mugavuse viimane sõna

Tänu TIP-ON liikumistehnoloogiale ei ole käepidemeid vaja, sest kasutajad saavad uksi avada ühe puudutusega ning need hiljem täielikult pesa sisse peitu lükata. Ruumi sulgemiseks tuleb vajutada uksele, et see pesast vabastada, ning seejärel ust lükata, et kogu ruum kinni katta.



Lühiülevaade REVEGOst

– Kiire ja lihtne paigaldus tänu eelpaigaldatud furnituurile
– Ainulaadne pesakonstruktsioon täielikult integreeritud tehnoloogiaga
– Lihtne planeerimine tänu standardsetele pesalaiustele
– Suur kasutusmugavus ja lummav liikumine
– Isikupärased disainilahendused REVEGO uno (1) ja REVEGO duo (2) kombineerimise teel
– Erinevad nimipikkused võimaldavad lahenduse paigalduskohale sobivaks sättida
– Käepidemeta uksed avanevad ja sulguvad kergelt tänu integreeritud TIP-ON liikumistehnoloogiale
– Saab konstrueerida nii sokliga kui ka ilma või töötasapinnale toetuva kapina
– Täpsed ja kergesti ligipääsetavad mehhanismid 3-mõõtmeliseks seadistamiseks
– Täisülekattega esipaneelid varjavad pesa suletud asendis täielikult ära, luues täiusliku pilumustri
– Peitsiinisüsteeme saab kasutada kõikjal eluruumides
– Sobib kapiridade või eraldi ruumide, nagu garderoob või sahver, ärapeitmiseks.
– Furnituuri saab hõlpsalt eemaldada (isegi sisseehitatud mööbli küljest) tänu integreeritud hooldusliidesele.



Kasuta REVEGO uno üheosalisi uksi kas eraldi või kombineeri neid soovi järgi REVEGO duo kaheosaliste ustega. Kuni 2980 mm kõrgused täisülekattega esipaneelid varjavad pesa suletuna täielikult ära.



Nii on lihtne teostada sisemööbliga lahendusi või luua garderoobi- ja sahvriruume.



Alaes esipaneeli kõrgusest 1130 mm saab REVEGO kasutada ka töötasapinnale toetuva kapina.

Toodete valimine on lihtne
Meie tootekonfiguraator on abiks toodete valimisel, pakkudes kontrollitud detaililoendeid, planeerimisteavet ning CAD-andmeid.



www.blum.com/rev1

Ülevaade meie teenustest

Meie teenused on sulle toeks igal sammul – planeerimisest ja konstrueerimisest tootmise ja koosteni. Kasuta REVEGOt hõlmavate projektide elluviimisel meie töökindlaid ja kasutajasõbralikke teenuseid.

Ideelahendus, planeerimine ja toodete valimine

Meie tootekonfiguraator aitab sul valida sobivad tooted kiiresti ja lihtsalt. Konfiguraator annab kontrollitud detaililoendid, planeerimisteabe ja täpsed tootmisjoonised.

Projekteerimine

REVEGO projekte saad erinevates CAD-vormingutes eksportida oma projekteerimisprogrammi. Üheskoos valitud partneritega oleme loonud liidesed, mille abil saad andmeid kergesti üle kanda ja projekti oma programmis lõpuni viimistleda.

Tellimine

Saada oma detaililoendid tootekonfiguraatorist otse valitud edasimüüjate veebipoodidesse. Oma REVEGO konfiguratsioonid saad hõlpsalt salvestada jaotises „Minu projektid“, kus saad oma klientide projekte hallata.

Tootmine

Kiirenda oma tootmisprotsessi meie tootekonfiguraatori abil. Kanna planeerimistulemused üle EASYSTICKiga varustatud MINIPRESS top tööpinki (BXF-vormingus) või otse oma CNC-tööpinki. Selleks, et saaksid andmed saata oma CNC-tööpinki, pakub tootekonfiguraator sulle spetsiaalselt ettevalmistatud CAM-andmeid (CAM DXF või terviklikud WOP puurimiskavad). Nii on tootmisprotsess CNC-tööpingis veelgi kiirem ja lihtsam.



Loe lähemalt meie digiteenuste kohta:
www.blum.com/pcfg1

Registreeru tasuta, et saada osa digiteenustest.
www.blum.com/esvs1

Ülevaade lahendustest, planeerimisalased märkused

REVEGO uno – üheosaline uks, vasak/parem



Lk 14

- Esipaneelide arv: 1
- Paigalduslaius: 450–900 mm
- Lahenduse siselaius: 350–800 mm
- Esipaneeli laius: 442–898 mm

REVEGO uno + uno – kaks kaheosalist ust



Lk 24

- Esipaneelide arv: 2
- Paigalduslaius: 900–1800 mm
- Lahenduse siselaius: 700–1600 mm
- Esipaneeli laius: 442–898 mm

REVEGO duo – kaheosaline uks, vasak/parem



Lk 34

- Esipaneelide arv: 2
- Paigalduslaius: 900–1500 mm
- Lahenduse siselaius: 750–1350 mm
- Esipaneeli laius: 442–748 mm

Ülevaade lahendustest, planeerimisalased märkused

REVEGO uno + duo – üheosaline uks + kaheosaline uks



Lk 46

- Esipaneelide arv: 3
- Paigalduslaius: 1350–2400mm
- Lahenduse siselaius: 1100–2150 mm
- Esipaneeli laius: 442–748 mm ja 442–898 mm

REVEGO duo + duo – kaks kaheosalist ust




Lk 64

- Esipaneelide arv: 4
- Paigalduslaius: 1800–3000 mm
- Lahenduse siselaius: 1500–2700 mm
- Esipaneeli laius: 442–748 mm

Vaata koostevideot:
www.blum.com/rev2

Planeerimisviis ja toodete valimine

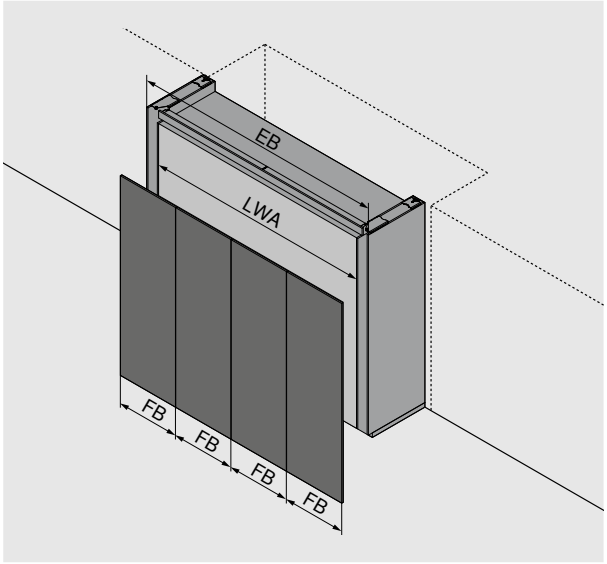

EB	Paigalduslaius
LWA	Lahenduse siselaius
FB	Esipaneeli laius

Paigaldamine orva

Planeerimisel liigutakse väljastpoolt sissepoole, kusjuures kogu lahenduses ulatuses on paigalduslaius EB fikseeritud. Olemasolev ruum määrab paigalduslaiuse EB, samuti esipaneelide võimaliku arvu ja esipaneelide laiused FB ning seega lahendusviisi. Järgmise sammuna määratakse vajalikud furnituurielemendid ja kapi mõõdud.

1.	2.	3.
Kui lai on lahenduse jaoks mõeldud orv?	Tee paigalduslaiuse EB põhjal kindlaks esipaneelide võimalik arv ning esipaneelide laius FB.	Pesa mõõdud, esipaneeli väljaaste FU ja sisemõõdud saab nüüd määrata vastava lahenduse planeerimislehel ning teha valikud täiendava furnituuri osas.
Orva laius on lahenduse paigalduslaius EB.	See määrab ära lahenduse tüübi.	

Eraldiseisev paigalduslahendus

Planeerimisel liigutakse seestpoolt väljapoole, lähtudes kapi laiusest KB ja lahendusega ettenähtud kappidest. Ärapeidetavad kapid määravad esipaneelide arvu ja esipaneelide laiused FB ning seega lahendusviisi. Järgmise sammuna määratakse paigaldusmõõdud ja vajalikud furnituurielemendid.

1.	2.	3.
Kui suur on peidetava kapi laius KB?	Tee lahenduse siselaiuse LWA põhjal kindlaks esipaneelide võimalik arv ning esipaneelide laius FB.	Pesa mõõdud ja esipaneeli väljaaste saab nüüd määrata vastava lahenduse planeerimislehel ning valida täiendava furnituuri.
Kapi laius KB on lahenduse siselaius LWA.	See määrab ära lahenduse tüübi ja paigalduslaiuse EB.	

Esipaneeli laius FB ja esipaneelide arv


Planeerimisviis eelnevalt määratud esipaneelilaiuste FB ja esipaneelide arvu korral. Eelnevalt määratud esipaneelilaius FB ja esipaneelide arv määravad ära lahendusviisi, samuti kogu lahenduse paigalduslaiuse. Järgmise sammuna määratakse vajalikud furnituurielemendid ja kapi mõõdud.

1.	2.	3.
Missugune esipaneelilaius FB ja esipaneelide arv valiti?	Lahendusviis ja soovitud esipaneelilaius FB pluss külgpilud määravad ära paigalduslaiuse.	Pesa mõõdud, esipaneeli väljaaste FU ja sisemõõdud saab nüüd määrata vastava lahenduse planeerimislehel ning teha valikud täiendava furnituuri osas.
Esipaneelide arv määrab ära lahendusviisi.		


Planeerimisviis ja toodete valimine

Min. kaugus

REVEGO uno

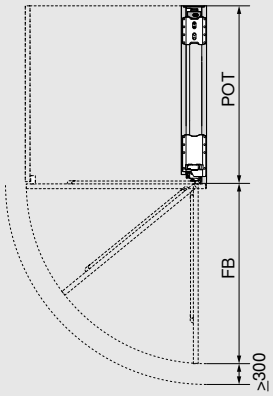

REVEGO duo

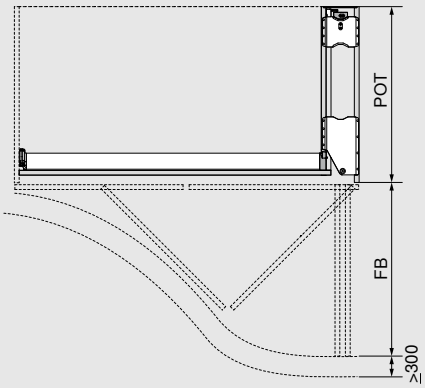


Ohutuse huvides ei tohi pesa ees olev lähim ese asuda lähemal kui ettenähtud miinimumkaugus!

FB + min. 300 mm


FB	Esipaneeli laius
POT	Pesa sügavus

Esipaneeli väljaaste FU

Esipaneeli minimaalne väljaaste tuleneb nimipikkusest, esipaneeli laiusest ja TIP-ONi käivitusteekonnast (AW), juhul kui kasutatakse standardseid nimipikkuseid (peitprofiilide komplekt koos TIP-ONiga) Profiilide mõõtulõikamisel saab esipaneeli väljaastet (FU) muuta (min. FU = 7 mm).



Näide




FU = FB + AW - NL

AW	TIP-ONi käivitusteekond
FB	Esipaneeli laius
FU	Esipaneeli väljaaste
NL	Nimipikkus

Vajaminev sügavus

Vajaminev sügavus võrdub pesa sügavusega (POT) ning see arvutatakse järgmiselt: nimipikkus + 100 mm + pesa tagapaneel.



NL	Nimipikkus
PORW	Pesa tagapaneel
POT	Pesa sügavus

Märkus

- Lahenduse sisemõõdud (siselaius | sisekõrgus | sisesügavus) määravad ära sisemööbli jaoks saadaval oleva ruumi maksimaalse suuruse.
- Kombineeritud lahenduse puhul projekteeri esmalt kõige laiem esipaneel
- Vastupidavuskatse kohaselt on käsitsi kasutamiseks vajalik jõud väiksem kui 70 N
- Puuravamustrid, lõikamismõõdud ja täpsed detaililoendid on saadaval tootekonfiguraatoris

Kooste

- Puitdetailide töötlemiseks läheb vaja CNC-tööpinki või Blumi pakutavat **MINIPRESS top** tööpinki koos **EASYSTICKiga**
- Pea meeles, et vaja on nii horisontaalseid puuravasid kui ka täiendavaid töötlemistoiminguid (nt siini väljalõige)
- Soovitame horisontaalsete puuravade puhul kasutada **REVEGO** puurimisšablooni
- Vajaliku teabe profiilide lõikemõõtude arvutamiseks leiad jaotisest „Arvutused ja profiilide kooste“.

Ohutusalase lisateabe saamiseks külasta:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno – üheosaline uks, vasak/parem



Ruumitarve			
Paigaldusmõõdud (mm)	**Paigalduslaius EB**	**Paigalduskõrgus EH**	**Paigaldussügavus ET**
	450–900	1155–3012	alates 573
Lahenduse sisemõõdud (mm)	**Lahenduse siselaius LWA**	**Lahenduse sisekõrgus LHA**	**Lahenduse sisesügavus LTA**
	kuni 800	kuni 2999	alates 518
Pesa mõõdud (mm)	**Pesa laius POB**	**Pesa kõrgus POH**	**Pesa sügavus POT**
	100	1142–2999	alates 553
Esipaneeli mõõdud (mm)	**Esipaneeli laius FB**	**Esipaneeli kõrgus FH**	**Esipaneeli paksus FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Esipaneeli kaal FG	kuni 35 kg esipaneeli kohta		

Ülevaade

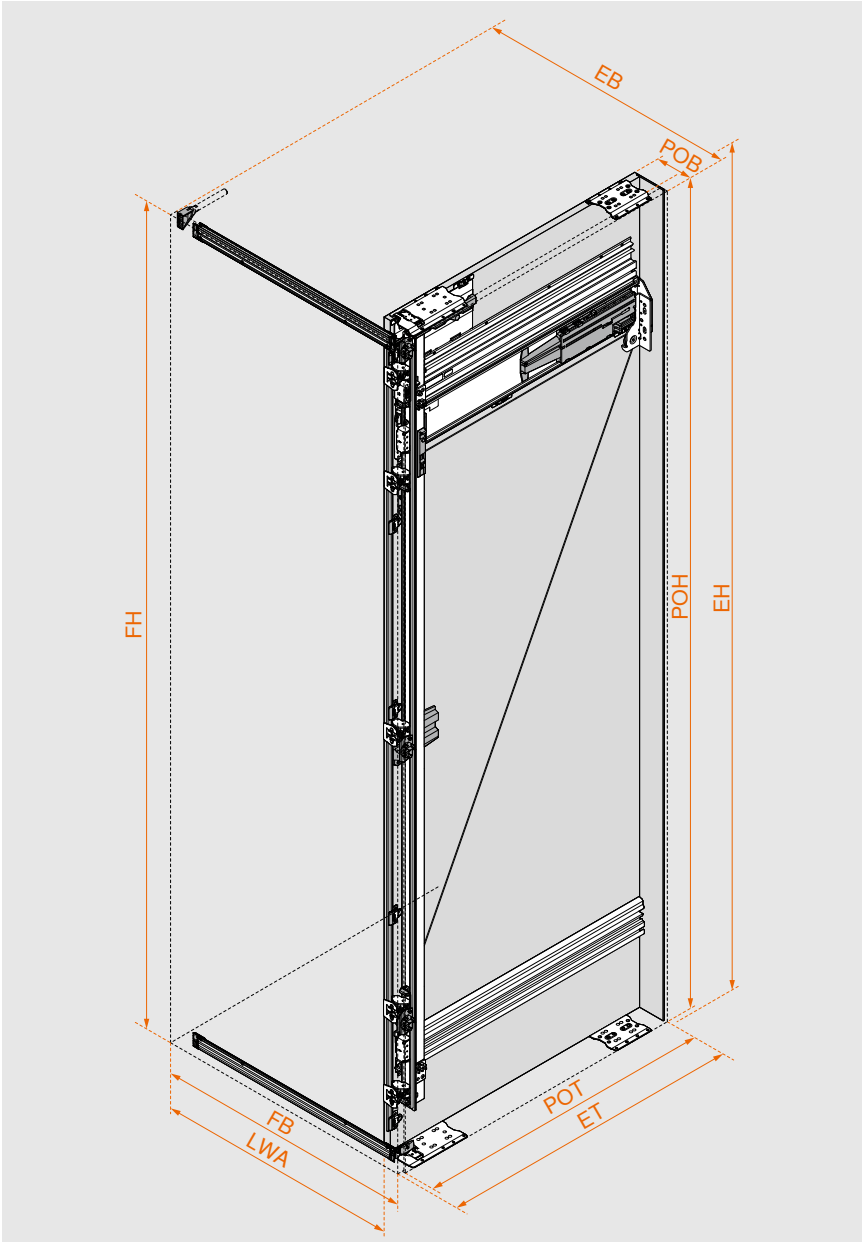

Furnituuri valimine on lihtne

Tootekonfiguraatori abil saad lihtsasti kindlaks määrata vajamineva furnituuri ja puurimiskohad.

Iga tootekonfiguratsiooniga tulevad kaasa tootmisjoonised, lõigete loendid puitdetailide ja furnituuri jaoks, 3D CAD-andmed projekteerimistarkvarale ning CAM-programmidele, lisaks puurimisandmed otse CNC-tööpingis töötlemiseks ning kontrollitud detaililoendid.

Sisesta veebikood tootekonfiguraatorisse, klõpsa lühilingil või skaneeri QR-kood. Sul ei ole veel digiteenuste kasutamiseks vajalikke sisselogimisandmeid? Registreeru siin, et saada tasuta ligipääs.


Veebikood **DQIU7Y**

Tootekonfiguraator
www.blum.com/rev8

Paigaldus ja seadistamine
www.blum.com/rev5

Ülevaade komponentidest


Pesa

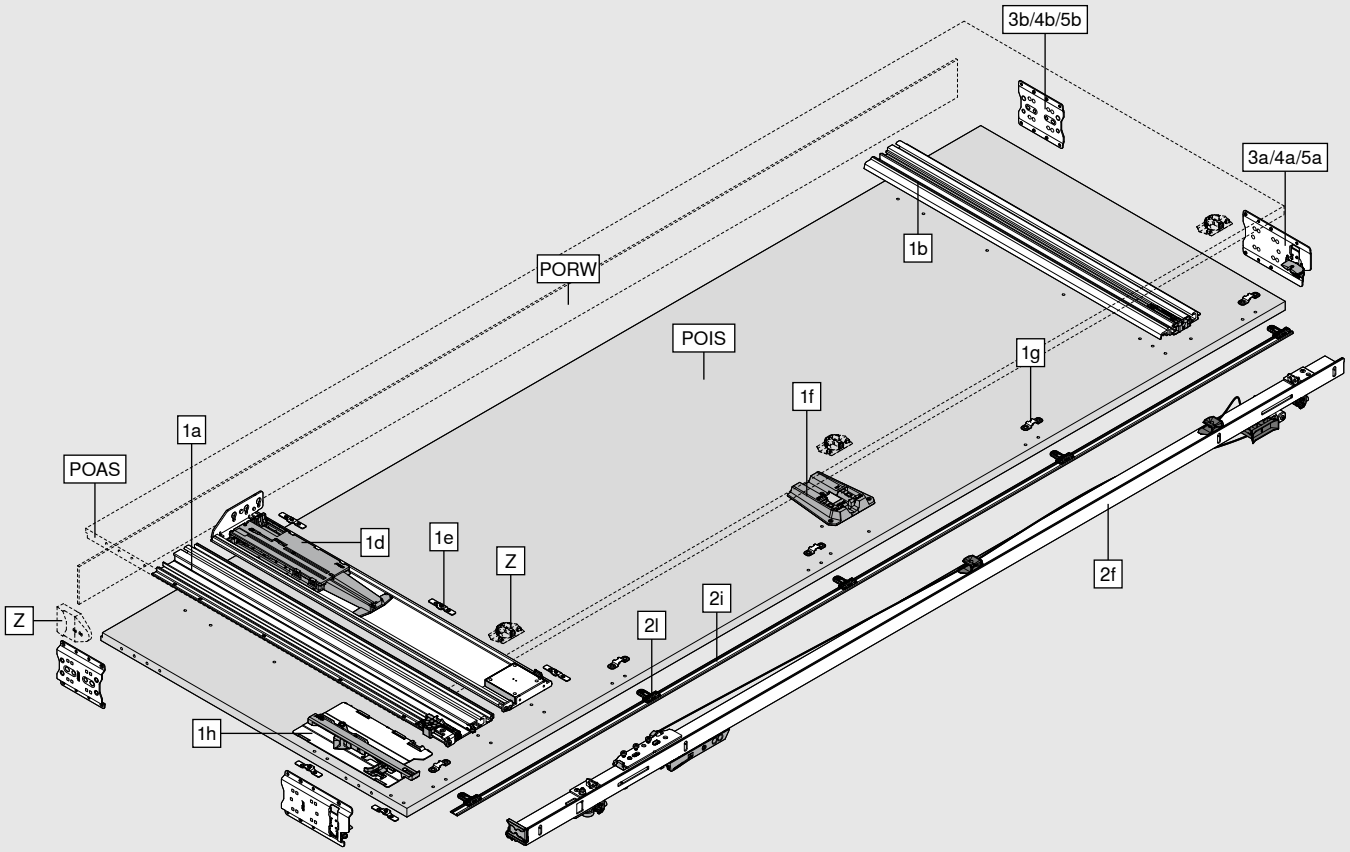

Sisaldab:	
1a	Ülemine peitprofiil
1b	Alumine peitprofiil
1d	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
1e	Kinnitusklambrid
1f	Peitpesa BLUMOTION-mehhanism
1g	Peitpesa katteriba kinnitus
1h	BLUMATIC mehhanism
2f	Hingekronstein
2i	Pesa katteriba
2l	Ukse katteriba kinnitus
3a/4a/5a	Eesmine pesaliitmik
3b/4b/5b	Tagumine pesaliitmik
Z	Adapter elektriseadme väljalülitamiseks
	Muljumiskaitse
POAS	Pesa väliskülg
POIS	Pesa sisekülg
PORW	Pesa tagapaneel

Ülevaade komponentidest

Esipaneel

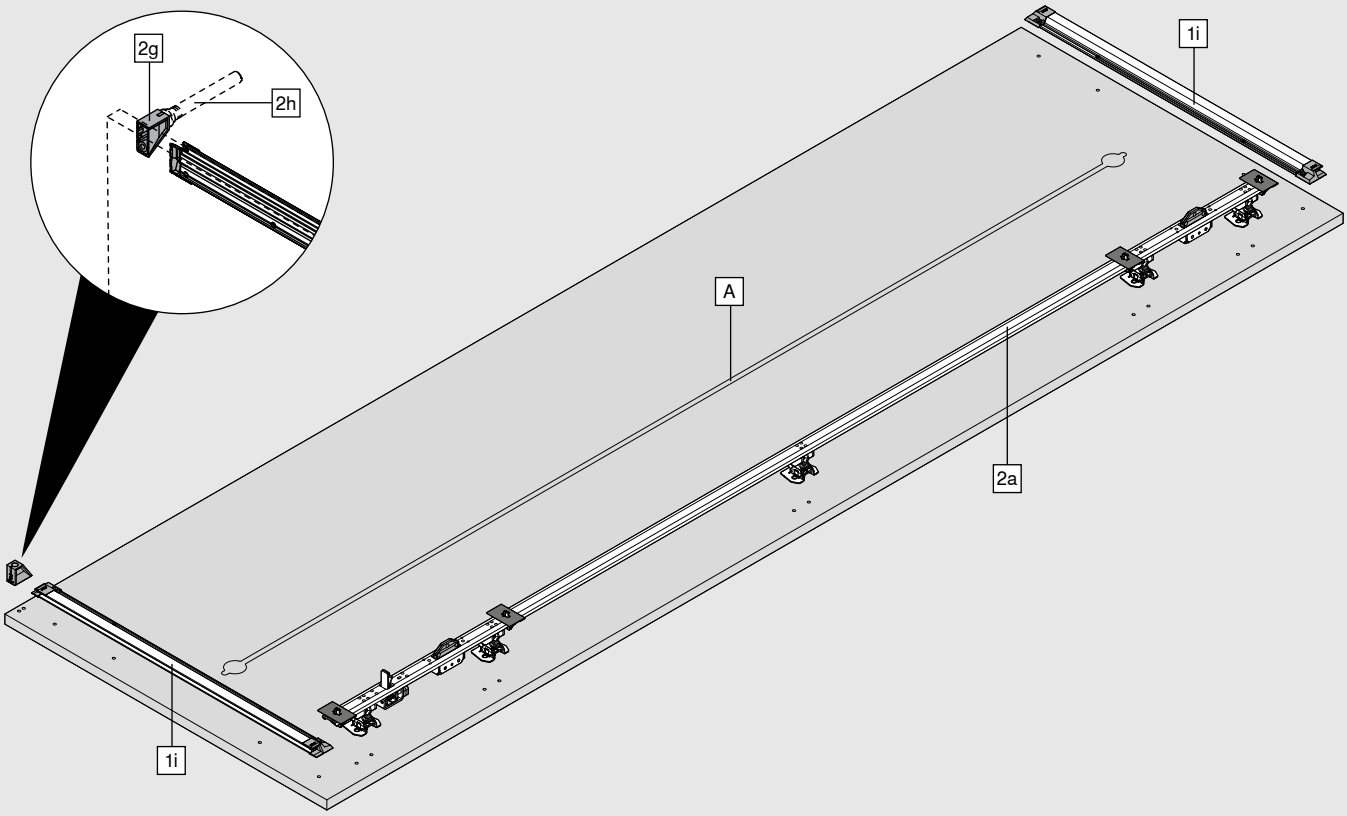

Sisaldab:	
1i	Uksestabilisaator
2a	Hingeriba
2g	TIP-ONi vahetükk
2h	TIP-ON koos haakeplaadiga


A Soovitame kasutada vähemalt üht joondustarvikut maksimaalse paigalduskõrgusega 3 mm.
Joondustarvikuid, mis ulatuvad kõrgemale kui 3 mm, ei tohi pesas kasutada.

Tellimisandmed

1	Peitprofiilide komplekt koos TIP-ONiga			
	**Nimipikkus NL (mm)**	**Min. pesasügavus POT* (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Spetsifikatsioon ilma pesa tagapaneelita. Nõutav on tagaseina konstruktsioon paksusega vähemalt 3 mm. Peitprofiile ning pesa TIP-ON-mehhanismi saab mis tahes nimipikkuse järgi lühemaks teha.

Sisaldab:		
1a	1 x	Ülemine peitprofiil
1b	1 x	Alumine peitprofiil
1d	1 x	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
1e	5 x	Kinnitusklambrid
1f	1 x	Peitpesa BLUMOTION-mehhanism
1g	5 x	Peitpesa katteriba kinnitus
1h	1 x	BLUMATIC mehhanism
1i	2 x	Uksestabilisaator: rullikuprofiil koos otsakorgiga, must, anodeeritud

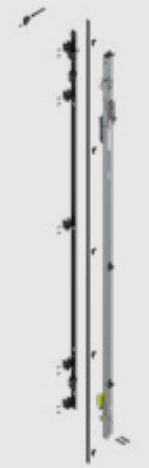2	Hingekronsteini komplekt		
	**Pesa kõrgus (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Katteribad tuleb ettenähtud pikkuse järgi lühemaks teha

Sisaldab:		
2a	1 x	Hingeriba, must
2f	1 x	Hingekronstein
2g	1 x	TIP-ONi vahetükk
2h	1 x	TIP-ON koos haakeplaadiga, must
2i	1 x	Pesa katteriba, must, anodeeritud
2l	3–5 x	Pesa katteriba kinnitus
-	21 x	Poldid 1i, 2a ja 2g jaoks, 6 x 14.5 mm, must

Tellimisandmed

Pesa liitmiku komplekt					
3	**Sokliga lahendus**				
		**Pesa külgseina paksus (mm)**	**Värvitoon**		
		15–19	Must		**801V505B**
Pesa liitmik ülemine + alumine: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm					
POVH Pesa liitmiku kõrgus					
Sisaldab:					
3a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik			
3b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik			

Pesa liitmiku komplekt					
4	**Soklita lahendus**				
		**Pesa külgseina paksus (mm)**	**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**
		15–19	Must	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Ülemine pesaliitmik: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm					
Alumine pesaliitmik: POVH 3 mm korral pilu 7–13 mm					
POVH Pesa liitmiku kõrgus					
Sisaldab:					
4a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik			
4b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik			

Pesa liitmiku komplekt					
5	**Töötasapinnale toetuva kapi lahendus**				
		**Pesa külgseina paksus (mm)**	**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**
		15–19	Must	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Ülemine pesaliitmik: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm					
Alumine pesaliitmik: POVH 3 mm korral pilu 3–6 mm					
POVH Pesa liitmiku kõrgus					
Sisaldab:					
5a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik			
5b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik			

Tellimisandmed

Z	Lisatarvikud

Adapter elektriseadme väljalülitamiseks



801ZG0BS

Sobib Halemeier GmbH magnetkontaktiga lülitile elektriseadme väljalülitamiseks (tellimis-nr 3623011) (www.halemeier.de)

Vastutuse välistus: Blum ei võta mingit vastutust elektriseadme väljalülitamiseks mõeldud lüliti toimimise eest

Sisaldab:

1 x	Kontaktlüliti adapter
1 x	Magnetrõngas haakeplaadiga
4 x	M4x12 peitpeakruvid kontaktlüliti adapteri jaoks
2 x	M4x5 ümarpeakruvid kontaktlüliti adapteri jaoks

Muljumiskaitse



Esipaneelidele paksusega vähemalt 23 mm — 801ZA00S

Esipaneelidel paksusega alla 23 mm võib muljumiskaitset kasutada täiendava kaitsevahendina

Sisaldab:

3 x	Pesa väliskülje muljumiskaitse (POAS)

Kruvid



6 x 14.5 mm poldid, nikeldatud — 661.1450.HG



4 x 35 mm puidukruvid, nikeldatud — 664.3500

Pesa liitmik



Tagumine pesaliitmik, pesaliitmiku kõrgus (POVH) 10 mm — 801V5002

Täiendav pesaliitmik tagasiastega soklijala jaoks

EXPANDO T – õhukestele esipaneelidele




EXPANDO T – üksiktüübel — 70T4532T

Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 81

Kui esipaneeli paksus on alla 18 mm, soovitame teha toimivuskatse

Kruvid ei kuulu tarne koosseisu

Planeerimine

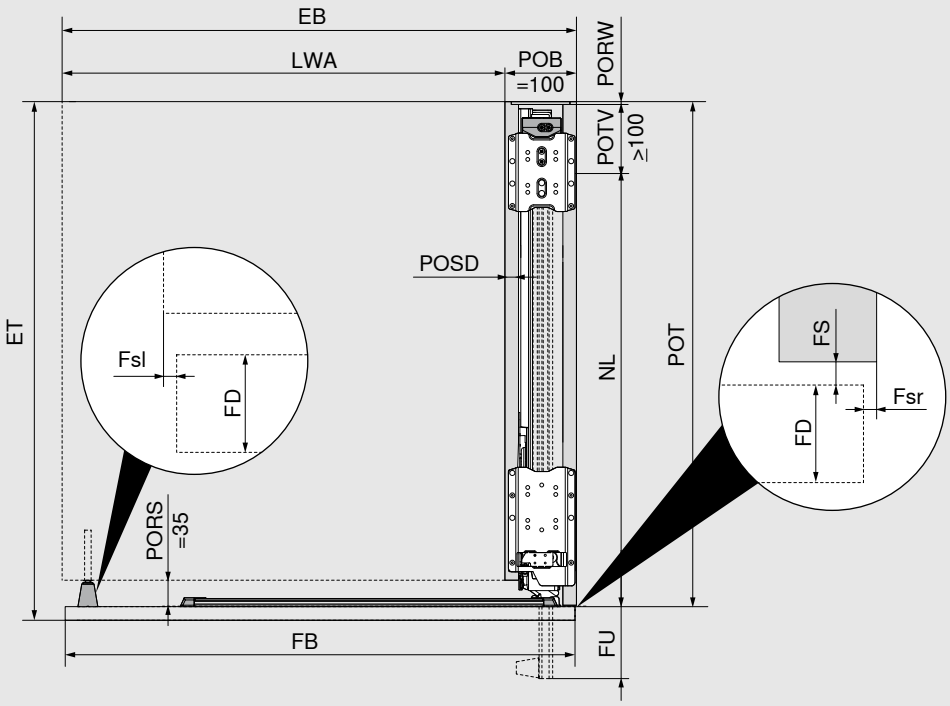

Paigaldussügavus/pesa sügavus
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Paigalduslaius/lahenduse siselaius
EB = LWA + POB (100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm
Maks. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (min. FU = 7 mm)
FD = 18–26 mm


- Profiilide mõõtulõikamisel saab esipaneeli väljaastet (FU) muuta.
- Optimaalse funktsionaalsuse tagamiseks on esipaneelid pesas veidi kaldu.
- Eraldiseisva lahenduse puhul on vaja vaheseina või töötasapinna kõrval olevat seina.
- Lahenduse siselaius määrab ära sisemööbli jaoks saadaval oleva ruumi maksimaalse laiuse.
- Kui esipaneeli paksus (FD) on alla 18 mm (kui materjal/stabiilsus seda võimaldab), soovitame teha toimivuskatse.

EB	Paigalduslaius
ET	Paigaldussügavus
Fsl	Pilu vasakul
Fsr	Pilu paremal
FB	Esipaneeli laius
FD	Esipaneeli paksus
FS	Esipaneeli pilu
FU	Esipaneeli väljaaste
LWA	Lahenduse siselaius
NL	Nimipikkus
POB	Pesa laius
POT	Pesa sügavus
PORS	Pesa tagaseina väljalõige
PORW	Pesa tagapaneel
POSD	Pesa külgseina paksus
POTV	Pesa sügavuskadu


Planeerimine

Minimaalne külgpilu

Pesast pesani/kõrvaloleva kapini

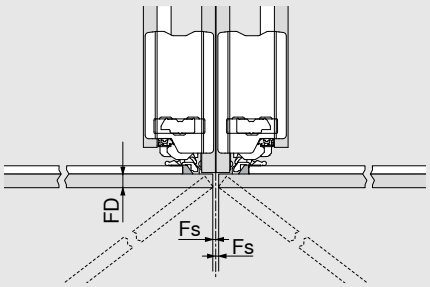

Pesast seinani/dekoorpaneelini

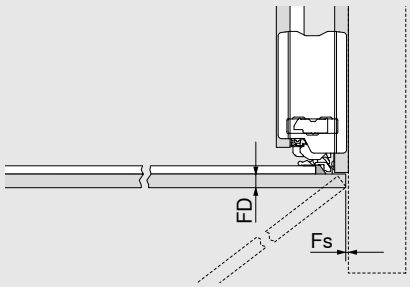


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

FD	Esipaneeli paksus
Fs	Külgpaneeli vahe

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Sokliga lahendus

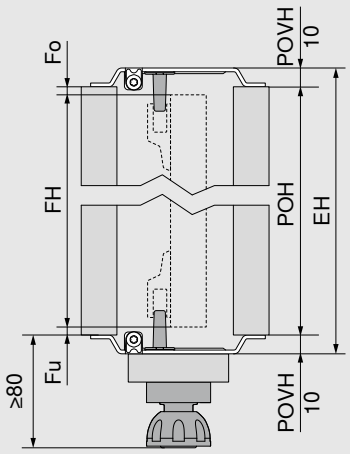

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all


POVH 10 mm: pilu 0–6 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Miinimumkaugus järgmise liikuva elemendini ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta
- Sokli vähim kõrgus 80 mm

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Tagasiastega sokliga lahendus


Täiendav tagumine pesaliitmik

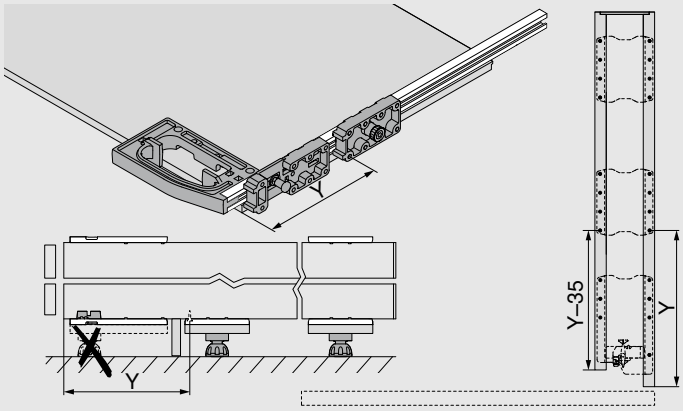

Planeerimine

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Soklita lahendus

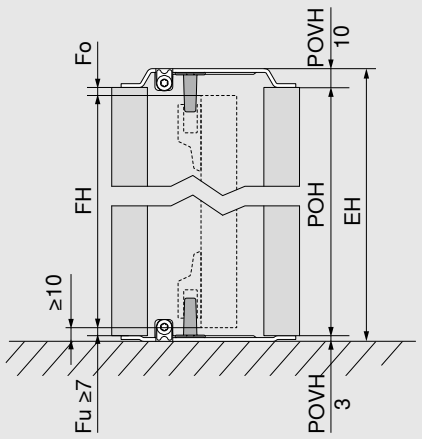

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all

POVH ülal 10 mm: pilu 0–6 mm


POVH all 3 mm: pilu 7–13 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim vahemaa esipaneeli alumisest servast põrandani või allpool oleva elemendini on 10 mm.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Töötasapinnale toetuva kapi lahendus

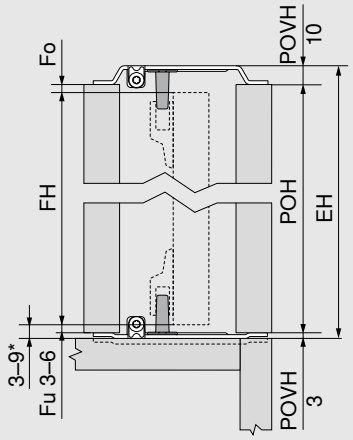

* Kui esipaneeli ja sellest allpool oleva elemendi vahekaugus on < 6 mm, tuleb pesa liitmik paigutada töötasapinna sisse

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all

POVH ülal 10 mm: pilu 0–6 mm

POVH all 3 mm: pilu 3–6 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim vahemaa esipaneeli ja alloleva ääretasa esipaneeliga elemendi (nt töötasapind ei ole nähtaval) vahel on 3 mm.
- Vähim vahemaa esipaneeli ja alloleva väljaulatuva esipaneeliga elemendi (nt töötasapind on nähtaval) vahel on 6 mm.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Soovitame teha toimivuskatse
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta
- Esipaneeli ja ülal oleva elemendi vahekaugus kujuneb järgmiselt: Fu või Fo + POVH

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Planeerimine


Töötasapinnale toetuva kapi esipaneeli suurim kaal (kg)

Esipaneeli kõrgus FH (mm)	Esipaneeli laius FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1799	27	25	23	21	20	19	18

Märkus

- Esipaneeli suurim laius töötasapinnale toetuva kapi planeerimisel on 750 mm
- Pesa suurim kõrgus töötasapinnale toetuva kapi planeerimisel on 1806 mm

Lahenduse sisekõrgus ja sisesügavus

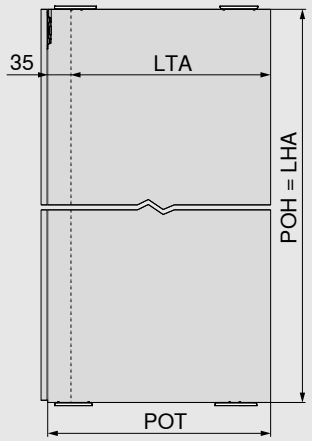

LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Lahenduse sisekõrgus/sisesügavus määrab ära sisemööbli jaoks saadaval oleva ruumi maksimaalse kõrguse/sügavuse.


LHA	Lahenduse sisekõrgus
LTA	Lahenduse sisesügavus
POH	Pesa kõrgus
POT	Pesa sügavus

REVEGO uno + uno – üheosaline uks, parem + üheosaline uks, vasak



Ruumitarve			
Paigaldusmõõdud (mm)	**Paigalduslaius EB**	**Paigalduskõrgus EH**	**Paigaldussügavus ET**
	900–1800	1155–3012	alates 573
Lahenduse sisemõõdud (mm)	**Lahenduse siselaius LWA**	**Lahenduse sisekõrgus LHA**	**Lahenduse sisesügavus LTA**
	kuni 1600	kuni 2999	alates 518
Pesa mõõdud (mm)	**Pesa laius POB**	**Pesa kõrgus POH**	**Pesa sügavus POT**
	100	1142–2999	alates 553
Esipaneeli mõõdud (mm)	**Esipaneeli laius FB**	**Esipaneeli kõrgus FH**	**Esipaneeli paksus FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Esipaneeli kaal FG	kuni 35 kg esipaneeli kohta		

Ülevaade

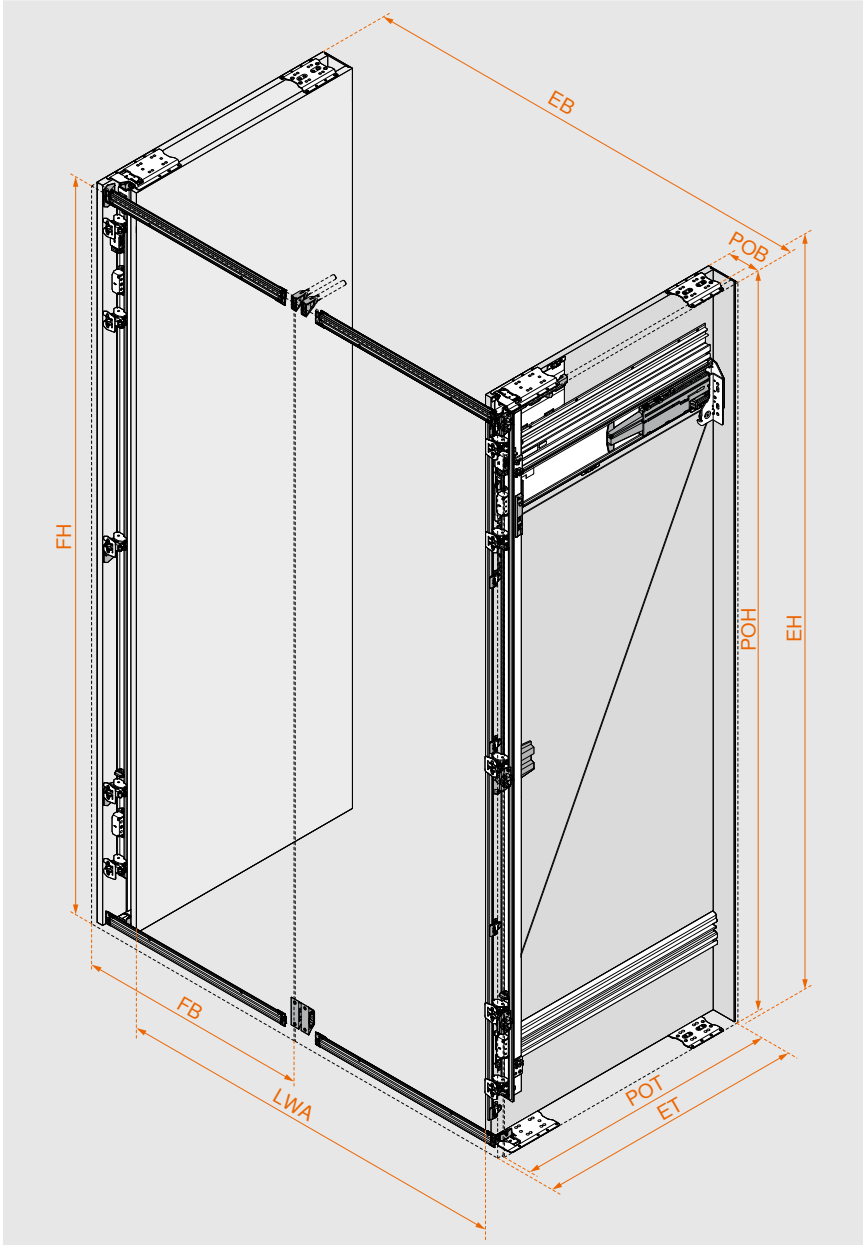

Furnituuri valimine on lihtne

Tootekonfiguraatori abil saad lihtsasti kindlaks määrata vajamineva furnituuri ja puurimiskohad.

Iga tootekonfiguratsiooniga tulevad kaasa tootmisjoonised, lõigete loendid puitdetailide ja furnituuri jaoks, 3D CAD-andmed projekteerimistarkvarale ning CAM-programmidele, lisaks puurimisandmed otse CNC-tööpingis töötlemiseks ning kontrollitud detaililoendid.

Sisesta veebikood tootekonfiguraatorisse, klõpsa lühilingil või skaneeri QR-kood. Sul ei ole veel digiteenuste kasutamiseks vajalikke sisselogimisandmeid? Registreeru siin, et saada tasuta ligipääs.


Veebikood **DQDN1C**

Tootekonfiguraator
www.blum.com/rev9

Paigaldus ja seadistamine
www.blum.com/rev5

Ülevaade komponentidest


Pesa

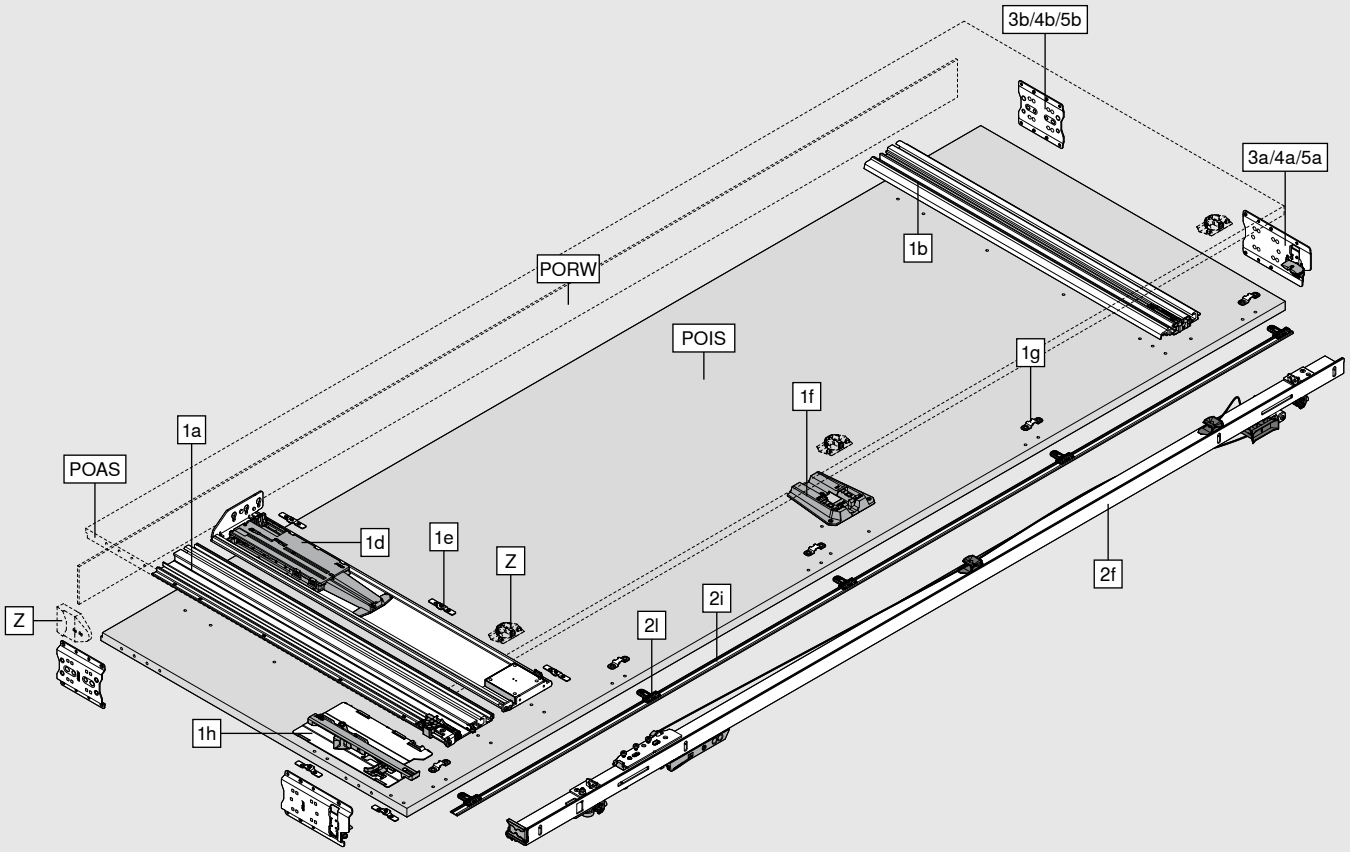

Sisaldab:	
1a	Ülemine peitprofiil
1b	Alumine peitprofiil
1d	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
1e	Kinnitusklambrid
1f	Peitpesa BLUMOTION-mehhanism
1g	Peitpesa katteriba kinnitus
1h	BLUMATIC mehhanism
2f	Hingekronstein
2i	Pesa katteriba
2l	Ukse katteriba kinnitus
3a/4a/5a	Eesmine pesaliitmik
3b/4b/5b	Tagumine pesaliitmik
Z	Adapter elektriseadme väljalülitamiseks
	Muljumiskaitse
POAS	Pesa väliskülg
POIS	Pesa sisekülg
PORW	Pesa tagapaneel

Ülevaade komponentidest

Esipaneel

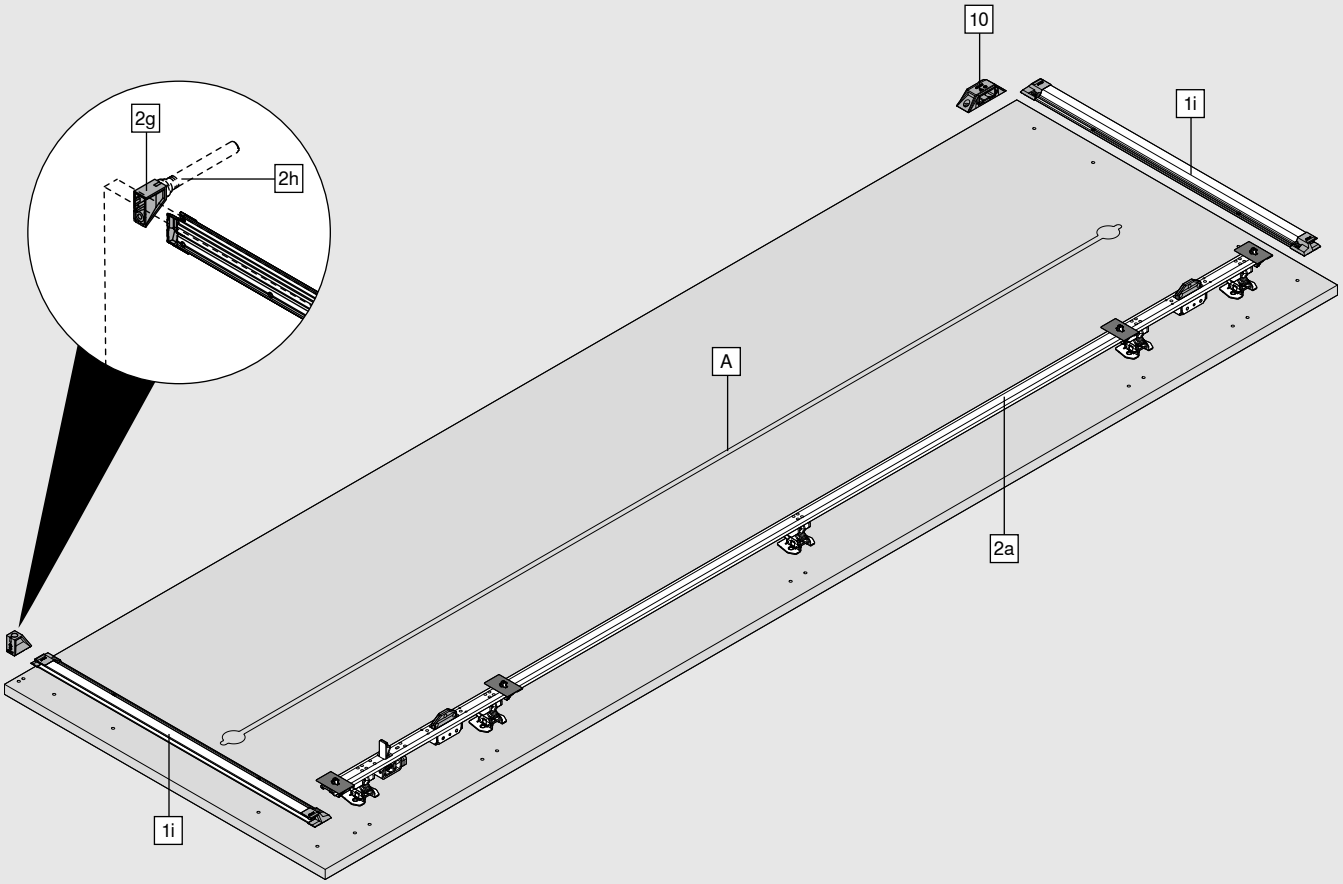

Sisaldab:

1i	Uksestabilisaator
2a	Hingeriba
2g	TIP-ONi vahetükk
2h	TIP-ON koos haakeplaadiga
10	Ustevaheline tugi

A Soovitame kasutada vähemalt üht joondustarvikut maksimaalse paigalduskõrgusega 3 mm.
Joondustarvikuid, mis ulatuvad kõrgemale kui 3 mm, ei tohi pesas kasutada.


Tellimisandmed

1	Peitprofiilide komplekt koos TIP-ONiga			
	**Nimipikkus NL (mm)**	**Min. pesasügavus POT* (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Spetsifikatsioon ilma pesa tagapaneelita. Nõutav on tagaseina konstruktsioon paksusega vähemalt 3 mm. Peitprofiile ning pesa TIP-ON-mehhanismi saab mis tahes nimipikkuse järgi lühemaks teha.

Sisaldab:		
1a	1 x	Ülemine peitprofiil
1b	1 x	Alumine peitprofiil
1d	1 x	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
1e	5 x	Kinnitusklambrid
1f	1 x	Peitpesa BLUMOTION-mehhanism
1g	5 x	Peitpesa katteriba kinnitus
1h	1 x	BLUMATIC mehhanism
1i	2 x	Uksestabilisaator: rullikuprofiil koos otsakorgiga, must, anodeeritud

Tellida komplekt iga üheosalise ukse jaoks, 1 x vasak ja 1 x parem

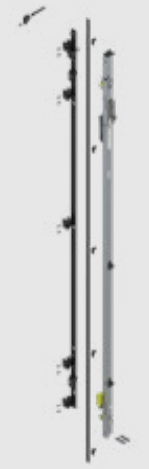2	Hingekronsteini komplekt		
	**Pesa kõrgus (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3


Katteribad tuleb ettenähtud pikkuse järgi lühemaks teha

Sisaldab:		
2a	1 x	Hingeriba, must
2f	1 x	Hingekronstein
2g	1 x	TIP-ONi vahetükk
2h	1 x	TIP-ON koos haakeplaadiga, must
2i	1 x	Pesa katteriba, must, anodeeritud
2l	3–5 x	Pesa katteriba kinnitus
-	21 x	Poldid 1i, 2a, 2g ja 10 jaoks, 6 x 14.5 mm, must

Tellida komplekt iga üheosalise ukse jaoks, 1 x vasak ja 1 x parem

Tellimisandmed

Pesa liitmiku komplekt					
3	**Sokliga lahendus**				
	**Pesa külgseina paksus (mm)**		**Värvitoon**		
	15–19		Must		**801V505B**
Pesa liitmik ülemine + alumine: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm					
POVH Pesa liitmiku kõrgus					
Sisaldab:					
3a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik			
3b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik			
Tellida 1 x iga üheosalise ukse jaoks					

Pesa liitmiku komplekt					
4	**Soklita lahendus**				
	**Pesa külgseina paksus (mm)**		**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**
	15–19		Must	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Ülemine pesaliitmik: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm					
Alumine pesaliitmik: POVH 3 mm korral pilu 7–13 mm					
POVH Pesa liitmiku kõrgus					
Sisaldab:					
4a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik			
4b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik			
Tellida komplekt iga üheosalise ukse jaoks, 1 x vasak ja 1 x parem					

Pesa liitmiku komplekt					
5	**Töötasapinnale toetuva kapi lahendus**				
	**Pesa külgseina paksus (mm)**		**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**
	15–19		Must	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Ülemine pesaliitmik: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm					
Alumine pesaliitmik: POVH 3 mm korral pilu 3–6 mm					
POVH Pesa liitmiku kõrgus					
Sisaldab:					
5a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik			
5b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik			
Tellida komplekt iga üheosalise ukse jaoks, 1 x vasak ja 1 x parem					

10	**Koostekomplekt kahe üheosalise ukse jaoks**		
	**Värvitoon**		
	Must		**800ZA02S**
Sisaldab:			
1 x	Ustevaheline tugi (parem + vasak)		

Tellimisandmed

Z	Lisatarvikud

Adapter elektriseadme väljalülitamiseks



801ZG0BS

Sobib Halemeier GmbH magnetkontaktiga lülitile elektriseadme väljalülitamiseks (tellimis-nr 3623011) (www.halemeier.de)

Vastutuse välistus: Blum ei võta mingit vastutust elektriseadme väljalülitamiseks mõeldud lüliti toimimise eest

Sisaldab:

1 x	Kontaktlüliti adapter
1 x	Magnetrõngas haakeplaadiga
4 x	M4x12 peitpeakruvid kontaktlüliti adapteri jaoks
2 x	M4x5 ümarpeakruvid kontaktlüliti adapteri jaoks

Muljumiskaitse



Esipaneelidele paksusega vähemalt 23 mm — 801ZA00S

Esipaneelidel paksusega alla 23 mm võib muljumiskaitset kasutada täiendava kaitsevahendina

Sisaldab:

3 x	Pesa väliskülje muljumiskaitse

Kruvid



6 x 14.5 mm poldid, nikeldatud — 661.1450.HG



4 x 35 mm puidukruvid, nikeldatud — 664.3500

Pesa liitmik



Tagumine pesaliitmik, pesaliitmiku kõrgus (POVH) 10 mm — 801V5002

Täiendav pesaliitmik tagasiastega soklijala jaoks

EXPANDO T – õhukestele esipaneelidele




EXPANDO T – üksiktüübel — 70T4532T

Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 81

Kui esipaneeli paksus on alla 18 mm, soovitame teha toimivuskatse

Kruvid ei kuulu tarne koosseisu

Planeerimine

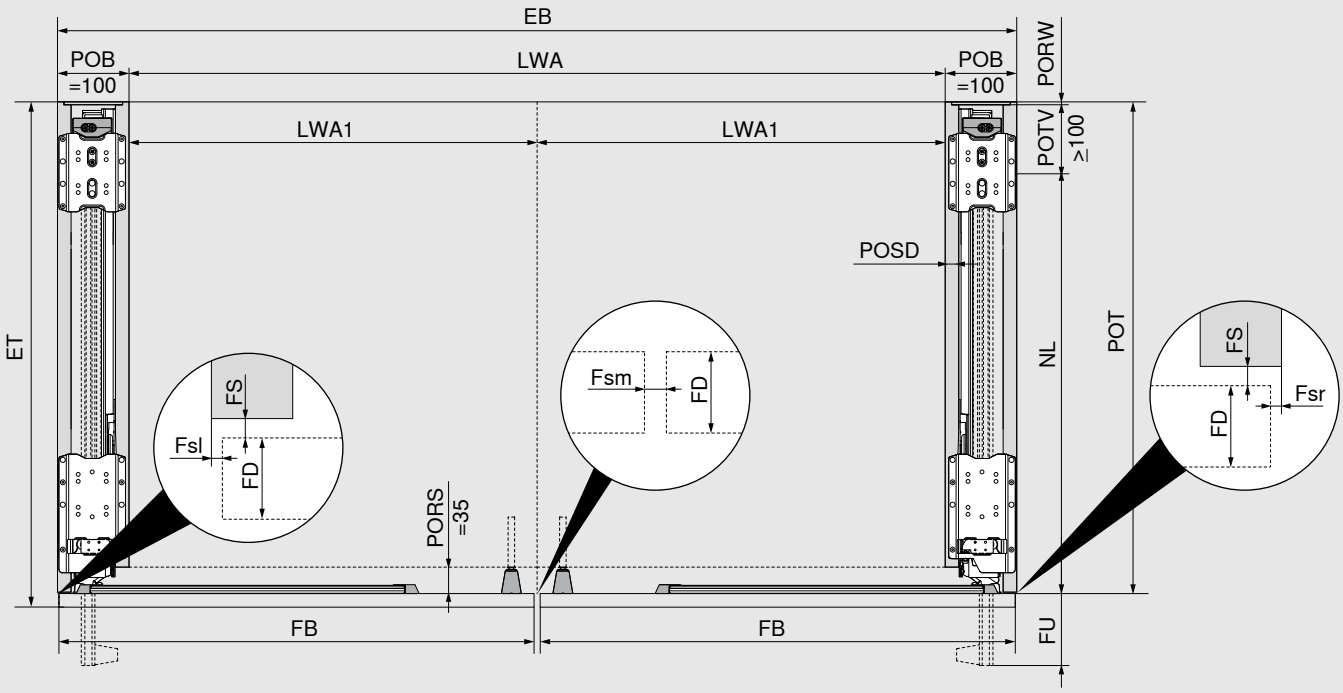

Paigaldussügavus/pesa sügavus
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Paigalduslaius/lahenduse siselaius
EB = 2 x LWA1 + 2 x POB (100 + 100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm FD = 18–26 mm
Maks. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (min. FU = 7 mm)
FD = 18–26 mm


- Profiilide mõõtulõikamisel saab esipaneeli väljaastet (FU) muuta.
- Optimaalse funktsionaalsuse tagamiseks on esipaneelid pesas veidi kaldu.
- Eraldiseisva lahenduse puhul on vaja vaheseina või töötasapinna kõrval olevat seina.
- Lahenduse siselaius määrab ära sisemööbli jaoks saadaval oleva ruumi maksimaalse laiuse.
- Kui esipaneeli paksus (FD) on alla 18 mm (kui materjal/stabiilsus seda võimaldab), soovitame teha toimivuskatse.

EB	Paigalduslaius
ET	Paigaldussügavus
Fsl	Pilu vasakul
Fsr	Pilu paremal
Fsm	Keskmine külgpilu (esipaneelide vahel)
FB	Esipaneeli laius
FD	Esipaneeli paksus
FS	Esipaneeli pilu
FU	Esipaneeli väljaaste
LWA	Lahenduse siselaius
LWA1	Lahenduse siselaius, üheosaline uks
NL	Nimipikkus
POB	Pesa laius
POT	Pesa sügavus
PORS	Pesa tagaseina väljalõige
PORW	Pesa tagapaneel
POSD	Pesa külgseina paksus
POTV	Pesa sügavuskadu


Planeerimine

Minimaalne külgpilu

Pesast pesani/kõrvaloleva kapini

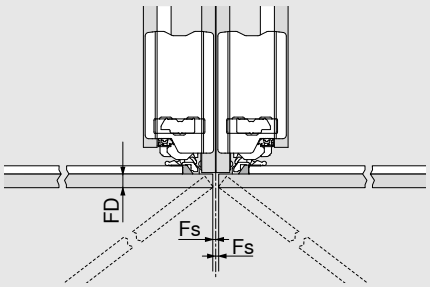

Pesast seinani/dekoorpaneelini

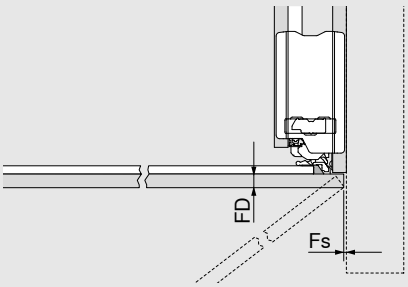


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

FD	Esipaneeli paksus
Fs	Külgpaneeli vahe

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Sokliga lahendus

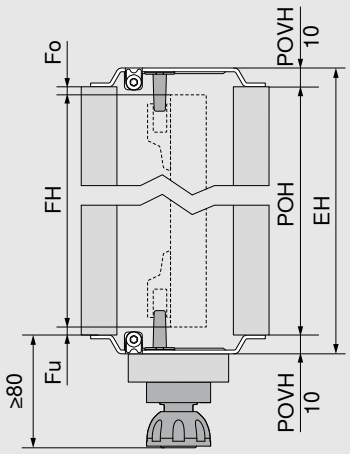

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all


POVH 10 mm: pilu 0–6 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta
- Sokli vähim kõrgus 80 mm

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Tagasiastega sokliga lahendus


Täiendav tagumine pesaliitmik

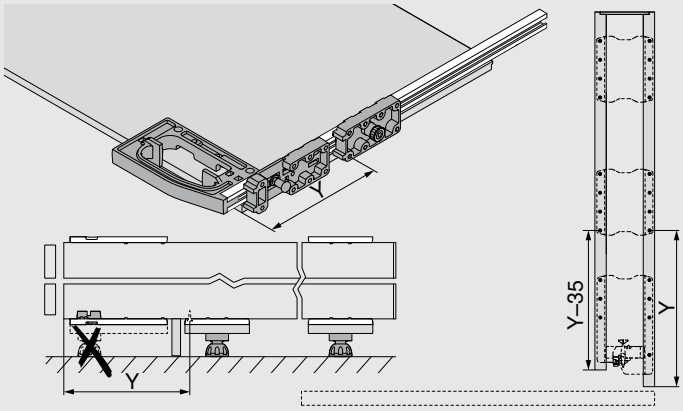

Planeerimine

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Soklita lahendus

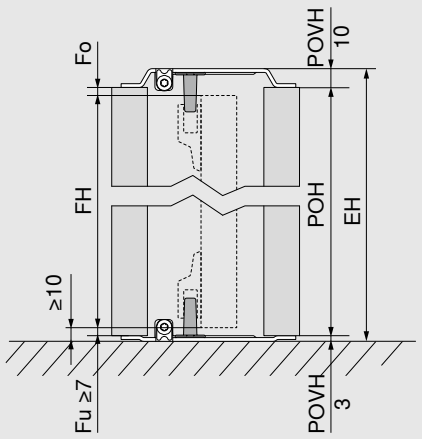

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all

POVH ülal 10 mm: pilu 0–6 mm


POVH all 3 mm: pilu 7–13 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim vahemaa esipaneeli alumisest servast põrandani või allpool oleva elemendini on 10 mm.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Töötasapinnale toetuva kapi lahendus

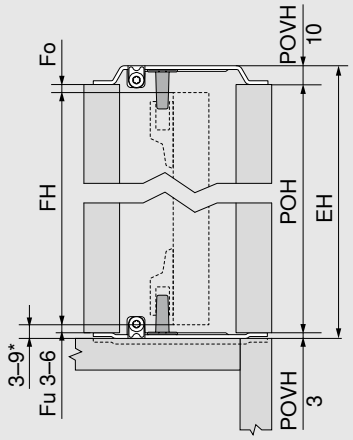

* Kui esipaneeli ja sellest allpool oleva elemendi vahekaugus on < 6 mm, tuleb pesa liitmik paigutada töötasapinna sisse

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all

POVH ülal 10 mm: pilu 0–6 mm

POVH all 3 mm: pilu 3–6 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim vahemaa esipaneeli ja alloleva ääretasa esipaneeliga elemendi (nt töötasapind ei ole nähtaval) vahel on 3 mm.
- Vähim vahemaa esipaneeli ja alloleva väljaulatuva esipaneeliga elemendi (nt töötasapind on nähtaval) vahel on 6 mm.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Soovitame teha toimivuskatse
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta
- Esipaneeli ja ülal oleva elemendi vahekaugus kujuneb järgmiselt: Fu või Fo + POVH

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Planeerimine


Töötasapinnale toetuva kapi esipaneeli suurim kaal (kg)

Esipaneeli kõrgus FH (mm)	Esipaneeli laius FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1799	27	25	23	21	20	19	18

Märkus

- Esipaneeli suurim laius töötasapinnale toetuva kapi planeerimisel on 750 mm
- Pesa suurim kõrgus töötasapinnale toetuva kapi planeerimisel on 1806 mm

Lahenduse sisekõrgus ja sisesügavus

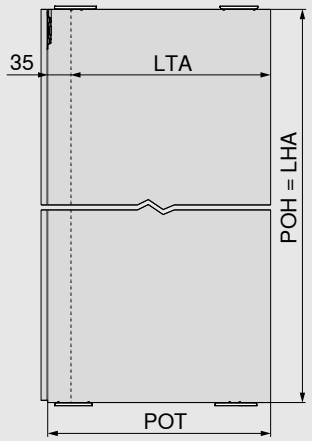


LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Lahenduse sisekõrgus/sisesügavus määrab ära sisemööbli jaoks saadaval oleva ruumi maksimaalse kõrguse/sügavuse.

LHA	Lahenduse sisekõrgus
LTA	Lahenduse sisesügavus
POH	Pesa kõrgus
POT	Pesa sügavus

Ustevaheline tugi

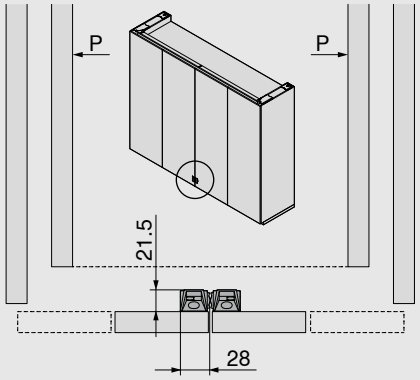

- Toetab üheosalise ukse kaheosalise ukse vastu või kaks üheosalist ust teineteise vastu või kaks kaheosalist ust teineteise vastu


P	Pesa

REVEGO duo – kaheosaline uks, vasak/parem



Ruumitarve			
Paigaldusmõõdud (mm)	**Paigalduslaius EB**	**Paigalduskõrgus EH**	**Paigaldussügavus ET**
	900–1500	1155–3012	alates 573
Lahenduse sisemõõdud (mm)	**Lahenduse siselaius LWA**	**Lahenduse sisekõrgus LHA**	**Lahenduse sisesügavus LTA**
	kuni 1350	kuni 2884	alates 483
Pesa mõõdud (mm)	**Pesa laius POB**	**Pesa kõrgus POH**	**Pesa sügavus POT**
	150	1142–2999	alates 553
Esipaneeli mõõdud (mm)	**Esipaneeli laius FB**	**Esipaneeli kõrgus FH**	**Esipaneeli paksus FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Esipaneeli kaal FG	kuni 35 kg esipaneeli kohta		

Ülevaade

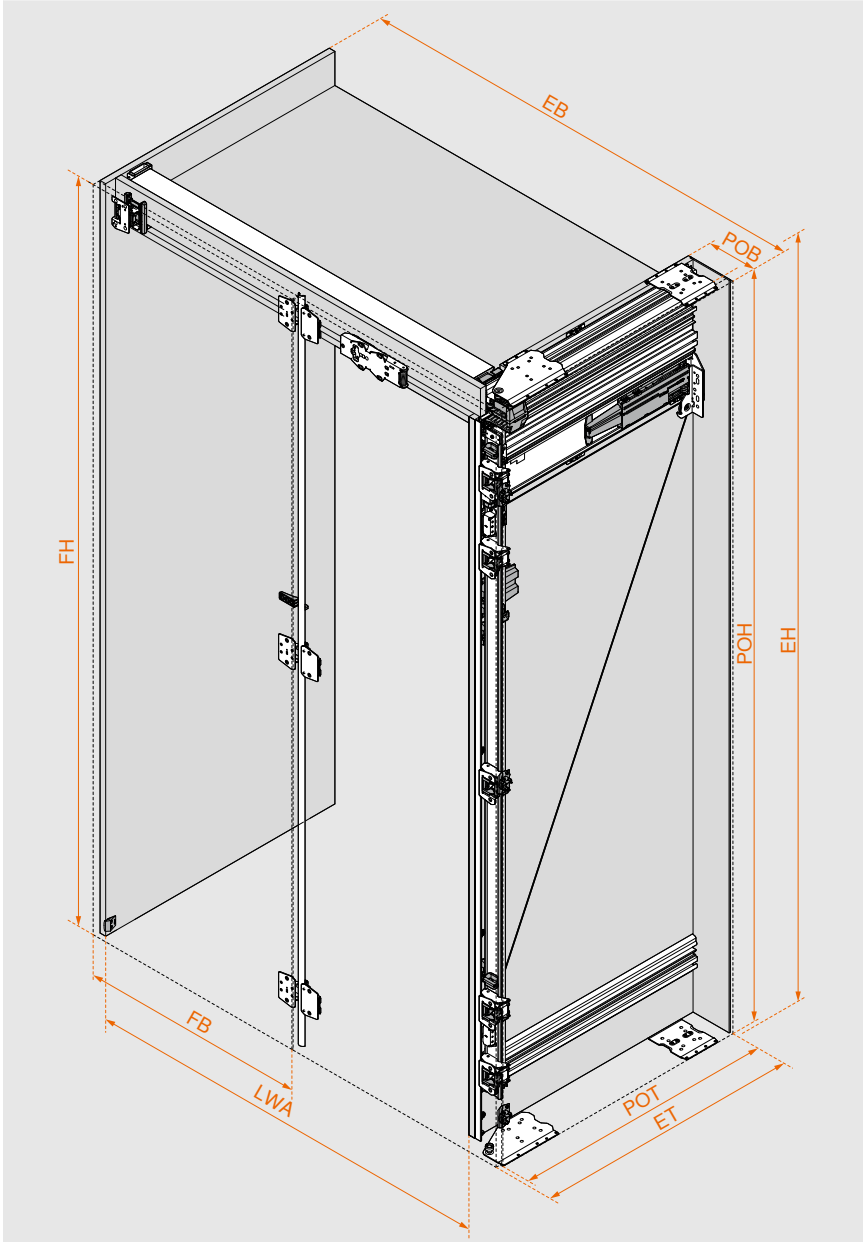

Furnituuri valimine on lihtne

Tootekonfiguraatori abil saad lihtsasti kindlaks määrata vajamineva furnituuri ja puurimiskohad.

Iga tootekonfiguratsiooniga tulevad kaasa tootmisjoonised, lõigete loendid puitdetailide ja furnituuri jaoks, 3D CAD-andmed projekteerimistarkvarale ning CAM-programmidele, lisaks puurimisandmed otse CNC-tööpingis töötlemiseks ning kontrollitud detaililoendid.

Sisesta veebikood tootekonfiguraatorisse, klõpsa lühilingil või skaneeri QR-kood. Sul ei ole veel digiteenuste kasutamiseks vajalikke sisselogimisandmeid? Registreeru siin, et saada tasuta ligipääs.


Veebikood **DQITIM**

Tootekonfiguraator
www.blum.com/rev10

Paigaldus ja seadistamine
www.blum.com/rev6

Ülevaade komponentidest


Pesa

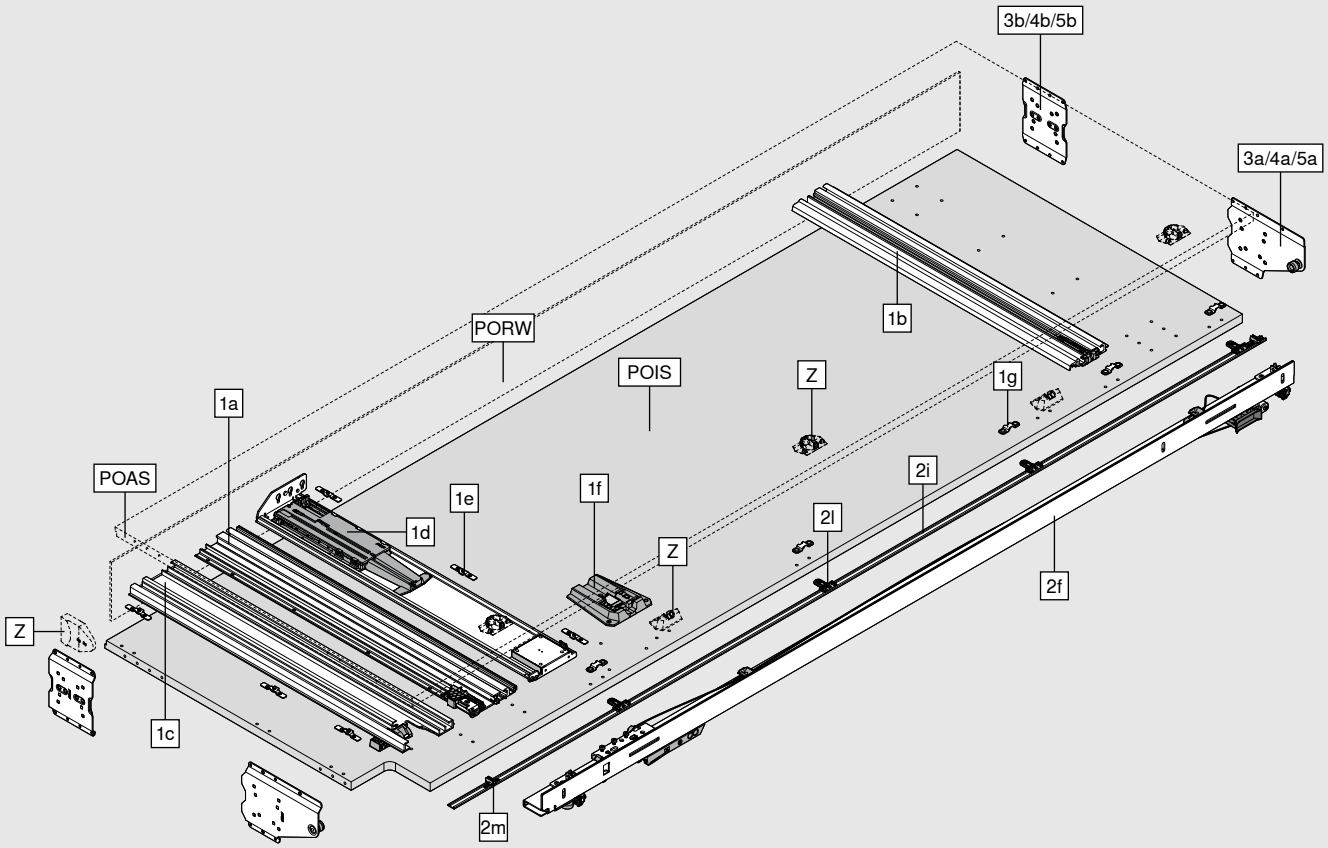

Sisaldab:	
1a	Ülemine peitprofiil
1b	Alumine peitprofiil
1c	Rullikuprofiil
1d	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
1e	Kinnitusklambrid
1f	Peitpesa BLUMOTION-mehhanism
1g	Peitpesa katteriba kinnitus
2f	Hingekronstein
2i	Pesa katteriba
2l	Ukse katteriba kinnitus
2m	Peitpesa katteriba tugi
3a/4a/5a	Eesmine pesaliitmik
3b/4b/5b	Tagumine pesaliitmik
Z	Adapter elektriseadme väljalülitamiseks
	Muljumiskaitse
POAS	Pesa väliskülg
POIS	Pesa sisekülg
PORW	Pesa tagapaneel

Ülevaade komponentidest

Esipaneel

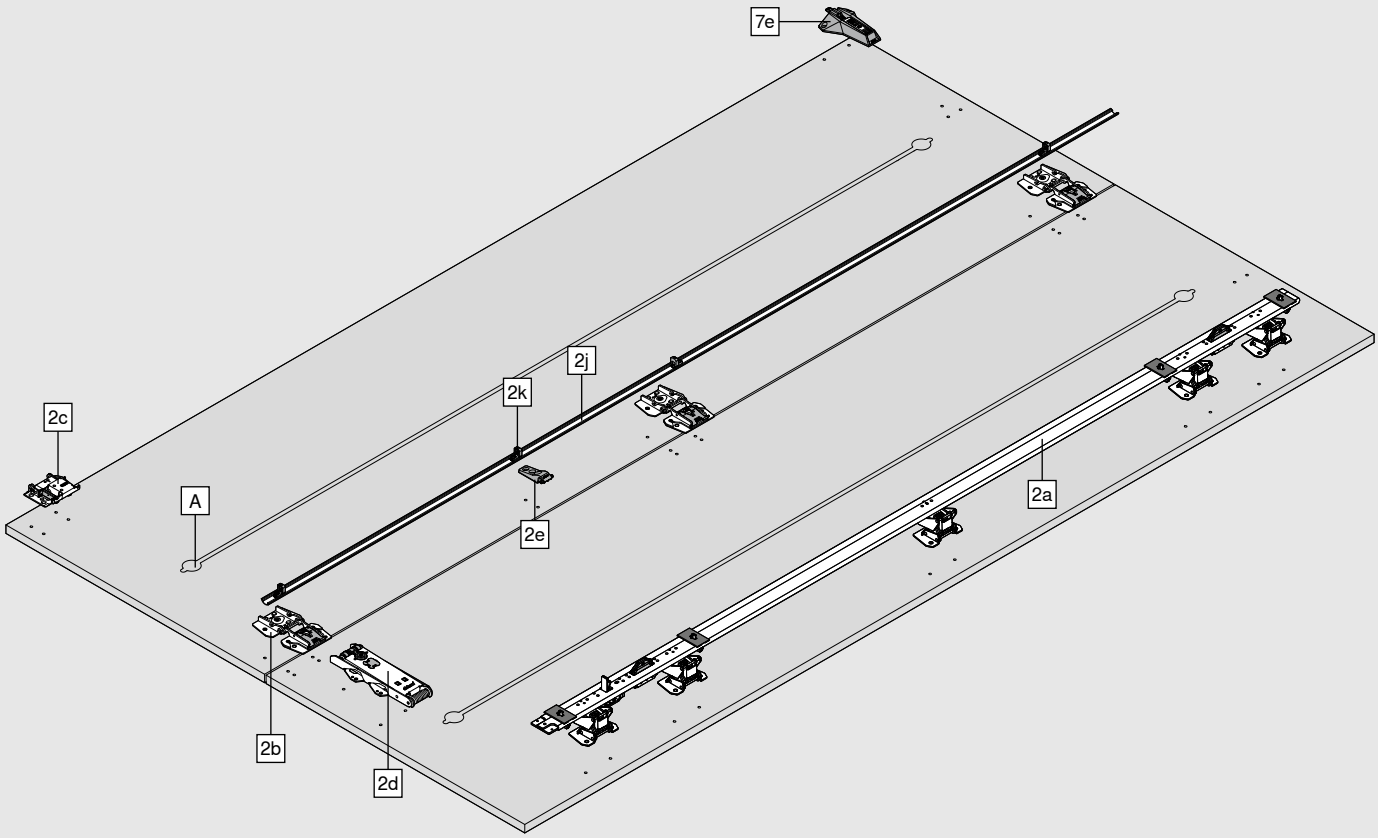


Sisaldab:	
2a	Hingeriba
2b	Keskhing
2c	Rullikusüsteemi hing
2d	TIP-ON-mehhanism ustele
2e	Ukse katteriba tugi
2j	Ukse katteriba
2k	Ukse katteriba kinnitus
7e	Uksetugi dekoorpaneelile/kapiküljele

A Soovitame kasutada iga esipaneeli kohta vähemalt üht joondustarvikut maksimaalse paigalduskõrgusega 20 mm. Voldikuste vahel on ruumi 20 mm.

Ülevaade komponentidest

Siin

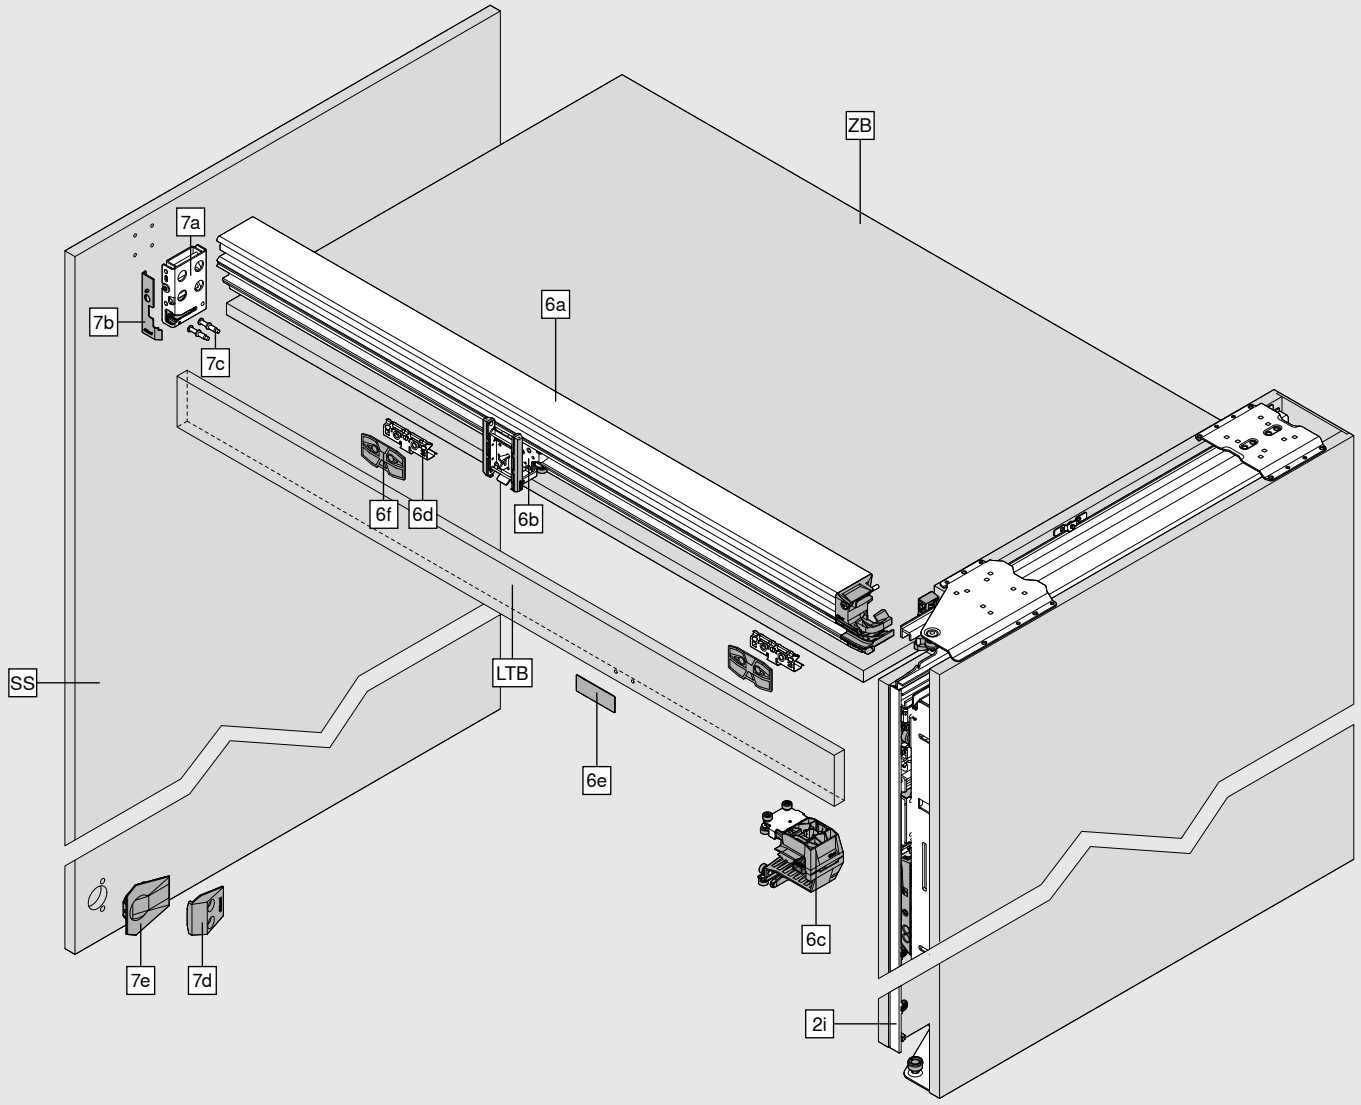

Sisaldab:	
2i	Pesa katteriba
6a	Siin
6b	Rullikusüsteem
6c	Rullikusüsteemi kelk
6d	Siini kattepaneeli kinnitus
6e	Haakeplaat
6f	Vahetükk
7a	Siinikinniti
7b	Siinikinniti kate
7c	Siinikinniti tihvt
7d	Uksetugi vaheseinale
7e	Uksetugi dekoorpaneelile/kapiküljele
SS	Valikuline vahesein
ZB	Fikseeritud riiul
LTB	Siini kattepaneel

Tellimisandmed

1	Peitprofiilide komplekt koos TIP-ONiga			
	**Nimipikkus NL (mm)**	**Min. pesasügavus POT* (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	450	550	**802P450D.L3**	**802P450D.R3**
	525	625	**802P525D.L3**	**802P525D.R3**
	600	700	**802P600D.L3**	**802P600D.R3**
	675	775	**802P675D.L3**	**802P675D.R3**
	750	850	**802P750D.L3**	**802P750D.R3**

* Spetsifikatsioon ilma pesa tagapaneelita. Nõutav on tagaseina konstruktsioon paksusega vähemalt 3 mm. Pesa ja rullikuprofiilid ning pesa TIP-ON-mehhanismi saab mis tahes nimipikkuse järgi lühemaks teha.

Sisaldab:		
1a	**1 x**	Ülemine peitprofiil
1b	**1 x**	Alumine peitprofiil
1c	**1 x**	Rullikuprofiil
1d	**1 x**	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
1e	**6 x**	Kinnitusklambrid
1f	**1 x**	Peitpesa BLUMOTION-mehhanism
1g	**5 x**	Peitpesa katteriba kinnitus

2	Hingekronsteini komplekt koos TIP-ONiga		
	**Pesa kõrgus (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	1142–1356	**802T1140.L3**	**802T1140.R3**
	1357–1506	**802T1350.L3**	**802T1350.R3**
	1507–1656	**802T1500.L3**	**802T1500.R3**
	1657–1806	**802T1650.L3**	**802T1650.R3**
	1807–1956	**802T1800.L3**	**802T1800.R3**
	1957–2106	**802T1950.L3**	**802T1950.R3**
	2107–2256	**802T2100.L3**	**802T2100.R3**
	2257–2406	**802T2250.L3**	**802T2250.R3**
	2407–2556	**802T2400.L3**	**802T2400.R3**
	2557–2706	**802T2550.L3**	**802T2550.R3**
	2707–2856	**802T2700.L3**	**802T2700.R3**
	2857–2999	**802T2850.L3**	**802T2850.R3**

Katteribad tuleb ettenähtud pikkuse järgi lühemaks teha

Sisaldab:		
2a	**1 x**	Hingeriba
2b	**5 x**	Keskhing
2c	**1 x**	Rullikusüsteemi hing
2d	**1 x**	TIP-ON-mehhanism ustele
2e	**1 x**	Ukse katteriba tugi
2f	**1 x**	Hingekronstein
2i	**1 x**	Pesa katteriba, must, anodeeritud
2j	**1 x**	Ukse katteriba, must, anodeeritud
2k	**4 x**	Ukse katteriba kinnitus
2l	**2–5 x**	Pesa katteriba kinnitus
2m	**1 x**	Peitpesa katteriba tugi

Tellimisandmed

Pesa liitmiku komplekt					
3	**Sokliga lahendus**				
	**Pesa külgseina paksus (mm)**		**Värvitoon**		
	15–17		Must		**802V560B**
	18–19		Must		**802V580B**
Pesa liitmik ülemine + alumine: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm					
POVH Pesa liitmiku kõrgus					
Sisaldab:					
3a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik			
3b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik			

Pesa liitmiku komplekt					
4	**Soklita lahendus**				
	**Pesa külgseina paksus (mm)**		**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**
	15–17		Must	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
	18–19		Must	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Ülemine pesaliitmik: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm					
Alumine pesaliitmik: POVH 3 mm korral pilu 7–13 mm					
POVH Pesa liitmiku kõrgus					
Sisaldab:					
4a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik			
4b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik			

Pesa liitmiku komplekt					
5	**Töötasapinnale toetuva kapi lahendus**				
	**Pesa külgseina paksus (mm)**		**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**
	15–17		Must	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
	18–19		Must	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Ülemine pesaliitmik: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm					
Alumine pesaliitmik: POVH 3 mm korral pilu 3–6 mm					
POVH Pesa liitmiku kõrgus					
Sisaldab:					
5a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik			
5b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik			


6	**Siinikomplekt**				
	**LWA kaheosaline uks (mm)**		**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**
	1050		Must, anodeeritud	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200		Must, anodeeritud	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250		Must, anodeeritud	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350		Must, anodeeritud	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Siini saab piiramatult lühemaks lõigata.					
LWA Lahenduse siselaius					
Sisaldab:					
6a	**1 x**	Siin			
6b	**1 x**	Rullikusüsteem			
6c	**1 x**	Rullikusüsteemi kelk			
6d	**2 x**	Siini kattepaneeli kinnitus			
6e	**1 x**	Haakeplaat, must			
6f	**2 x**	Vahetükk			

Tellimisandmed

7	Koostekomplekt ühe kaheosalise ukse jaoks		
	**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**
	Must	**802M0002.L2**	**802M0002.R2**
Sisaldab:			
7a	**1 x**	Siinikinniti	
7b	**1 x**	Siinikinniti kate	
7c	**2 x**	Siinikinniti tihvt	
7d	**1 x**	Uksetugi vaheseinale (saab valida sõltuvalt paigalduslahendusest)	
7e	**1 x**	Uksetugi dekoorpaneelile/kapiküljele, sh kinnitustarvik (saab valida sõltuvalt paigalduslahendusest)	

Z	Lisatarvikud	
Adapter elektriseadme väljalülitamiseks		
		**802ZG0CS**
	Sobib Halemeier GmbH magnetkontaktiga lülitile elektriseadme väljalülitamiseks (tellimis-nr 3623011) (www.halemeier.de)	
	Vastutuse välistus: Blum ei võta mingit vastutust elektriseadme väljalülitamiseks mõeldud lüliti toimimise eest	
Sisaldab:		
1 x	Kontaktlüliti adapter	
1 x	Magnetrõngas haakeplaadiga	
4 x	M4x12 peitpeakruvid kontaktlüliti adapteri jaoks	
2 x	M4x5 ümarpeakruvid kontaktlüliti adapteri jaoks	
Muljumiskaitse		
	Esipaneelidele paksusega vähemalt 23 mm	**802ZA00S**
	Esipaneelidel paksusega alla 23 mm võib muljumiskaitset kasutada täiendava kaitsevahendina	
Sisaldab:		
3 x	Pesa väliskülje muljumiskaitse	
2 x	Pesa sisekülje muljumiskaitse	
Kruvid		
	6 x 14.5 mm poldid, nikeldatud	**661.1450.HG**
	4 x 35 mm puidukruvid, nikeldatud	**664.3500**
Pesa liitmik		
	Tagumine pesaliitmik, pesaliitmiku kõrgus (POVH) 10 mm	**802V5002**
Täiendav pesaliitmik tagasiastega soklijala jaoks		
EXPANDO T – õhukestele esipaneelidele		
	EXPANDO T – üksiktüübel	**70T4532T**
Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 81		
Kui esipaneeli paksus on alla 18 mm, soovitame teha toimivuskatse		
Kruvid ei kuulu tarne koosseisu		

Planeerimine

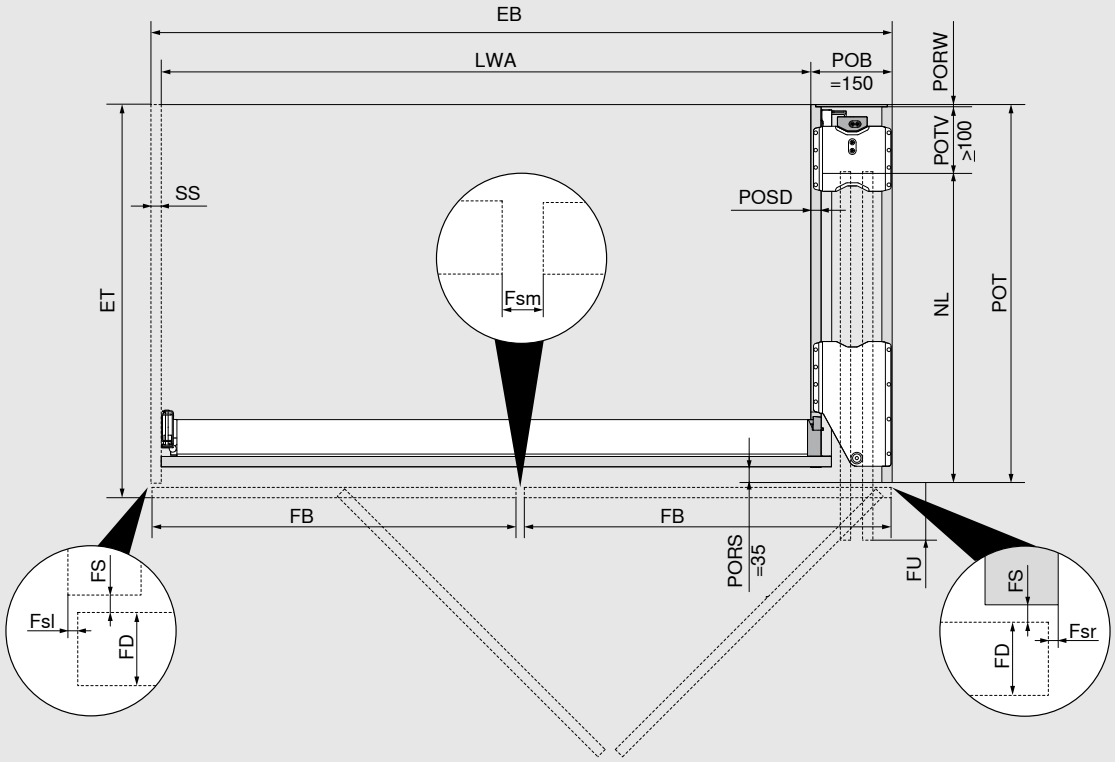

Paigalduslaius/lahenduse siselaius
Ilma vaheseinata: EB = LWA + POB (150 mm)
Vaheseinaga: EB = LWA + POB (150 mm) + SS
Esipaneeli laius/esipaneeli väljaaste
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (esipaneelid) Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm
Maks. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (min. FU = 7 mm)
Paigaldussügavus/pesa sügavus
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18–26 mm
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15–19 mm


- Profiilide mõõtulõikamisel saab esipaneeli väljaastet (FU) muuta.
- Optimaalse funktsionaalsuse tagamiseks on esipaneelid pesas veidi kaldu.
- Lahenduse siselaius määrab ära sisemööbli jaoks saadaval oleva ruumi maksimaalse laiuse.
- Kui esipaneeli paksus (FD) on alla 18 mm (kui materjal/stabiilsus seda võimaldab), soovitame teha toimivuskatse.

EB	Paigalduslaius
ET	Paigaldussügavus
Fsl	Pilu vasakul
Fsr	Pilu paremal
Fsm	Keskmine külgpilu (esipaneelide vahel)
FB	Esipaneeli laius
FD	Esipaneeli paksus
FS	Esipaneeli pilu
FU	Esipaneeli väljaaste
LWA	Lahenduse siselaius
NL	Nimipikkus
POB	Pesa laius
POT	Pesa sügavus
PORS	Pesa tagaseina väljalõige
PORW	Pesa tagapaneel
POSD	Pesa külgseina paksus
POTV	Pesa sügavuskadu
SS	Vahesein (valikuline)


Planeerimine

Minimaalne külgpilu

Pesast pesani/kõrvaloleva kapini

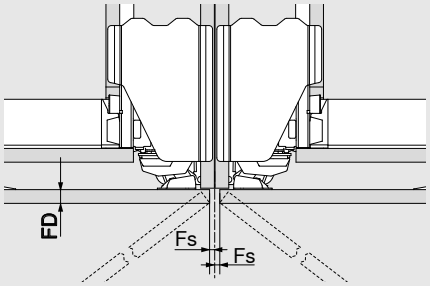

Pesast seinani/dekoorpaneelini

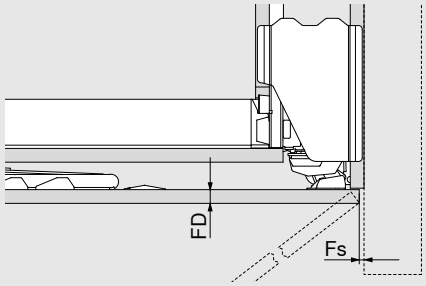


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

FD	Esipaneeli paksus
Fs	Külgpaneeli vahe

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Sokliga lahendus

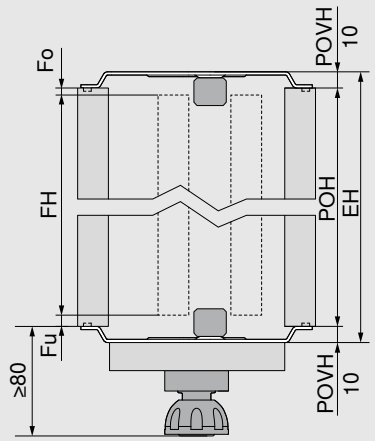

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all


POVH 10 mm: pilu 0–6 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta
- Sokli vähim kõrgus 80 mm

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Tagasiastega sokliga lahendus


Täiendav tagumine pesaliitmik

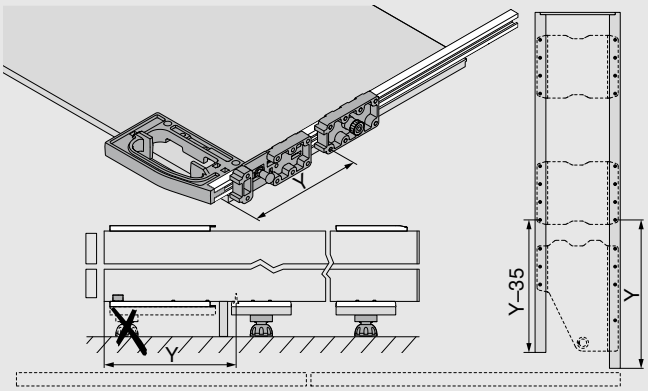

Planeerimine

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Soklita lahendus

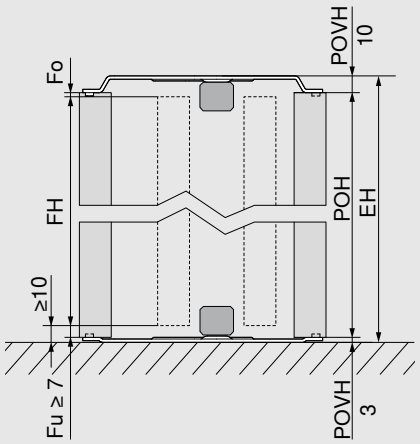

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all

POVH ülal 10 mm: pilu 0–6 mm


POVH all 3 mm: pilu 7–13 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim vahemaa esipaneeli alumisest servast põrandani või allpool oleva elemendini on 10 mm.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Töötasapinnale toetuva kapi lahendus

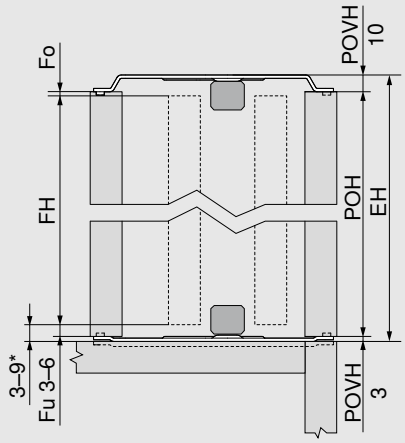

* Kui esipaneeli ja sellest allpool oleva elemendi vahekaugus on < 6 mm, tuleb pesa liitmik paigutada töötasapinna sisse

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all

POVH ülal 10 mm: pilu 0–6 mm

POVH all 3 mm: pilu 3–6 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim vahemaa esipaneeli ja alloleva ääretasa esipaneeliga elemendi (nt töötasapind ei ole nähtaval) vahel on 3 mm.
- Vähim vahemaa esipaneeli ja alloleva väljaulatuva esipaneeliga elemendi (nt töötasapind on nähtaval) vahel on 6 mm.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Soovitame teha toimivuskatse
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta
- Esipaneeli ja ülal oleva elemendi vahekaugus kujuneb järgmiselt: Fu või Fo + POVH

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Planeerimine


Töötasapinnale toetuva kapi esipaneeli suurim kaal (kg)

Esipaneeli kõrgus FH (mm)	Esipaneeli laius FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1799	27	25	23	21	20	19	18

Märkus

– Pesa suurim kõrgus töötasapinnale toetuva kapi planeerimisel on 1806 mm


Uksetugi vaheseinale

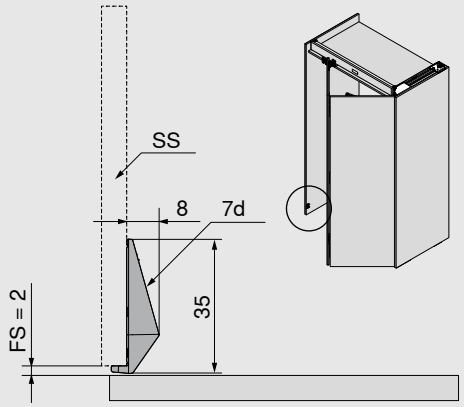

– Uksetugi paigaldada soovitatavalt võimalikult madalale, kuid mitte kõrgemale kui 1000 mm esipaneeli allservast
– Paigaldada nii, et ei toimuks detailide kokkupõrkeid

FS	Esipaneeli pilu
SS	Vahesein
7d	Uksetugi vaheseinale

Uksetugi dekoorpaneelile/kapiküljele

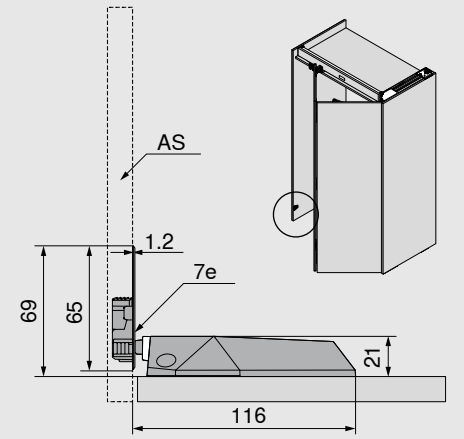


– Paigalduskõrgus AS: 64 mm + Fu dekoorpaneeli/kapi allservast
– Paigalduskõrgus esipaneelil: 64 mm esipaneeli allservast
– Paigaldada nii, et ei toimuks detailide kokkupõrkeid

AS	Dekoorpaneel/kapikülg
Fu	Alumine pilu
7e	Uksetugi dekoorpaneelile/kapiküljele

Planeerimine

Siini paigaldusmõõt

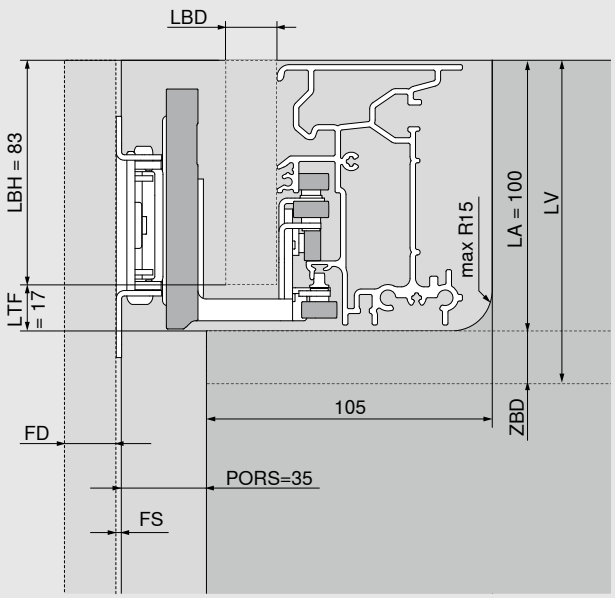

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(≤ 17 mm korral tuleb kasutada vahetükki)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Soovitame fikseeritud riiuli stabiliseerimiseks kasutada ristlatti. Minimaalne kaugus pesa sisekülje esiservast = 170 mm
- Fikseeritud riiuli ja pesa vahel on soovitatav luua liitmike abil jäik ühendus, et pilumuster oleks meeldiv
- Lisadetaile ei paigaldata otse siinile

FD	Esipaneeli paksus
LA	Siini väljalõige
LV	Siini paigaldus
LBD	Siini kattepaneeli paksus
LBH	Siini kattepaneeli kõrgus
LTF	Siini pilu
PORS	Pesa tagaseina väljalõige
ZBD	Fikseeritud riiuli paksus

Lahenduse sisekõrgus ja sisesügavus

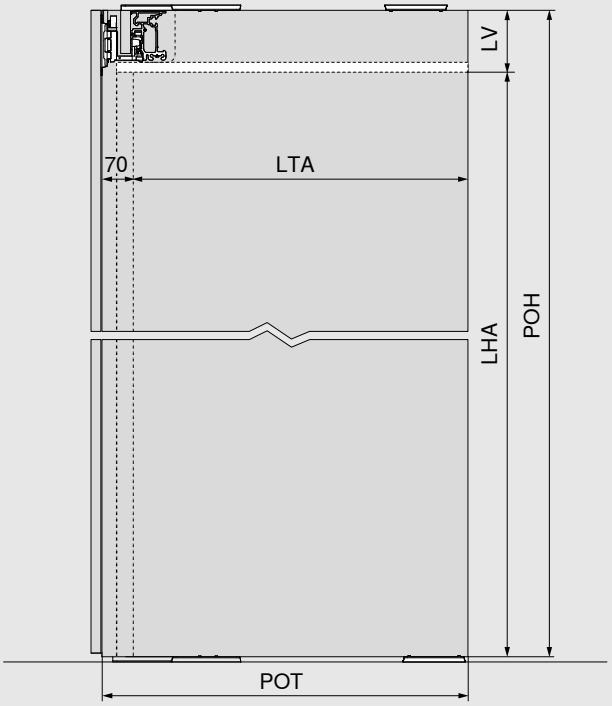

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Lahenduse sisekõrgus/sisesügavus määrab ära sisemööbli jaoks saadaval oleva ruumi maksimaalse kõrguse/sügavuse.

LHA	Lahenduse sisekõrgus
LTA	Lahenduse sisesügavus
LV	Siini paigaldus
POH	Pesa kõrgus
POT	Pesa sügavus


REVEGO uno + duo – üheosaline uks, parem/vasak + kaheosaline uks, parem/vasak



Ruumitarve

Paigaldusmõõdud (mm)	**Paigalduslaius EB**	**Paigalduskõrgus EH**	**Paigaldussügavus ET**
	1350–2400	1155–3012	alates 573
Lahenduse sisemõõdud (mm)	**Lahenduse siselaius LWA**	**Lahenduse sisekõrgus LHA**	**Lahenduse sisesügavus LTA**
	kuni 2150	kuni 2884	alates 483
Pesa mõõdud (mm)	**Pesa laius POB**	**Pesa kõrgus POH**	**Pesa sügavus POT**
	100 / 150	1142–2999	alates 553
Esipaneeli mõõdud (mm)	**Esipaneeli laius FB**	**Esipaneeli kõrgus FH**	**Esipaneeli paksus FD**
	442–898/748	1130–2980	18–26
Esipaneeli kaal FG	kuni 35 kg esipaneeli kohta		

Ülevaade

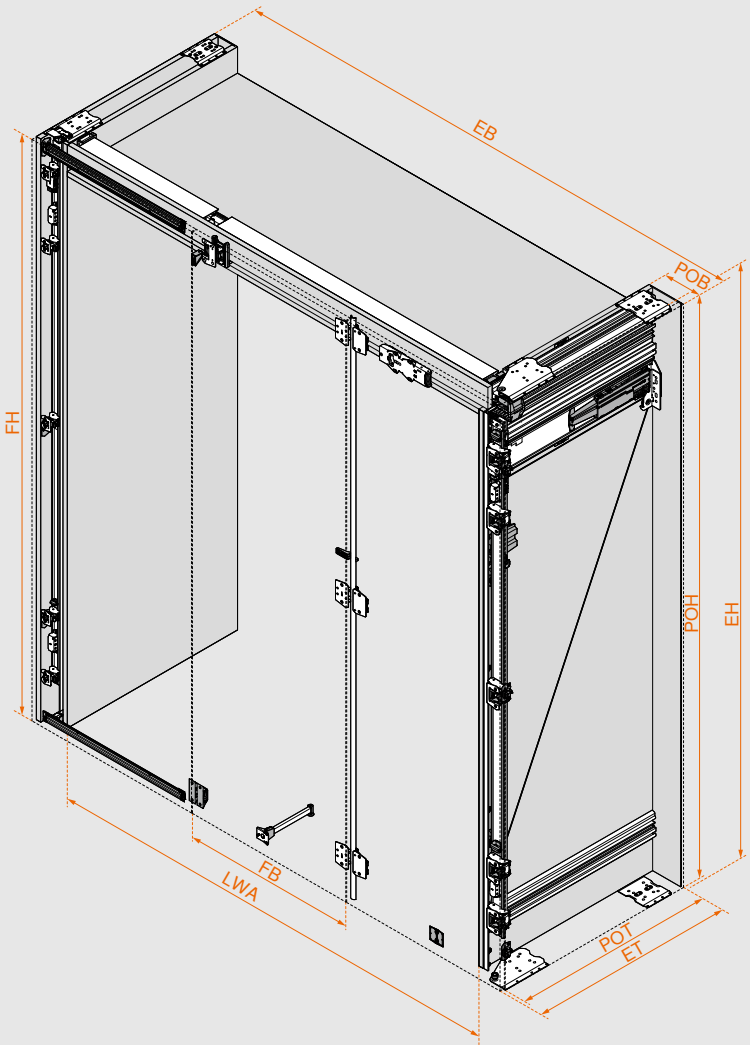

Furnituuri valimine on lihtne

Tootekonfiguraatori abil saad lihtsasti kindlaks määrata vajamineva furnituuri ja puurimiskohad.

Iga tootekonfiguratsiooniga tulevad kaasa tootmisjoonised, lõigete loendid puitdetailide ja furnituuri jaoks, 3D CAD-andmed projekteerimistarkvarale ning CAM-programmidele, lisaks puurimisandmed otse CNC-tööpingis töötlemiseks ning kontrollitud detaililoendid.

Sisesta veebikood tootekonfiguraatorisse, klõpsa lühilingil või skaneeri QR-kood. Sul ei ole veel digiteenuste kasutamiseks vajalikke sisselogimisandmeid? Registreeru siin, et saada tasuta ligipääs.


Veebikood **DQIVXA**

Tootekonfiguraator
www.blum.com/rev11

Paigaldus ja seadistamine
www.blum.com/rev7

Ülevaade kaheosalise ukse komponentidest


Pesa

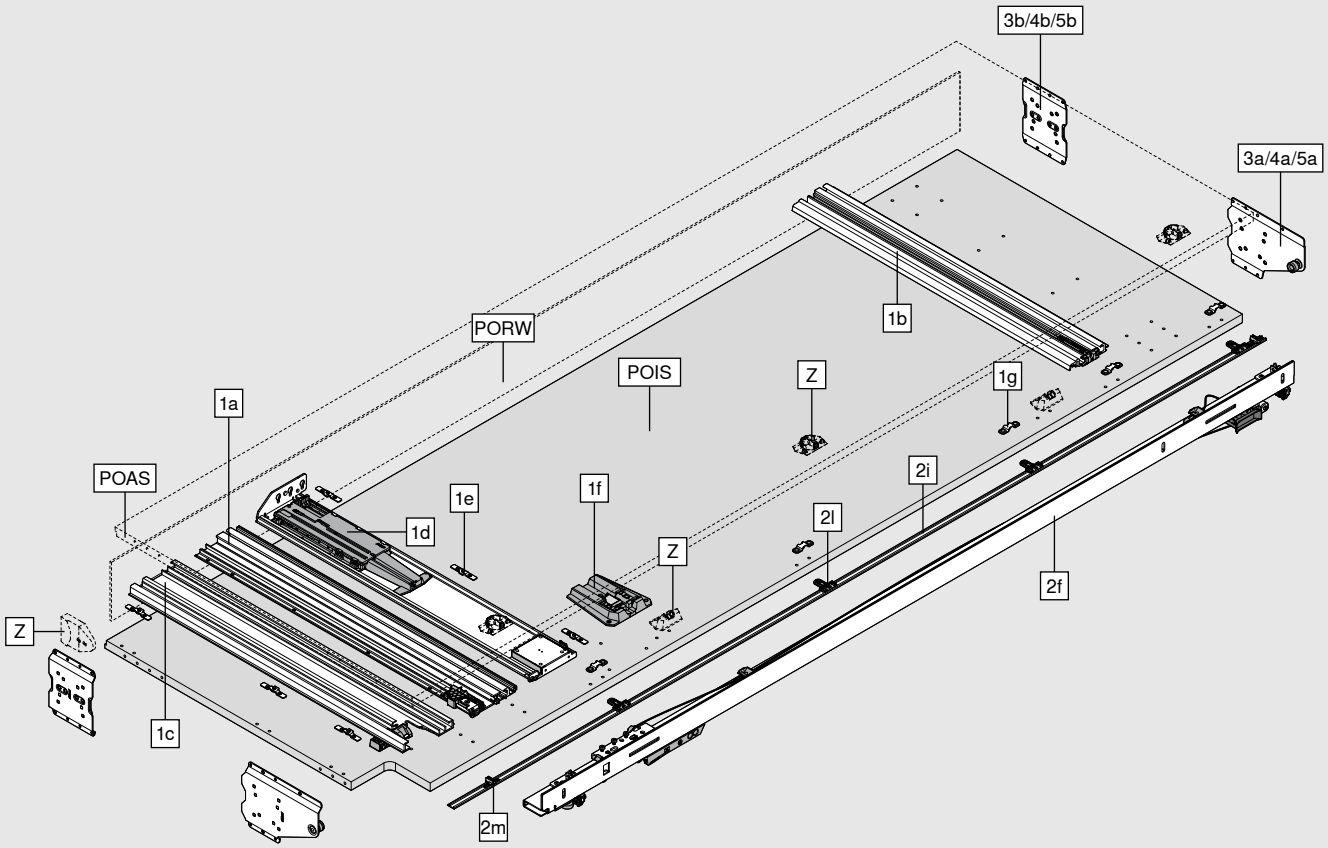

Sisaldab:	
1a	Ülemine peitprofiil
1b	Alumine peitprofiil
1c	Rullikuprofiil
1d	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
1e	Kinnitusklambrid
1f	Peitpesa BLUMOTION-mehhanism
1g	Peitpesa katteriba kinnitus
2f	Hingekronstein
2i	Pesa katteriba
2l	Ukse katteriba kinnitus
2m	Peitpesa katteriba tugi
3a/4a/5a	Eesmine pesaliitmik
3b/4b/5b	Tagumine pesaliitmik
Z	Adapter elektriseadme väljalülitamiseks
	Muljumiskaitse
POAS	Pesa väliskülg
POIS	Pesa sisekülg
PORW	Pesa tagapaneel

Ülevaade kaheosalise ukse komponentidest

Esipaneel

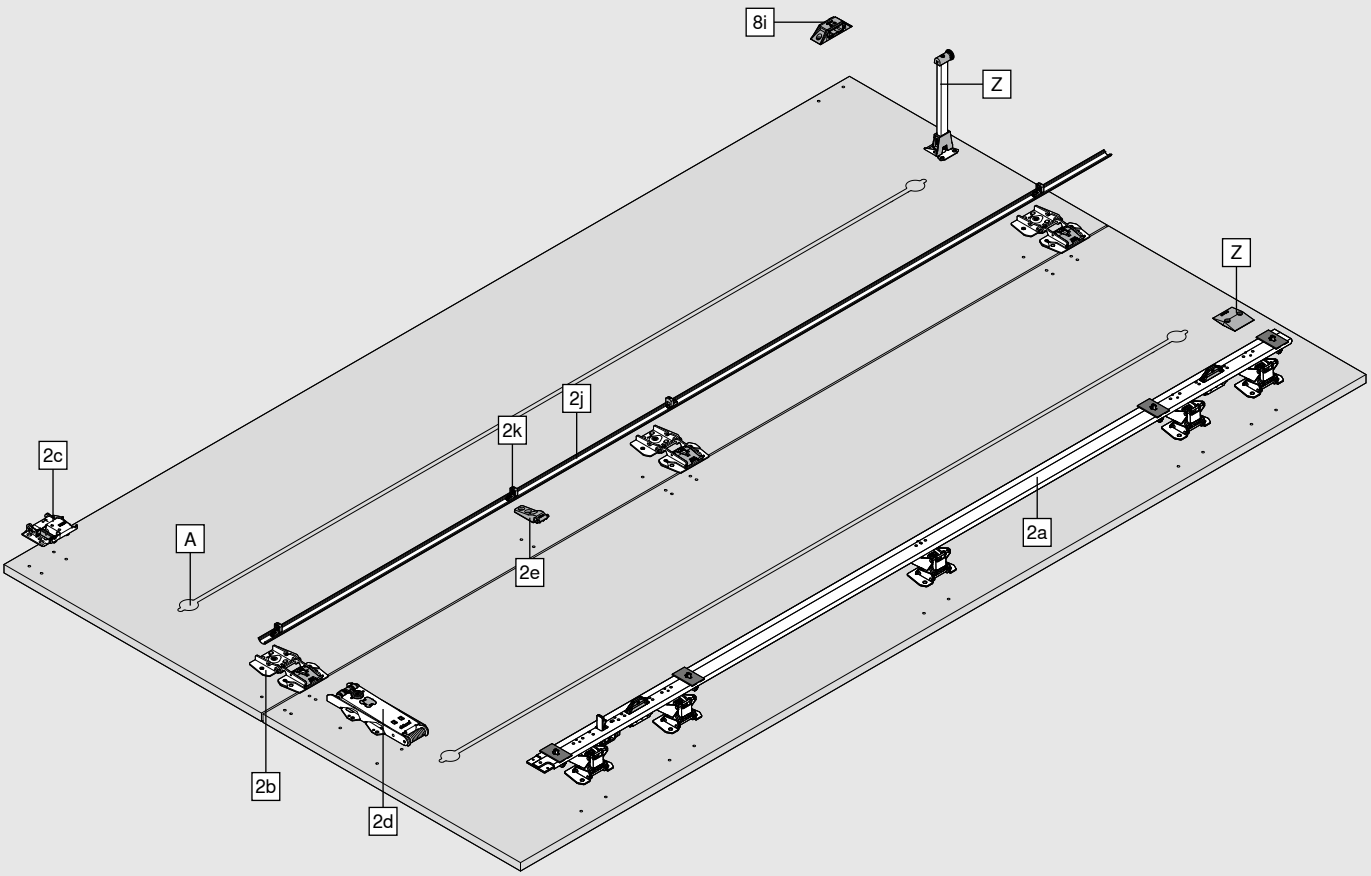


Sisaldab:

2a	Hingeriba
2b	Keskhing
2c	Rullikusüsteemi hing
2d	TIP-ON-mehhanism ustele
2e	Ukse katteriba tugi
2j	Ukse katteriba
2k	Ukse katteriba kinnitus
8i	Ustevaheline tugi
Z	Sisemine uksetugi, sh otsatarvik

A Soovitame kasutada iga esipaneeli kohta vähemalt üht joondustarvikut maksimaalse paigalduskõrgusega 20 mm. Voldikuste vahel on ruumi 20 mm.

Ülevaade kaheosalise ukse komponentidest


Siin

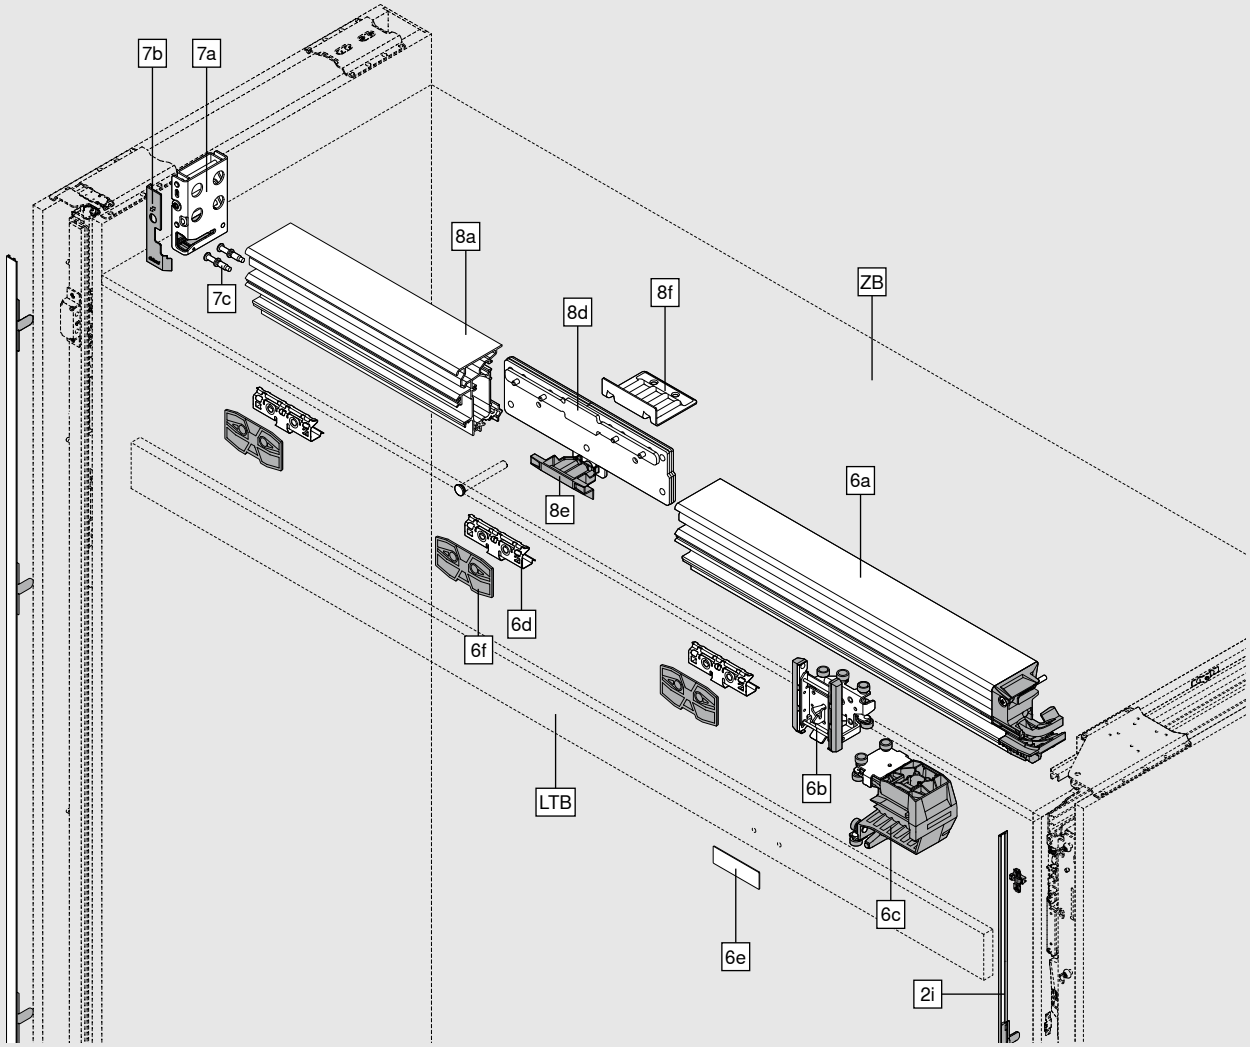

Sisaldab:	
2h	TIP-ON koos haakeplaadiga
2i	Peitpesa katteriba, sh kinnitus
6a	Siin
6b	Rullikusüsteem
6c	Rullikusüsteemi kelk
6d	Siini kattepaneeli kinnitus
6e	Haakeplaat
6f	Vahetükk
7a	Siinikinniti
7b	Siinikinniti kate
7c	Siinikinniti tihvt
8a	Siini pikendus
8d	Siini liitmik
8e	Siiniliitmiku kate
8f	Tuginurgik sügavuse seadistamiseks
LTB	Siini kattepaneel
ZB	Fikseeritud riiul

Ülevaade üheosalise ukse komponentidest


Pesa

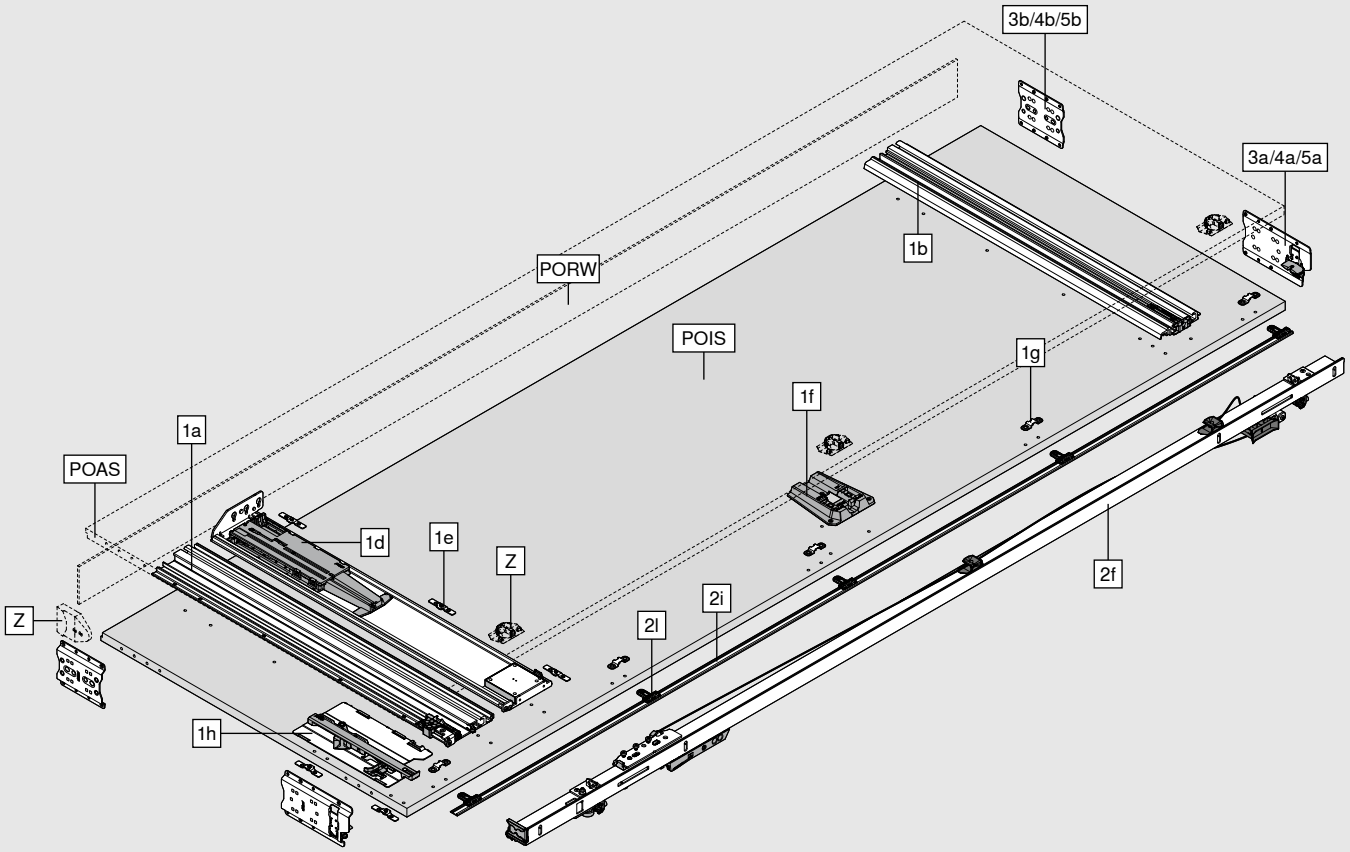

Sisaldab:	
1a	Ülemine peitprofiil
1b	Alumine peitprofiil
1d	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
1e	Kinnitusklambrid
1f	Peitpesa BLUMOTION-mehhanism
1g	Peitpesa katteriba kinnitus
1h	BLUMATIC mehhanism
2f	Hingekronstein
2i	Pesa katteriba
2l	Ukse katteriba kinnitus
3a/4a/5a	Eesmine pesaliitmik
3b/4b/5b	Tagumine pesaliitmik
Z	Adapter elektriseadme väljalülitamiseks
	Muljumiskaitse
POAS	Pesa väliskülg
POIS	Pesa sisekülg
PORW	Pesa tagapaneel

Ülevaade üheosalise ukse komponentidest

Esipaneel

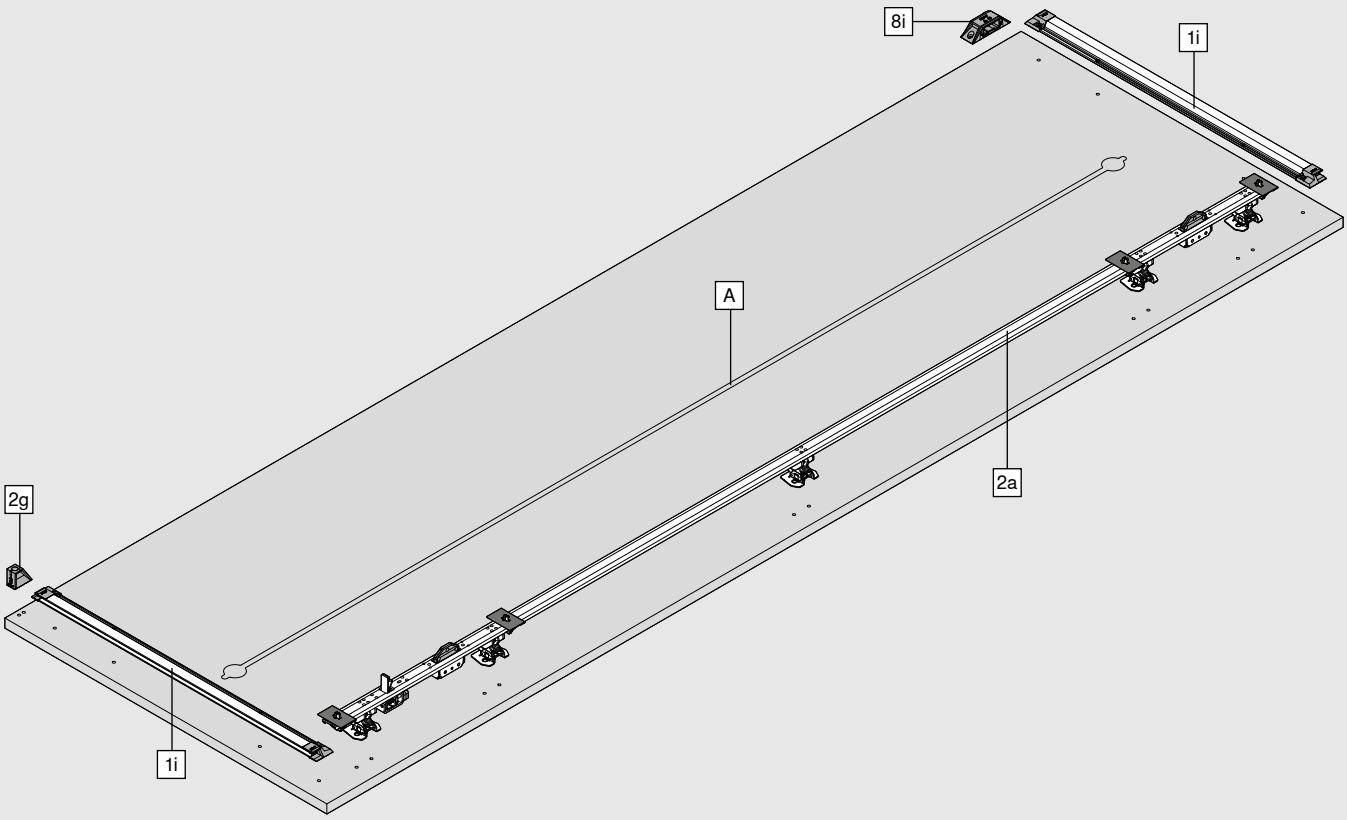

Sisaldab:

1i	Uksestabilisaator
2a	Hingeriba
2g	TIP-ONi vahetükk
8i	Ustevaheline tugi

A Soovitame kasutada vähemalt üht joondustarvikut maksimaalse paigalduskõrgusega 3 mm.
Joondustarvikuid, mis ulatuvad kõrgemale kui 3 mm, ei tohi pesas kasutada.

Kaheosalise ukse tellimisandmed

1	Peitprofiilide komplekt koos TIP-ONiga			
	**Nimipikkus NL (mm)**	**Min. pesasügavus POT* (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Spetsifikatsioon ilma pesa tagapaneelita. Nõutav on tagaseina konstruktsioon paksusega vähemalt 3 mm. Pesa ja rullikuprofiilid ning pesa TIP-ON-mehhanismi saab mis tahes nimipikkuse järgi lühemaks teha.

Sisaldab:		
1a	1 x	Ülemine peitprofiil
1b	1 x	Alumine peitprofiil
1c	1 x	Rullikuprofiil
1d	1 x	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
1e	6 x	Kinnitusklambrid
1f	1 x	Peitpesa BLUMOTION-mehhanism
1g	5 x	Peitpesa katteriba kinnitus

2	Hingekronsteini komplekt koos TIP-ONiga		
	**Pesa kõrgus (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Katteribad tuleb ettenähtud pikkuse järgi lühemaks teha

Sisaldab:		
2a	1 x	Hingeriba
2b	5 x	Keskhing
2c	1 x	Rullikusüsteemi hing
2d	1 x	TIP-ON-mehhanism ustele
2e	1 x	Ukse katteriba tugi
2f	1 x	Hingekronstein
2i	1 x	Pesa katteriba, must, anodeeritud
2j	1 x	Ukse katteriba, must, anodeeritud
2k	4 x	Ukse katteriba kinnitus
2l	2–5 x	Pesa katteriba kinnitus
2m	1 x	Peitpesa katteriba tugi

Kaheosalise ukse tellimisandmed

Pesa liitmiku komplekt

3 **Sokliga lahendus**



Pesa külgseina paksus (mm)	Värvitoon	
15–17	Must	802V560B
18–19	Must	802V580B

Pesa liitmik ülemine + alumine: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm

POVH Pesa liitmiku kõrgus

Sisaldab:

3a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik
3b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik

Pesa liitmiku komplekt

4 **Soklita lahendus**



Pesa külgseina paksus (mm)	Värvitoon	Vasak	Parem
15–17	Must	802V660B.L1	802V660B.R1
18–19	Must	802V680B.L1	802V680B.R1

Ülemine pesaliitmik: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm

Alumine pesaliitmik: POVH 3 mm korral pilu 7–13 mm

POVH Pesa liitmiku kõrgus

Sisaldab:

4a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik
4b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik

Pesa liitmiku komplekt

5 **Töötasapinnale toetuva kapi lahendus**



Pesa külgseina paksus (mm)	Värvitoon	Vasak	Parem
15–17	Must	802V760B.L3	802V760B.R3
18–19	Must	802V780B.L3	802V780B.R3

Ülemine pesaliitmik: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm

Alumine pesaliitmik: POVH 3 mm korral pilu 3–6 mm

POVH Pesa liitmiku kõrgus

Sisaldab:

5a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik
5b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik

6 **Siinikomplekt**



LWA2 kaheosaline uks (mm)	Värvitoon	Vasak	Parem
1050	Must, anodeeritud	802L1050DL3	802L1050DR3
1200	Must, anodeeritud	802L1200DL3	802L1200DR3
1250	Must, anodeeritud	802L1250DL3	802L1250DR3
1350	Must, anodeeritud	802L1350DL3	802L1350DR3

Siini saab piiramatult lühemaks lõigata.

LWA2 Lahenduse siselaius, kaheosaline uks

Sisaldab:

6a	**1 x**	Siin
6b	**1 x**	Rullikusüsteem
6c	**1 x**	Rullikusüsteemi kelk
6d	**2 x**	Siini kattepaneeli kinnitus
6e	**1 x**	Haakeplaat, must
6f	**2 x**	Vahetükk

Kaheosalise ukse tellimisandmed

8	Koostekomplekt üheosalise + kaheosalise ukse jaoks		
	**LWA1 üheosaline uks (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	600	802M6003.L3	802M6003.R3
	700	802M7003.L3	802M7003.R3
	800	802M8003.L3	802M8003.R3
Siinipikendust saab piiramatult lühemaks lõigata.			
LWA1 Lahenduse siselaius, üheosaline uks			
Sisaldab:			
6d	**1 x**	Siini kattepaneeli kinnitus	
6f	**1 x**	Vahetükk	
7a	**1 x**	Siinikinniti	
7b	**1 x**	Siinikinniti kate	
7c	**2 x**	Siinikinniti tihvt	
8a	**1 x**	Siini pikendus	
8d	**1 x**	Siini liitmik	
8e	**1 x**	Siiniliitmiku kate	
8f	**1 x**	Tuginurgik sügavuse seadistamiseks	
8i	**1 x**	Ustevaheline tugi (parem + vasak)	

Z	Lisatarvikud	
Sisemine uksetugi, sh otsatarvik		
	Toe pikkus: 218 mm	802ZA030
	Toe pikkus: 350 mm	802ZA031
Lisatugi töötasapinnal, sokli esipaneelil, kapil vms.		
Adapter elektriseadme väljalülitamiseks		
		802ZG0CS
	Sobib Halemeier GmbH magnetkontaktiga lülitile elektriseadme väljalülitamiseks (tellimis-nr 3623011) (www.halemeier.de)	
	Vastutuse välistus: Blum ei võta mingit vastutust elektriseadme väljalülitamiseks mõeldud lüliti toimimise eest	
Sisaldab:		
1 x	Kontaktlüliti adapter	
1 x	Magnetrõngas haakeplaadiga	
4 x	M4x12 peitpeakruvid kontaktlüliti adapteri jaoks	
2 x	M4x5 ümarpeakruvid kontaktlüliti adapteri jaoks	
Muljumiskaitse		
	Esipaneelidele paksusega vähemalt 23 mm	802ZA00S
	Esipaneelidel paksusega alla 23 mm võib muljumiskaitset kasutada täiendava kaitsevahendina	
Sisaldab:		
3 x	Pesa väliskülje muljumiskaitse	
2 x	Pesa sisekülje muljumiskaitse	

Kaheosalise ukse tellimisandmed


Z	Lisatarvikud	
Kruvid		
	6 x 14.5 mm poldid, nikeldatud	661.1450.HG
	4 x 35 mm puidukruvid, nikeldatud	664.3500
Pesa liitmik		
	Tagumine pesaliitmik, pesaliitmiku kõrgus (POVH) 10 mm	802V5002
Täiendav pesaliitmik tagasiastega soklijala jaoks		
EXPANDO T – õhukestele esipaneelidele		
	EXPANDO T – üksiktüübel	70T4532T
Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 81		
Kui esipaneeli paksus on alla 18 mm, soovitame teha toimivuskatse		
Kruvid ei kuulu tarne koosseisu		

Üheosalise ukse tellimisandmed

1	Peitprofiilide komplekt koos TIP-ONiga			
	**Nimipikkus NL (mm)**	**Min. pesasügavus POT* (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Spetsifikatsioon ilma pesa tagapaneelita. Nõutav on tagaseina konstruktsioon paksusega vähemalt 3 mm. Peitprofiile ning pesa TIP-ON-mehhanismi saab mis tahes nimipikkuse järgi lühemaks teha.

Sisaldab:		
1a	1 x	Ülemine peitprofiil
1b	1 x	Alumine peitprofiil
1d	1 x	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
1e	5 x	Kinnitusklambrid
1f	1 x	Peitpesa BLUMOTION-mehhanism
1g	5 x	Peitpesa katteriba kinnitus
1h	1 x	BLUMATIC mehhanism
1i	2 x	Uksestabilisaator: rullikuprofiil koos otsakorgiga, must, anodeeritud

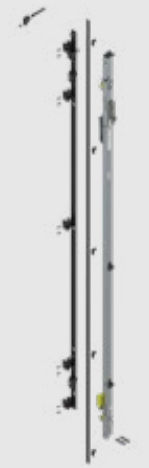2	Hingekronsteini komplekt		
	**Pesa kõrgus (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Katteribad tuleb ettenähtud pikkuse järgi lühemaks teha

Sisaldab:		
2a	1 x	Hingeriba, must
2f	1 x	Hingekronstein
2g	1 x	TIP-ONi vahetükk
2h	1 x	TIP-ON koos haakeplaadiga, must
2i	1 x	Pesa katteriba, must, anodeeritud
2l	3–5 x	Pesa katteriba kinnitus
-	21 x	Poldid 1i, 2a, 2g ja 8i jaoks, 6 x 14.5 mm, must

Üheosalise ukse tellimisandmed

Pesa liitmiku komplekt				
3	**Sokliga lahendus**			
	**Pesa külgseina paksus (mm)**	**Värvitoon**		
	15–19	Must	**801V505B**	
Pesa liitmik ülemine + alumine: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm				
POVH Pesa liitmiku kõrgus				
Sisaldab:				
3a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik		
3b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik		

Pesa liitmiku komplekt				
4	**Soklita lahendus**			
	**Pesa külgseina paksus (mm)**	**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**
	15–19	Must	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Ülemine pesaliitmik: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm				
Alumine pesaliitmik: POVH 3 mm korral pilu 7–13 mm				
POVH Pesa liitmiku kõrgus				
Sisaldab:				
4a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik		
4b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik		

Pesa liitmiku komplekt				
5	**Töötasapinnale toetuva kapi lahendus**			
	**Pesa külgseina paksus (mm)**	**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**
	15–19	Must	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Ülemine pesaliitmik: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm				
Alumine pesaliitmik: POVH 3 mm korral pilu 3–6 mm				
POVH Pesa liitmiku kõrgus				
Sisaldab:				
5a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik		
5b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik		

Üheosalise ukse tellimisandmed

Z	Lisatarvikud

Adapter elektriseadme väljalülitamiseks



801ZG0BS

Sobib Halemeier GmbH magnetkontaktiga lülitile elektriseadme väljalülitamiseks (tellimis-nr 3623011) (www.halemeier.de)

Vastutuse välistus: Blum ei võta mingit vastutust elektriseadme väljalülitamiseks mõeldud lüliti toimimise eest

Sisaldab:

1 x	Kontaktlüliti adapter
1 x	Magnetrõngas haakeplaadiga
4 x	M4x12 peitpeakruvid kontaktlüliti adapteri jaoks
2 x	M4x5 ümarpeakruvid kontaktlüliti adapteri jaoks

Muljumiskaitse



Esipaneelidele paksusega vähemalt 23 mm — 801ZA00S

Esipaneelidel paksusega alla 23 mm võib muljumiskaitset kasutada täiendava kaitsevahendina

Sisaldab:

3 x	Pesa väliskülje muljumiskaitse

Kruvid



6 x 14.5 mm poldid, nikeldatud — 661.1450.HG



4 x 35 mm puidukruvid, nikeldatud — 664.3500

Pesa liitmik



Tagumine pesaliitmik, pesaliitmiku kõrgus (POVH) 10 mm — 801V5002

Täiendav pesaliitmik tagasiastega soklijala jaoks

EXPANDO T – õhukestele esipaneelidele




EXPANDO T – üksiktüübel — 70T4532T

Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 81

Kui esipaneeli paksus on alla 18 mm, soovitame teha toimivuskatse

Kruvid ei kuulu tarne koosseisu

Planeerimine

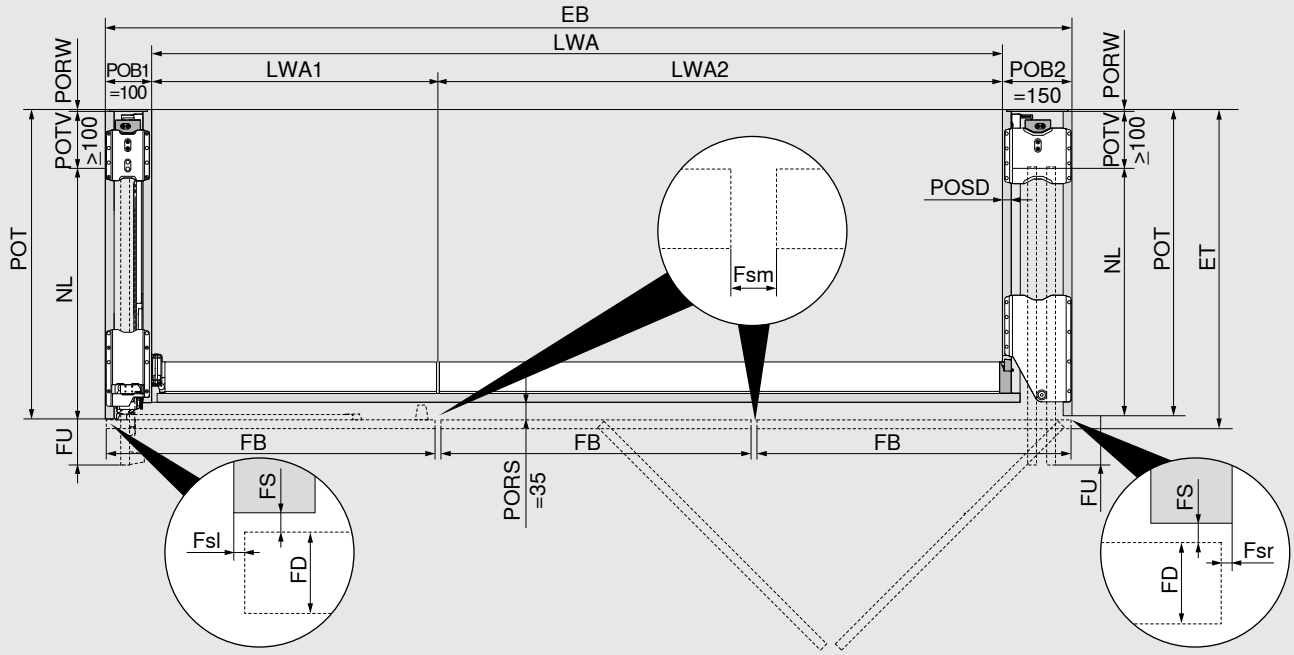

Paigalduslaius/lahenduse siselaius

EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm)

Esipaneeli laius/esipaneeli väljaaste

Kaheosaline uks: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr): 2 (esipaneelid)
Üheosaline uks: FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr
Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm

Maks. NL = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(min. FU = 7 mm)

Paigaldussügavus/pesa sügavus

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18–26 mm

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

POSD = 15–19 mm


- Profiilide mõõtulõikamisel saab esipaneeli väljaastet (FU) muuta.
- Optimaalse funktsionaalsuse tagamiseks on esipaneelid pesas veidi kaldu.
- Lahenduse siselaius määrab ära sisemööbli jaoks saadaval oleva ruumi maksimaalse laiuse.
- Kui esipaneeli paksus (FD) on alla 18 mm (kui materjal/stabiilsus seda võimaldab), soovitame teha toimivuskatse.

EB	Paigalduslaius
ET	Paigaldussügavus
Fsl	Pilu vasakul
Fsr	Pilu paremal
Fsm	Keskmine külgpilu (esipaneelide vahel)
FB	Esipaneeli laius
FD	Esipaneeli paksus
FS	Esipaneeli pilu
FU	Esipaneeli väljaaste
LWA	Lahenduse siselaius
LWA1	Lahenduse siselaius, üheosaline uks
LWA2	Lahenduse siselaius, kaheosaline uks
NL	Nimipikkus
POB1	Pesa laius üheosalisel uksel
POB2	Pesa laius kaheosalisel uksel
POT	Pesa sügavus
PORS	Pesa tagaseina väljalõige
PORW	Pesa tagapaneel
POSD	Pesa külgseina paksus
POTV	Pesa sügavuskadu


Planeerimine

Minimaalne külgpilu

Pesast pesani/kõrvaloleva kapini

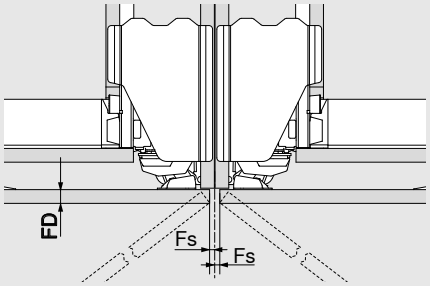

Pesast seinani/dekoorpaneelini

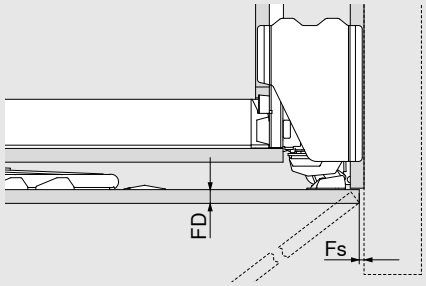


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

FD	Esipaneeli paksus
Fs	Külgpaneeli vahe

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Sokliga lahendus

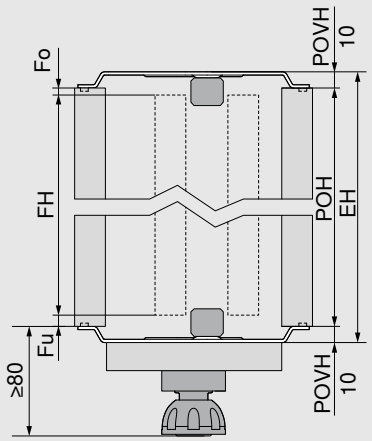

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all

POVH 10 mm: pilu 0–6 mm


- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta
- Sokli vähim kõrgus 80 mm

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus


Tagasiastega sokliga lahendus

Täiendav tagumine pesaliitmik

REVEGO uno

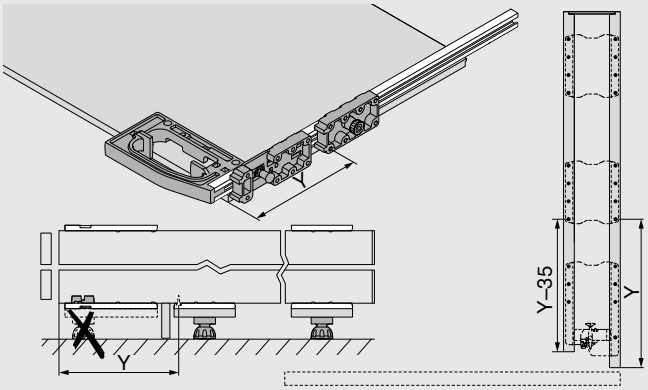


REVEGO duo

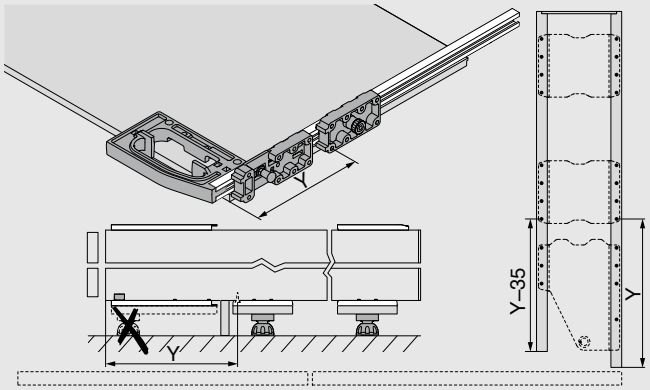

Planeerimine

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Soklita lahendus

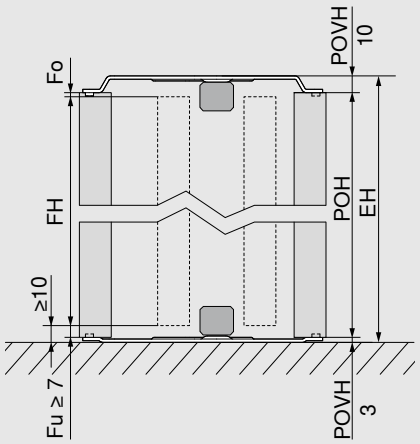

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all

POVH ülal 10 mm: pilu 0–6 mm


POVH all 3 mm: pilu 7–13 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim vahemaa esipaneeli alumisest servast põrandani või allpool oleva elemendini on 10 mm.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Töötasapinnale toetuva kapi lahendus

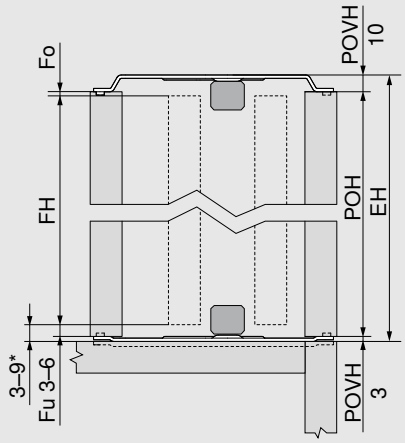

* Kui esipaneeli ja sellest allpool oleva elemendi vahekaugus on < 6 mm, tuleb pesa liitmik paigutada töötasapinna sisse

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all

POVH ülal 10 mm: pilu 0–6 mm

POVH all 3 mm: pilu 3–6 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim vahemaa esipaneeli ja alloleva ääretasa esipaneeliga elemendi (nt töötasapind ei ole nähtaval) vahel on 3 mm.
- Vähim vahemaa esipaneeli ja alloleva väljaulatuva esipaneeliga elemendi (nt töötasapind on nähtaval) vahel on 6 mm.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Soovitame teha toimivuskatse
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta
- Esipaneeli ja ülal oleva elemendi vahekaugus kujuneb järgmiselt: Fu või Fo + POVH

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Planeerimine

Töötasapinnale toetuva kapi esipaneeli suurim kaal (kg)


Esipaneeli kõrgus FH (mm)	Esipaneeli laius FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1799	27	25	23	21	20	19	18

Märkus

REVEGO uno:
- Esipaneeli suurim laius töötasapinnale toetuva kapi planeerimisel on 750 mm
- Pesa suurim kõrgus töötasapinnale toetuva kapi planeerimisel on 1806 mm

REVEGO duo:
- Pesa suurim kõrgus töötasapinnale toetuva kapi planeerimisel on 1806 mm


Ustevaheline tugi

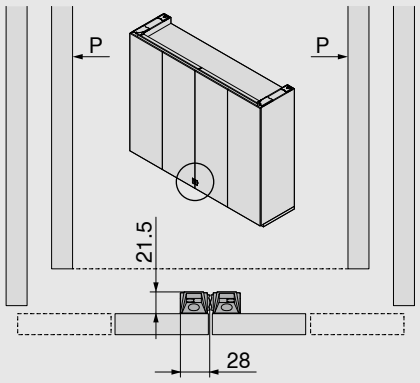

- Toetab üheosalise ukse kaheosalise ukse vastu või kaks üheosalist ust teineteise vastu või kaks kaheosalist ust teineteise vastu

P Pesa

Sisemine uksetugi, sh otsatarvik

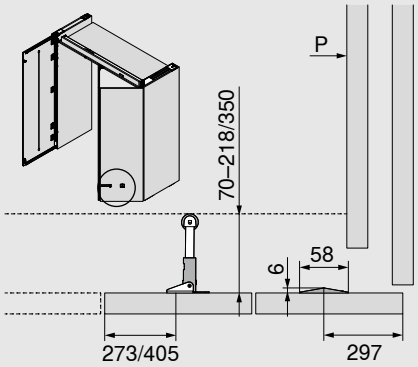


- Tugi töötasapinnal, sokli esipaneelil, kapil vms.
- Kaugus sisemööblist: 70–218/350 mm
- Uksetugi paigaldada soovitatavalt võimalikult madalale, kuid mitte kõrgemale kui 1000 mm esipaneeli allservast

P Pesa

Planeerimine

Siini paigaldusmõõt

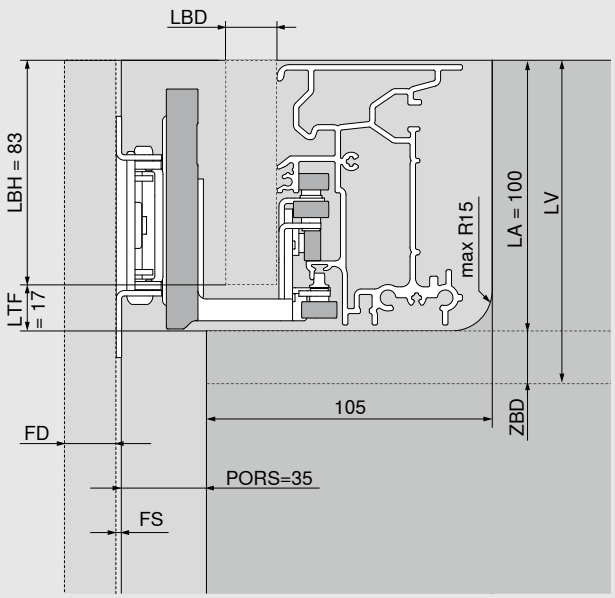

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(≤ 17 mm korral tuleb kasutada vahetükki)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Soovitame fikseeritud riiuli stabiliseerimiseks kasutada ristlatti. Minimaalne kaugus pesa sisekülje esiservast = 170 mm
- Fikseeritud riiuli ja pesa vahel on soovitatav luua liitmike abil jäik ühendus, et pilumuster oleks meeldiv
- Lisadetaile ei paigaldata otse siinile

FD	Esipaneeli paksus
LA	Siini väljalõige
LV	Siini paigaldus
LBD	Siini kattepaneeli paksus
LBH	Siini kattepaneeli kõrgus
LTF	Siini pilu
PORS	Pesa tagaseina väljalõige
ZBD	Fikseeritud riiuli paksus

Lahenduse sisekõrgus ja sisesügavus

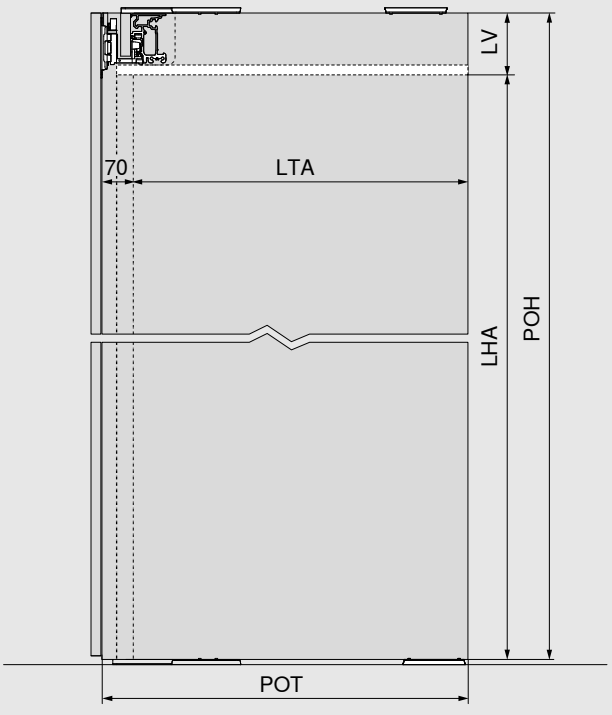

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Lahenduse sisekõrgus/sisesügavus määrab ära sisemööbli jaoks saadaval oleva ruumi maksimaalse kõrguse/sügavuse.


LHA	Lahenduse sisekõrgus
LTA	Lahenduse sisesügavus
LV	Siini paigaldus
POH	Pesa kõrgus
POT	Pesa sügavus

REVEGO duo + duo – kaheosaline uks, parem + kaheosaline uks, vasak



Ruumitarve			
Paigaldusmõõdud (mm)	**Paigalduslaius EB**	**Paigalduskõrgus EH**	**Paigaldussügavus ET**
	1800–3000	1155–3012	alates 573
Lahenduse sisemõõdud (mm)	**Lahenduse siselaius LWA**	**Lahenduse sisekõrgus LHA**	**Lahenduse sisesügavus LTA**
	kuni 2700	kuni 2884	alates 483
Pesa mõõdud (mm)	**Pesa laius POB**	**Pesa kõrgus POH**	**Pesa sügavus POT**
	150	1142–2999	alates 553
Esipaneeli mõõdud (mm)	**Esipaneeli laius FB**	**Esipaneeli kõrgus FH**	**Esipaneeli paksus FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Esipaneeli kaal FG	kuni 35 kg esipaneeli kohta		

Ülevaade

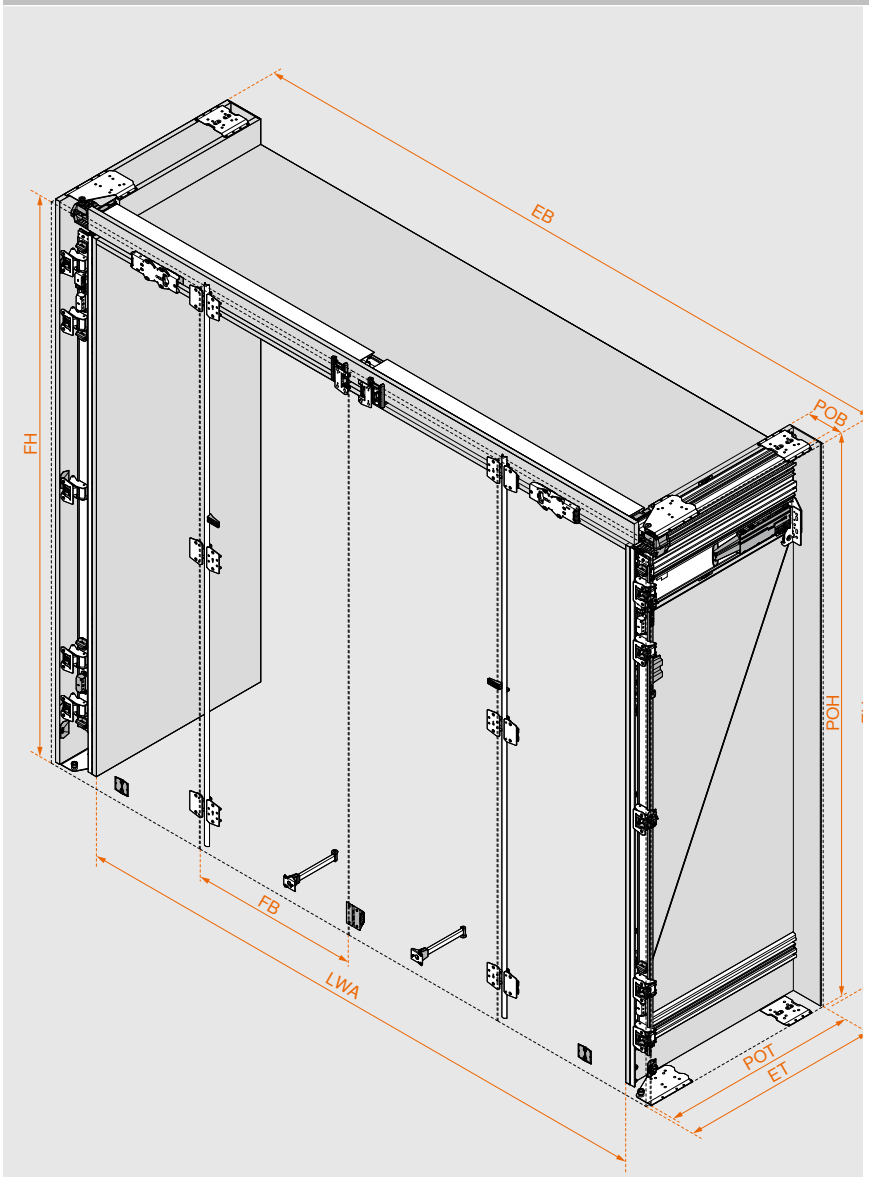

Furnituuri valimine on lihtne

Tootekonfiguraatori abil saad lihtsasti kindlaks määrata vajamineva furnituuri ja puurimiskohad.

Iga tootekonfiguratsiooniga tulevad kaasa tootmisjoonised, lõigete loendid puitdetailide ja furnituuri jaoks, 3D CAD-andmed projekteerimistarkvarale ning CAM-programmidele, lisaks puurimisandmed otse CNC-tööpingis töötlemiseks ning kontrollitud detaililoendid.

Sisesta veebikood tootekonfiguraatorisse, klõpsa lühilingil või skaneeri QR-kood. Sul ei ole veel digiteenuste kasutamiseks vajalikke sisselogimisandmeid? Registreeru siin, et saada tasuta ligipääs.


Veebikood **DQIVMM**

Tootekonfiguraator
www.blum.com/rev12

Paigaldus ja seadistamine
www.blum.com/rev6

Ülevaade komponentidest


Pesa

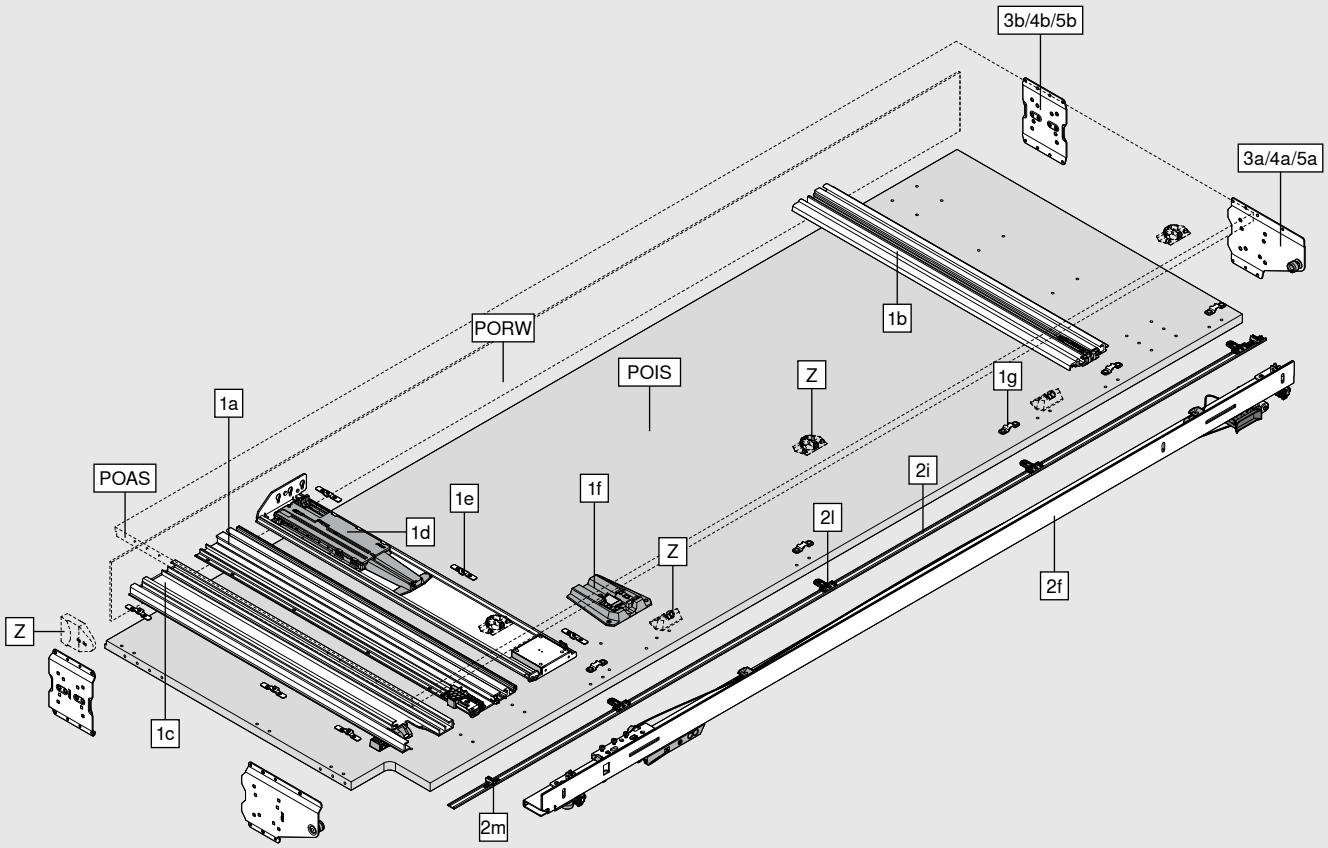

Sisaldab:	
1a	Ülemine peitprofiil
1b	Alumine peitprofiil
1c	Rullikuprofiil
1d	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
1e	Kinnitusklambrid
1f	Peitpesa BLUMOTION-mehhanism
1g	Peitpesa katteriba kinnitus
2f	Hingekronstein
2i	Pesa katteriba
2l	Ukse katteriba kinnitus
2m	Peitpesa katteriba tugi
3a/4a/5a	Eesmine pesaliitmik
3b/4b/5b	Tagumine pesaliitmik
Z	Adapter elektriseadme väljalülitamiseks
	Muljumiskaitse
POAS	Pesa väliskülg
POIS	Pesa sisekülg
PORW	Pesa tagapaneel

Ülevaade komponentidest

Esipaneel

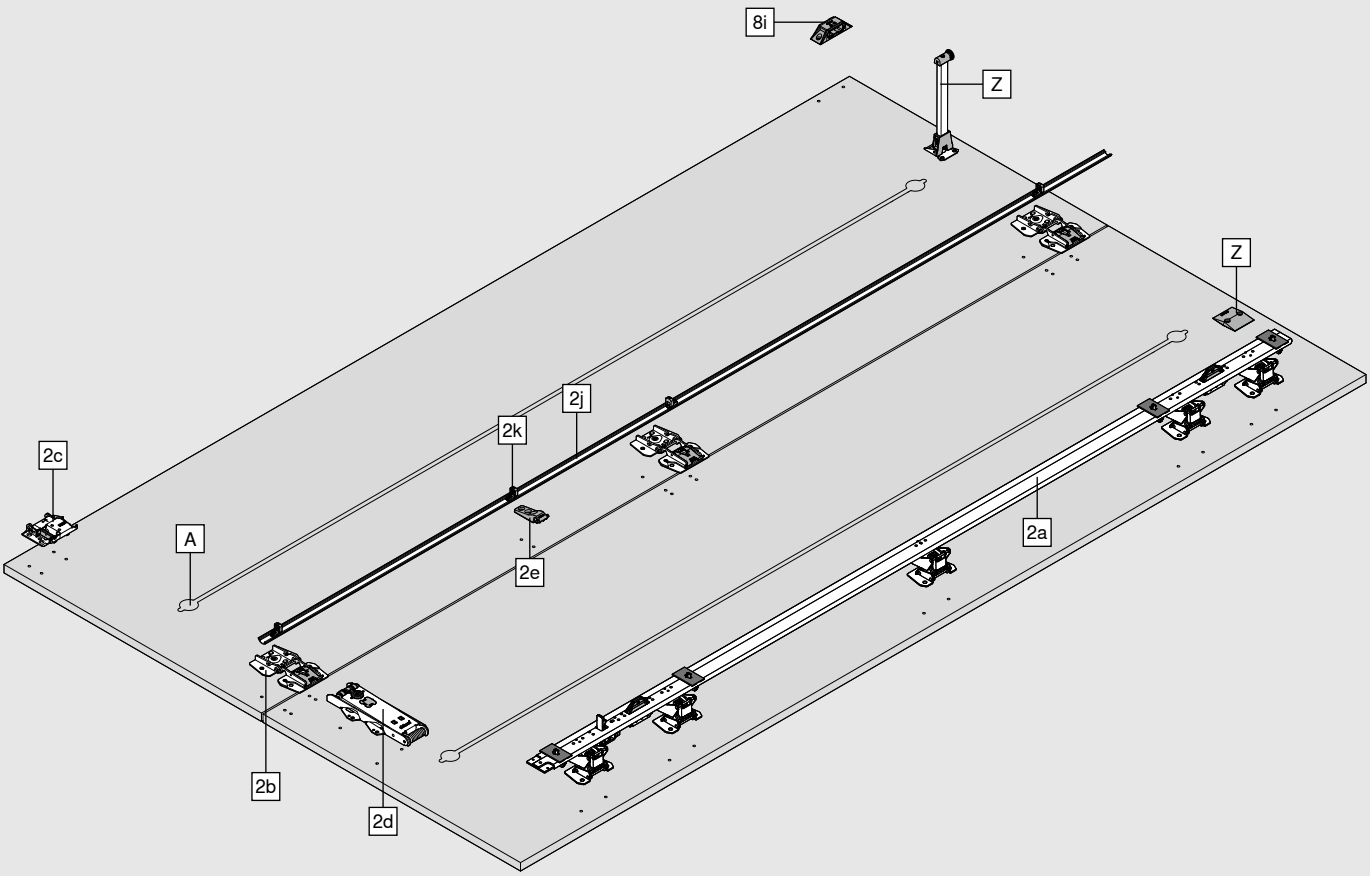


Sisaldab:	
2a	Hingeriba
2b	Keskhing
2c	Rullikusüsteemi hing
2d	TIP-ON-mehhanism ustele
2e	Ukse katteriba tugi
2j	Ukse katteriba
2k	Ukse katteriba kinnitus
8i	Ustevaheline tugi
Z	Sisemine uksetugi, sh otsatarvik

A Soovitame kasutada iga esipaneeli kohta vähemalt üht joondustarvikut maksimaalse paigalduskõrgusega 20 mm. Voldikuste vahel on ruumi 20 mm.

Ülevaade komponentidest

Siin

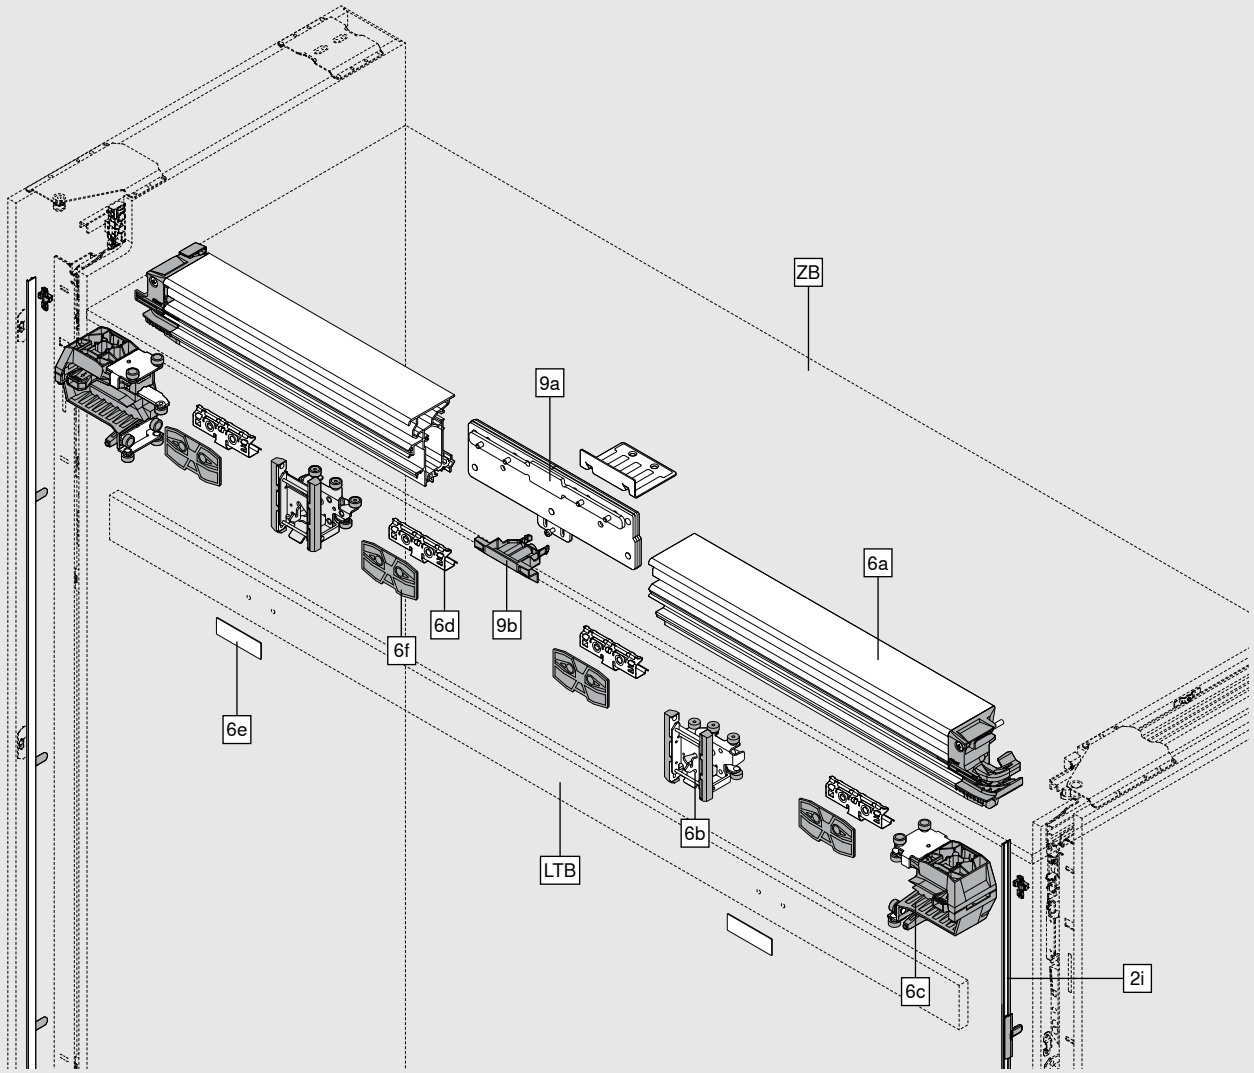

Sisaldab:	
2i	Peitpesa katteriba, sh kinnitus
6a	Siin
6b	Rullikusüsteem
6c	Rullikusüsteemi kelk
6d	Siini kattepaneeli kinnitus
6e	Haakeplaat
6f	Vahetükk
9a	Siini liitmik
9b	Siiniliitmiku kate
9c	Tuginurgik sügavuse seadistamiseks
LTB	Siini kattepaneel
ZB	Fikseeritud riiul

Tellimisandmed

1	Peitprofiilide komplekt koos TIP-ONiga			
	**Nimipikkus NL (mm)**	**Min. pesasügavus POT* (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	450	550	**802P450D.L3**	**802P450D.R3**
	525	625	**802P525D.L3**	**802P525D.R3**
	600	700	**802P600D.L3**	**802P600D.R3**
	675	775	**802P675D.L3**	**802P675D.R3**
	750	850	**802P750D.L3**	**802P750D.R3**

* Spetsifikatsioon ilma pesa tagapaneelita. Nõutav on tagaseina konstruktsioon paksusega vähemalt 3 mm. Pesa ja rullikuprofiilid ning pesa TIP-ON-mehhanismi saab mis tahes nimipikkuse järgi lühemaks teha.

Sisaldab:		
1a	**1 x**	Ülemine peitprofiil
1b	**1 x**	Alumine peitprofiil
1c	**1 x**	Rullikuprofiil
1d	**1 x**	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
1e	**6 x**	Kinnitusklambrid
1f	**1 x**	Peitpesa BLUMOTION-mehhanism
1g	**5 x**	Peitpesa katteriba kinnitus

Tellida komplekt iga kaheosalise ukse jaoks, 1 x vasak ja 1 x parem

2	Hingekronsteini komplekt koos TIP-ONiga		
	**Pesa kõrgus (mm)**	**Vasak**	**Parem**
	1142–1356	**802T1140.L3**	**802T1140.R3**
	1357–1506	**802T1350.L3**	**802T1350.R3**
	1507–1656	**802T1500.L3**	**802T1500.R3**
	1657–1806	**802T1650.L3**	**802T1650.R3**
	1807–1956	**802T1800.L3**	**802T1800.R3**
	1957–2106	**802T1950.L3**	**802T1950.R3**
	2107–2256	**802T2100.L3**	**802T2100.R3**
	2257–2406	**802T2250.L3**	**802T2250.R3**
	2407–2556	**802T2400.L3**	**802T2400.R3**
	2557–2706	**802T2550.L3**	**802T2550.R3**
	2707–2856	**802T2700.L3**	**802T2700.R3**
	2857–2999	**802T2850.L3**	**802T2850.R3**

Katteribad tuleb ettenähtud pikkuse järgi lühemaks teha

Sisaldab:		
2a	**1 x**	Hingeriba
2b	**5 x**	Keskhing
2c	**1 x**	Rullikusüsteemi hing
2d	**1 x**	TIP-ON-mehhanism ustele
2e	**1 x**	Ukse katteriba tugi
2f	**1 x**	Hingekronstein
2i	**1 x**	Pesa katteriba, must, anodeeritud
2j	**1 x**	Ukse katteriba, must, anodeeritud
2k	**4 x**	Ukse katteriba kinnitus
2l	**2–5 x**	Pesa katteriba kinnitus
2m	**1 x**	Peitpesa katteriba tugi

Tellida komplekt iga kaheosalise ukse jaoks, 1 x vasak ja 1 x parem

Tellimisandmed

Pesa liitmiku komplekt				
3	**Sokliga lahendus**			
	**Pesa külgseina paksus (mm)**	**Värvitoon**		
	15–17	Must		**802V560B**
	18–19	Must		**802V580B**
Pesa liitmik ülemine + alumine: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm				
POVH Pesa liitmiku kõrgus				
Sisaldab:				
3a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik		
3b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik		
Tellida 1 x iga kaheosalise ukse jaoks				

Pesa liitmiku komplekt					
4	**Soklita lahendus**				
	**Pesa külgseina paksus (mm)**	**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**	
	15–17	Must	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**	
	18–19	Must	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**	
Ülemine pesaliitmik: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm					
Alumine pesaliitmik: POVH 3 mm korral pilu 7–13 mm					
POVH Pesa liitmiku kõrgus					
Sisaldab:					
4a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik			
4b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik			
Tellida komplekt iga kaheosalise ukse jaoks, 1 x vasak ja 1 x parem					

Pesa liitmiku komplekt					
5	**Töötasapinnale toetuva kapi lahendus**				
	**Pesa külgseina paksus (mm)**	**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**	
	15–17	Must	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**	
	18–19	Must	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**	
Ülemine pesaliitmik: POVH 10 mm korral pilu 0–6 mm					
Alumine pesaliitmik: POVH 3 mm korral pilu 3–6 mm					
POVH Pesa liitmiku kõrgus					
Sisaldab:					
5a	**2 x**	Eesmine pesaliitmik			
5b	**2 x**	Tagumine pesaliitmik			
Tellida komplekt iga kaheosalise ukse jaoks, 1 x vasak ja 1 x parem					

Tellimisandmed


6	Siinikomplekt			
	**LWA kaheosaline uks (mm)**	**Värvitoon**	**Vasak**	**Parem**
	1050	Must, anodeeritud	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200	Must, anodeeritud	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250	Must, anodeeritud	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350	Must, anodeeritud	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Siini saab piiramatult lühemaks lõigata.				
LWA Lahenduse siselaius				
Sisaldab:				
6a	**1 x**	Siin		
6b	**1 x**	Rullikusüsteem		
6c	**1 x**	Rullikusüsteemi kelk		
6d	**2 x**	Siini kattepaneeli kinnitus		
6e	**1 x**	Haakeplaat, must		
6f	**2 x**	Vahetükk		
Tellida komplekt iga kaheosalise ukse jaoks, 1 x vasak ja 1 x parem				

9	Koostekomplekt kahe kaheosalise ukse jaoks		
	**Värvitoon**		
	Must		**802M0004**
Sisaldab:			
9a	**1 x**	Siini liitmik	
9b	**1 x**	Siiniliitmiku kate	
9c	**1 x**	Tuginurgik sügavuse seadistamiseks	
9e	**1 x**	Ustevaheline tugi (parem + vasak)	

Tellimisandmed

Z	Lisatarvikud	
Sisemine uksetugi, sh otsatarvik		
	Toe pikkus: 218 mm	802ZA030
	Toe pikkus: 350 mm	802ZA031
Lisatugi töötasapinnal, sokli esipaneelil, kapil vms.		
Adapter elektriseadme väljalülitamiseks		
		802ZG0CS
	Sobib Halemeier GmbH magnetkontaktiga lülitile elektriseadme väljalülitamiseks (tellimis-nr 3623011) (www.halemeier.de)	
	Vastutuse välistus: Blum ei võta mingit vastutust elektriseadme väljalülitamiseks mõeldud lüliti toimimise eest	
Sisaldab:		
1 x	Kontaktlüliti adapter	
1 x	Magnetrõngas haakeplaadiga	
4 x	M4x12 peitpeakruvid kontaktlüliti adapteri jaoks	
2 x	M4x5 ümarpeakruvid kontaktlüliti adapteri jaoks	
Muljumiskaitse		
	Esipaneelidele paksusega vähemalt 23 mm	802ZA00S
	Esipaneelidel paksusega alla 23 mm võib muljumiskaitset kasutada täiendava kaitsevahendina	
Sisaldab:		
3 x	Pesa väliskülje muljumiskaitse	
2 x	Pesa sisekülje muljumiskaitse	
Kruvid		
	6 x 14.5 mm poldid, nikeldatud	661.1450.HG
	4 x 35 mm puidukruvid, nikeldatud	664.3500
Pesa liitmik		
	Tagumine pesaliitmik, pesaliitmiku kõrgus (POVH) 10 mm	802V5002
Täiendav pesaliitmik tagasiastega soklijala jaoks		
EXPANDO T – õhukestele esipaneelidele		
	EXPANDO T – üksiktüübel	70T4532T
Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 81		
Kui esipaneeli paksus on alla 18 mm, soovitame teha toimivuskatse		
Kruvid ei kuulu tarne koosseisu		

Planeerimine

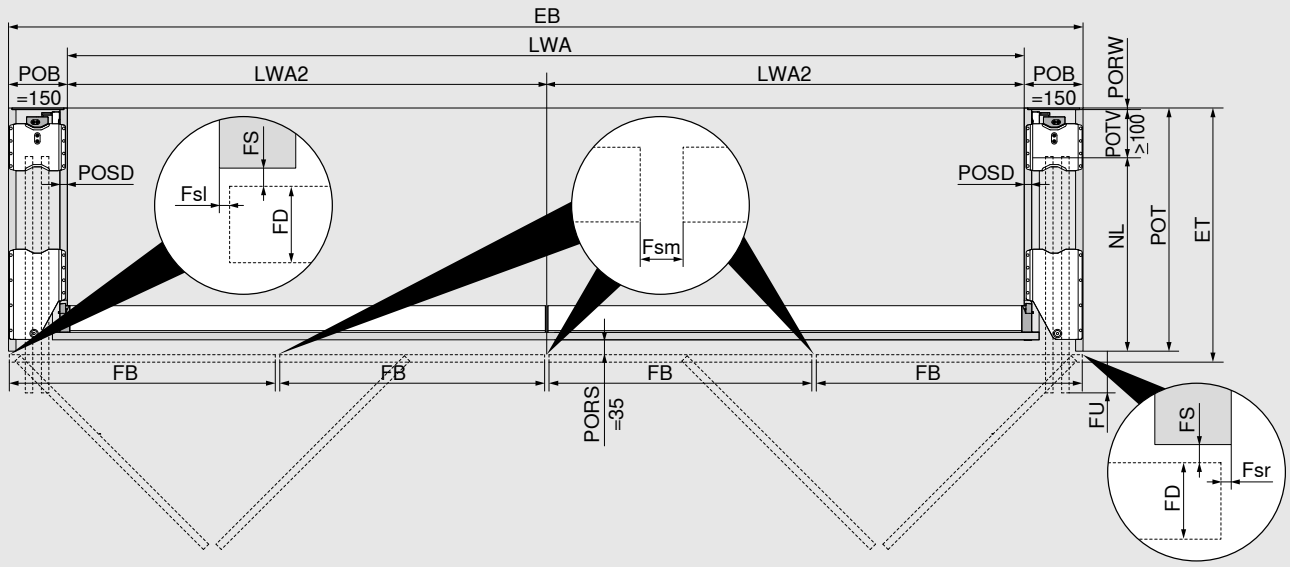

Paigalduslaius/lahenduse siselaius

EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm)

Esipaneeli laius/esipaneeli väljaaste

FB = (EB - Fsl - 3x Fsm - Fsr): 4 (esipaneelid)

Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm

Maks. NL = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(min. FU = 7 mm)

Paigaldussügavus/pesa sügavus

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18–26 mm

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)


POSD = 15–19 mm

- Profiilide mõõtulõikamisel saab esipaneeli väljaastet (FU) muuta.
- Optimaalse funktsionaalsuse tagamiseks on esipaneelid pesas veidi kaldu.
- Lahenduse siselaius määrab ära sisemööbli jaoks saadaval oleva ruumi maksimaalse laiuse.
- Kui esipaneeli paksus (FD) on alla 18 mm (kui materjal/stabiilsus seda võimaldab), soovitame teha toimivuskatse.


EB	Paigalduslaius
ET	Paigaldussügavus
Fsl	Pilu vasakul
Fsr	Pilu paremal
Fsm	Keskmine pilu (esipaneelide vahel)
FB	Esipaneeli laius
FD	Esipaneeli paksus
FS	Esipaneeli pilu
FU	Esipaneeli väljaaste
LWA	Lahenduse siselaius
LWA2	Lahenduse siselaius, kaheosaline uks
NL	Nimipikkus
POB	Pesa laius
POT	Pesa sügavus
PORS	Pesa tagaseina väljalõige
PORW	Pesa tagapaneel
POSD	Pesa külgseina paksus
POTV	Pesa sügavuskadu

Minimaalne külgpilu

Pesast pesani/kõrvaloleva kapini

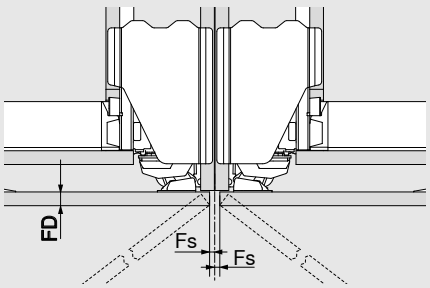

Pesast seinani/dekoorpaneelini

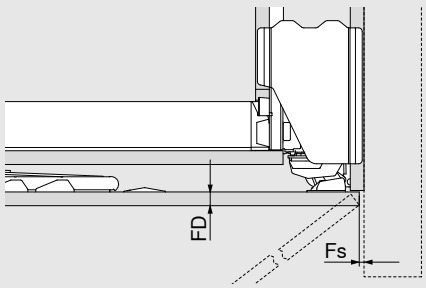


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

FD	Esipaneeli paksus
Fs	Külgpaneeli vahe

Planeerimine

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Sokliga lahendus

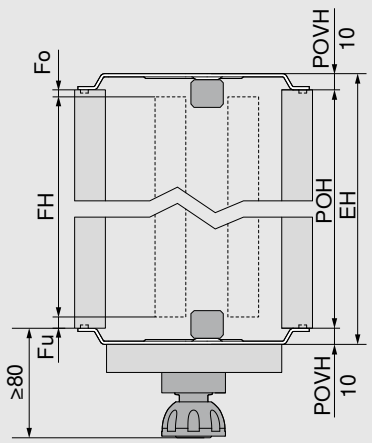

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all


POVH 10 mm: pilu 0–6 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta
- Sokli vähim kõrgus 80 mm

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus


Tagasiastega sokliga lahendus

Täiendav tagumine pesaliitmik

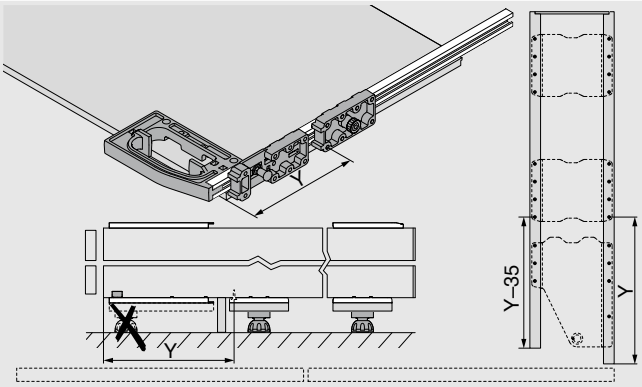

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Soklita lahendus

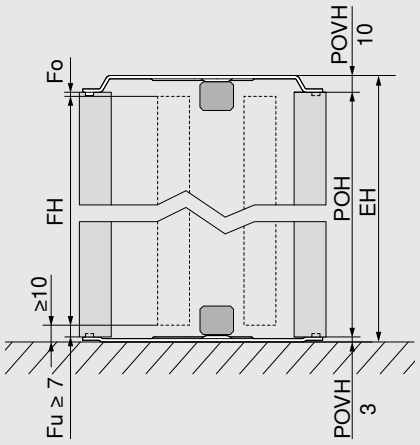

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all

POVH ülal 10 mm: pilu 0–6 mm

POVH all 3 mm: pilu 7–13 mm


- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim vahemaa esipaneeli alumisest servast põrandani või allpool oleva elemendini on 10 mm.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Planeerimine

Paigalduskõrgus, esipaneeli kõrgus

Töötasapinnale toetuva kapi lahendus

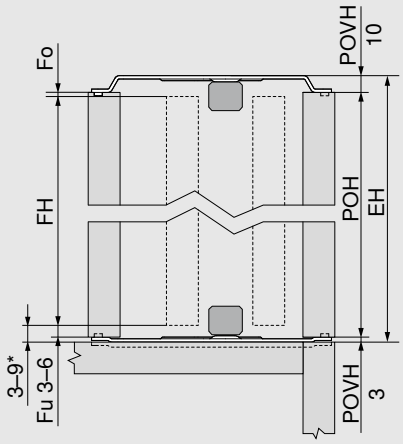

* Kui esipaneeli ja sellest allpool oleva elemendi vahekaugus on < 6 mm, tuleb pesa liitmik paigutada töötasapinna sisse

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH ülal ja all

POVH ülal 10 mm: pilu 0–6 mm

POVH all 3 mm: pilu 3–6 mm

- Pea meeles, et pesa peab paigalduse ajal olema kaldu.
- Vähim vahemaa esipaneeli ja alloleva ääretasa esipaneeliga elemendi (nt töötasapind ei ole nähtaval) vahel on 3 mm.
- Vähim vahemaa esipaneeli ja alloleva väljaulatuva esipaneeliga elemendi (nt töötasapind on nähtaval) vahel on 6 mm.
- Vähim kaugus järgmisest liikuvast elemendist ülal 3 mm; mitteliikuva elemendi puhul tuleb arvesse võtta esipaneeli paigaldusruumi 6 mm.
- Soovitame teha toimivuskatse
- Pesa liitmiku kõrgust tuleb planeerimisel arvesse võtta
- Esipaneeli ja ülal oleva elemendi vahekaugus kujuneb järgmiselt: Fu või Fo + POVH

EH	Paigalduskõrgus
Fo	Ülemine pilu
Fu	Alumine pilu
FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
POVH	Pesa liitmiku kõrgus

Töötasapinnale toetuva kapi esipaneeli suurim kaal (kg)


Esipaneeli kõrgus FH (mm)	Esipaneeli laius FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1799	27	25	23	21	20	19	18

Märkus

- Pesa suurim kõrgus töötasapinnale toetuva kapi planeerimisel on 1806 mm

Planeerimine


Sisemine uksetugi



- Tugi töötasapinnal, sokli esipaneelil, kapil vms.
- Kaugus sisemööblist: 70–218/350 mm
- Uksetugi paigaldada soovitatavalt võimalikult madalale, kuid mitte kõrgemale kui 1000 mm esipaneeli allservast

P Pesa

Ustevaheline tugi



- Toetab üheosalise ukse kaheosalise ukse vastu või kaks üheosalist ust teineteise vastu või kaks kaheosalist ust teineteise vastu

P Pesa

Siini paigaldusmõõt

LBH = 83 mm


LBD = 15–19 mm

(≤ 17 mm korral tuleb kasutada vahetükki)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm


LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

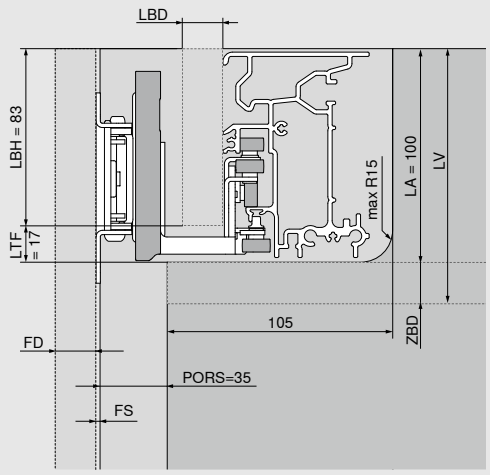

- Soovitame fikseeritud riiuli stabiliseerimiseks kasutada ristlatti. Minimaalne kaugus pesa sisekülje esiservast = 170 mm
- Fikseeritud riiuli ja pesa vahel on soovitatav luua liitmike abil jäik ühendus, et pilumuster oleks meeldiv
- Lisadetaile ei paigaldata otse siinile

FD	Esipaneeli paksus
LA	Siini väljalõige
LV	Siini paigaldus
LBD	Siini kattepaneeli paksus
LBH	Siini kattepaneeli kõrgus
LTF	Siini pilu
PORS	Pesa tagaseina väljalõige
ZBD	Fikseeritud riiuli paksus

Lahenduse sisekõrgus ja sisesügavus

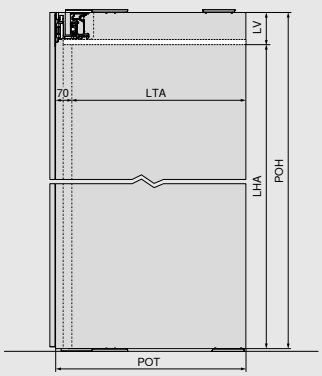


LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Lahenduse sisekõrgus/sisesügavus määrab ära sisemööbli jaoks saadaval oleva ruumi maksimaalse kõrguse/sügavuse.

LHA	Lahenduse sisekõrgus
LTA	Lahenduse sisesügavus
LV	Siini paigaldus
POH	Pesa kõrgus
POT	Pesa sügavus

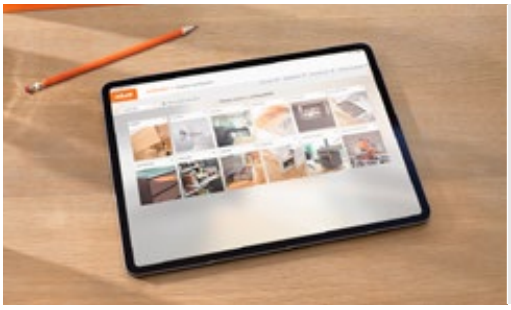

Tootekonfiguraator


Tootekonfiguraatori abil saad kiiresti ja lihtsalt täpsed arvutused mõõtu lõigatud profiilide paigaldamiseks. Konfiguraator arvutab välja kõik mõõdud iga konfiguratsiooni jaoks ja esitab need ka joonistena.

www.blum.com/rev1

Arvutused ja profiilide kooste

REVEGO duo | Kaheosaline uks

Peitpesa katteriba, ukse katteriba

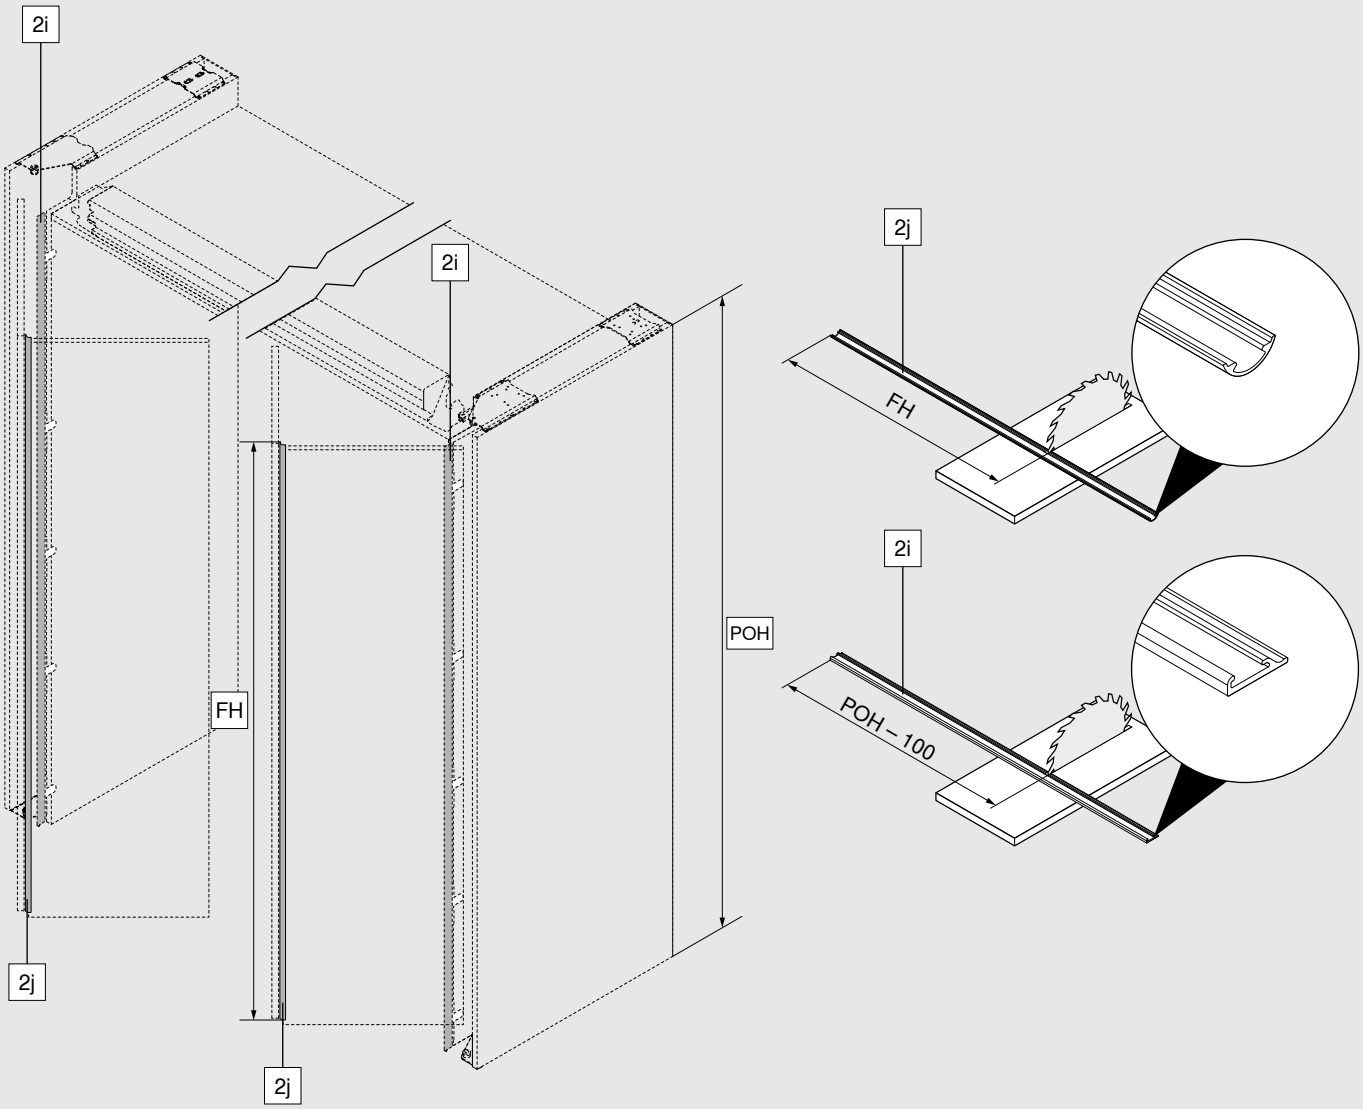


FH	Esipaneeli kõrgus
POH	Pesa kõrgus
2i	Peitpesa katteriba
2j	Ukse katteriba

Arvutused ja profiilide kooste

REVEGO duo | Kaheosaline uks

Rullikuprofiil, peitprofiil, peitpesa TIP-ON-mehhanism

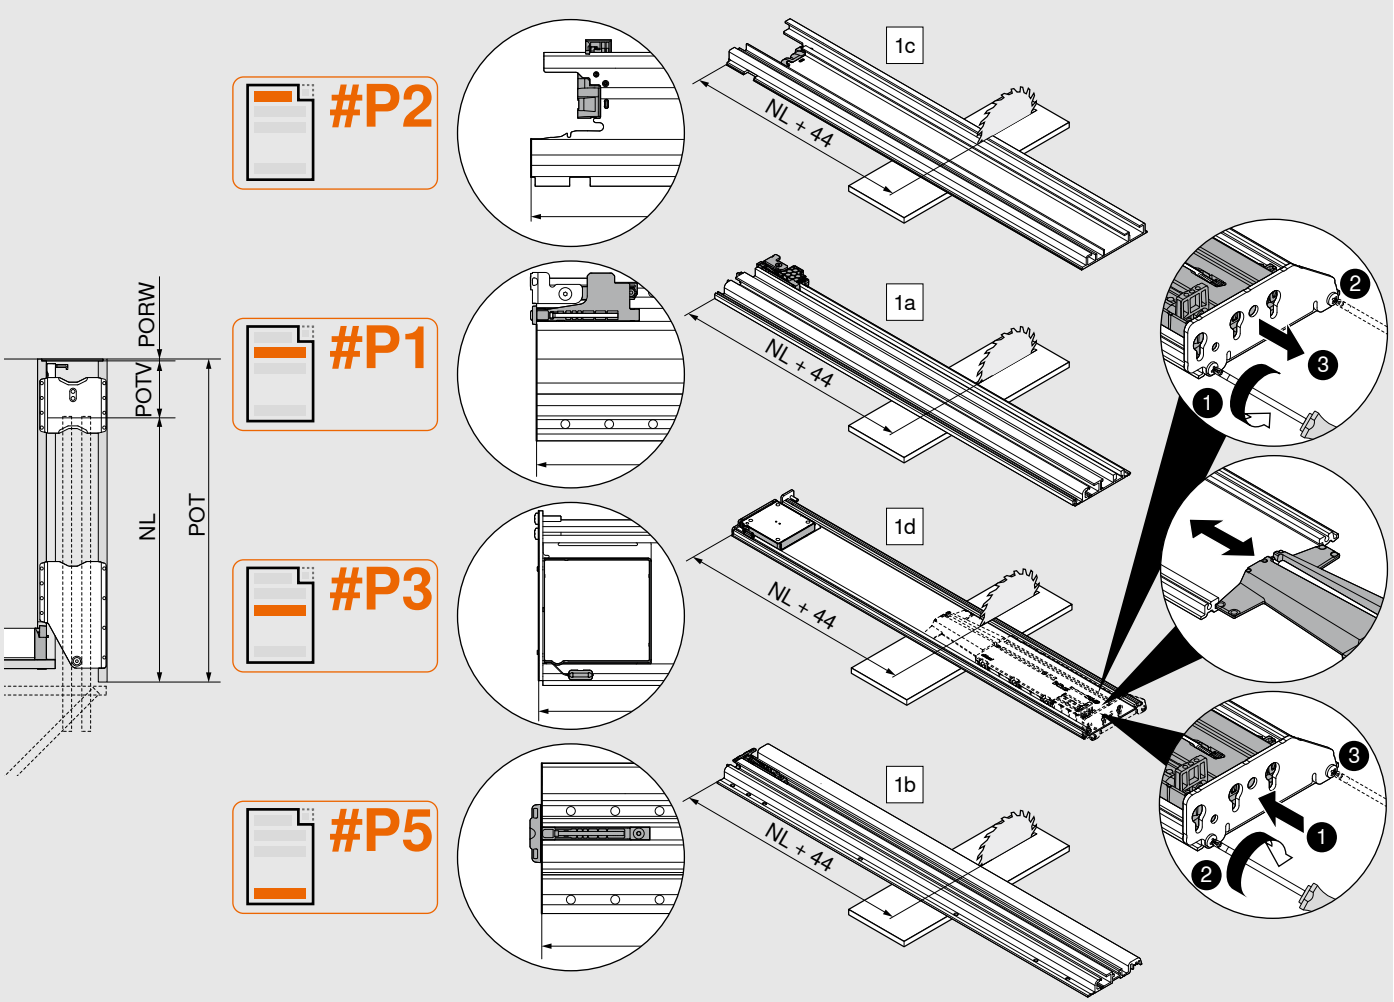

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Ülemine peitprofiil
#P2	1c	Rullikuprofiil
#P3	1d	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
#P5	1b	Alumine peitprofiil

NL	Nimipikkus
POT	Pesa sügavus
PORW	Pesa tagapaneel
POTV	Pesa sügavuskadu


Märkus

- Peitprofiile, rullikuprofiile ja pesa TIP-ON-mehhanismi ei tohi mõõtu lõikamisel kahjustada.
- Peitprofiilid, rullikuprofiilid ja pesa TIP-ON-mehhanism tuleb enne paigaldamist puhastada mustusest ning eemaldada kidad ja kisad.

Arvutused ja profiilide kooste

REVEGO uno | Üheosaline uks

Peitpesa katteriba

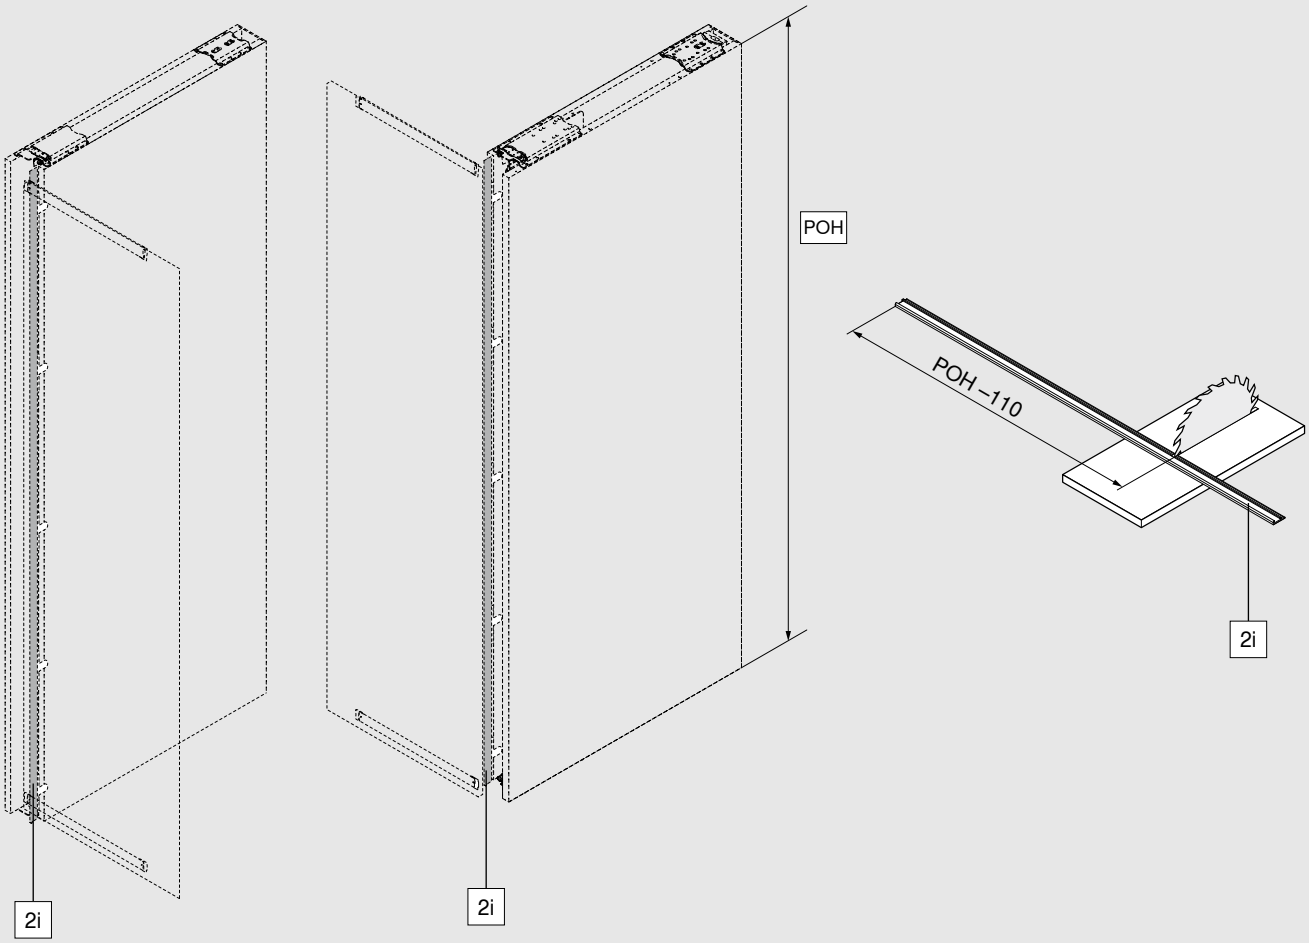


POH	Pesa kõrgus
2i	Peitpesa katteriba

Arvutused ja profiilide kooste

REVEGO uno | Üheosaline uks

Peitprofiil, peitpesa TIP-ON-mehhanism, uksestabilisaator

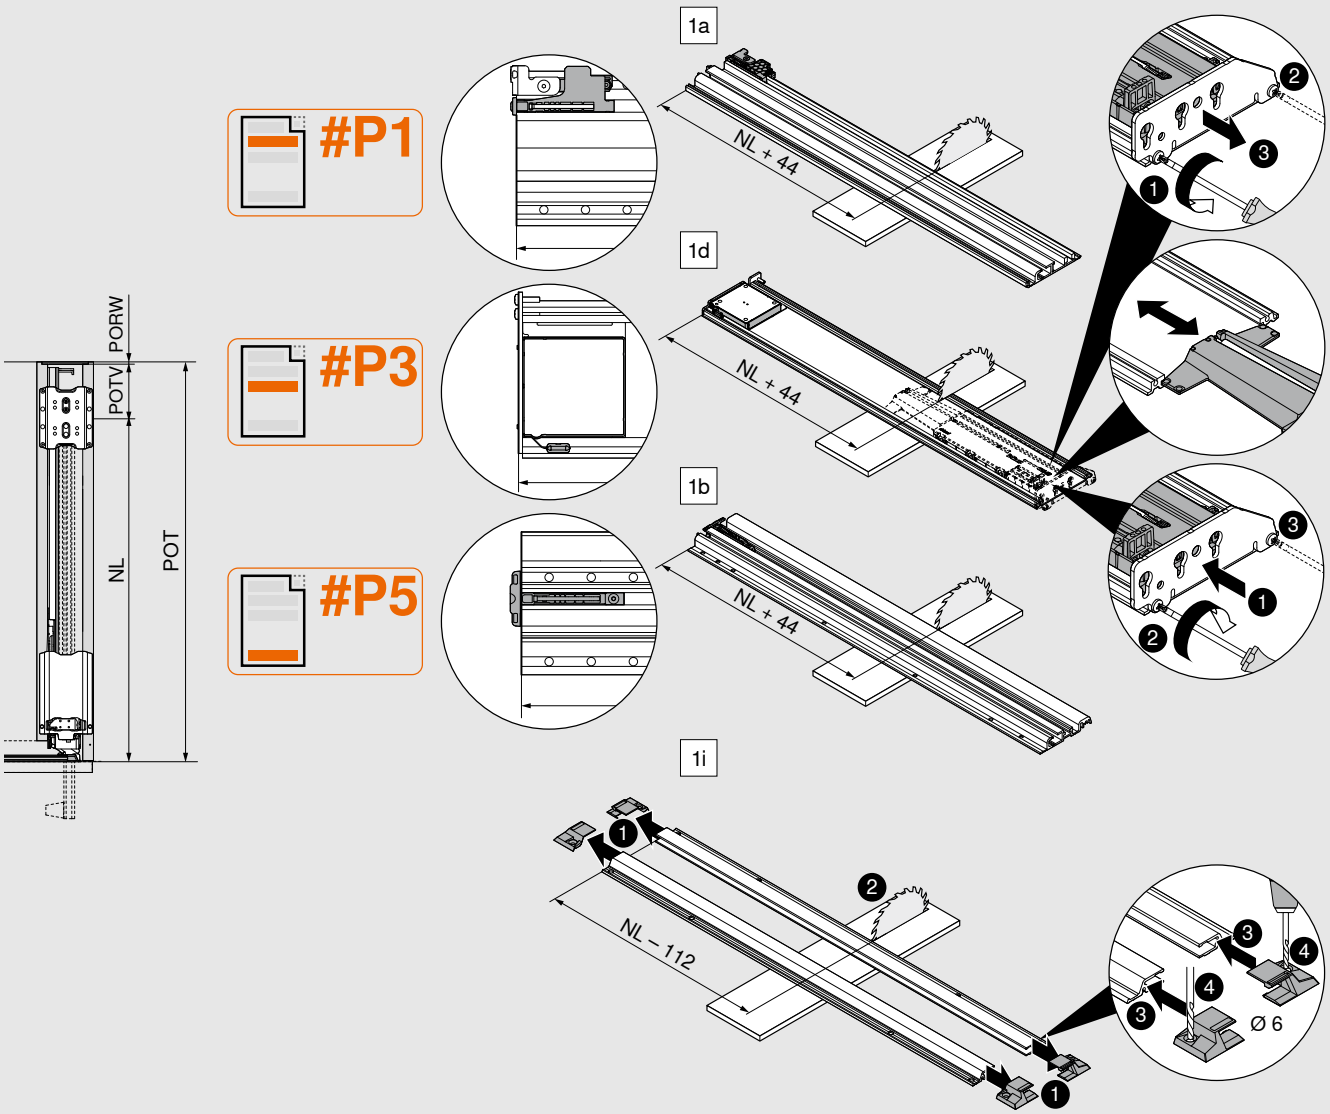

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Ülemine peitprofiil
#P3	1d	Peitpesa TIP-ON-mehhanism
#P5	1b	Alumine peitprofiil
	1i	Uksestabilisaator

NL	Nimipikkus
POT	Pesa sügavus
PORW	Pesa tagapaneel
POTV	Pesa sügavuskadu


Märkus

- Peitprofiile, pesa TIP-ON-mehhanismi ja uksestabilisaatorit ei tohi mõõtu lõikamisel kahjustada.
- Peitprofiilid, pesa TIP-ON-mehhanism ja uksestabilisaator tuleb enne paigaldamist puhastada mustusest ning eemaldada kidad ja kisad.

Arvutused ja profiilide kooste

REVEGO duo | Kaheosaline uks

Siin, siini pikendus

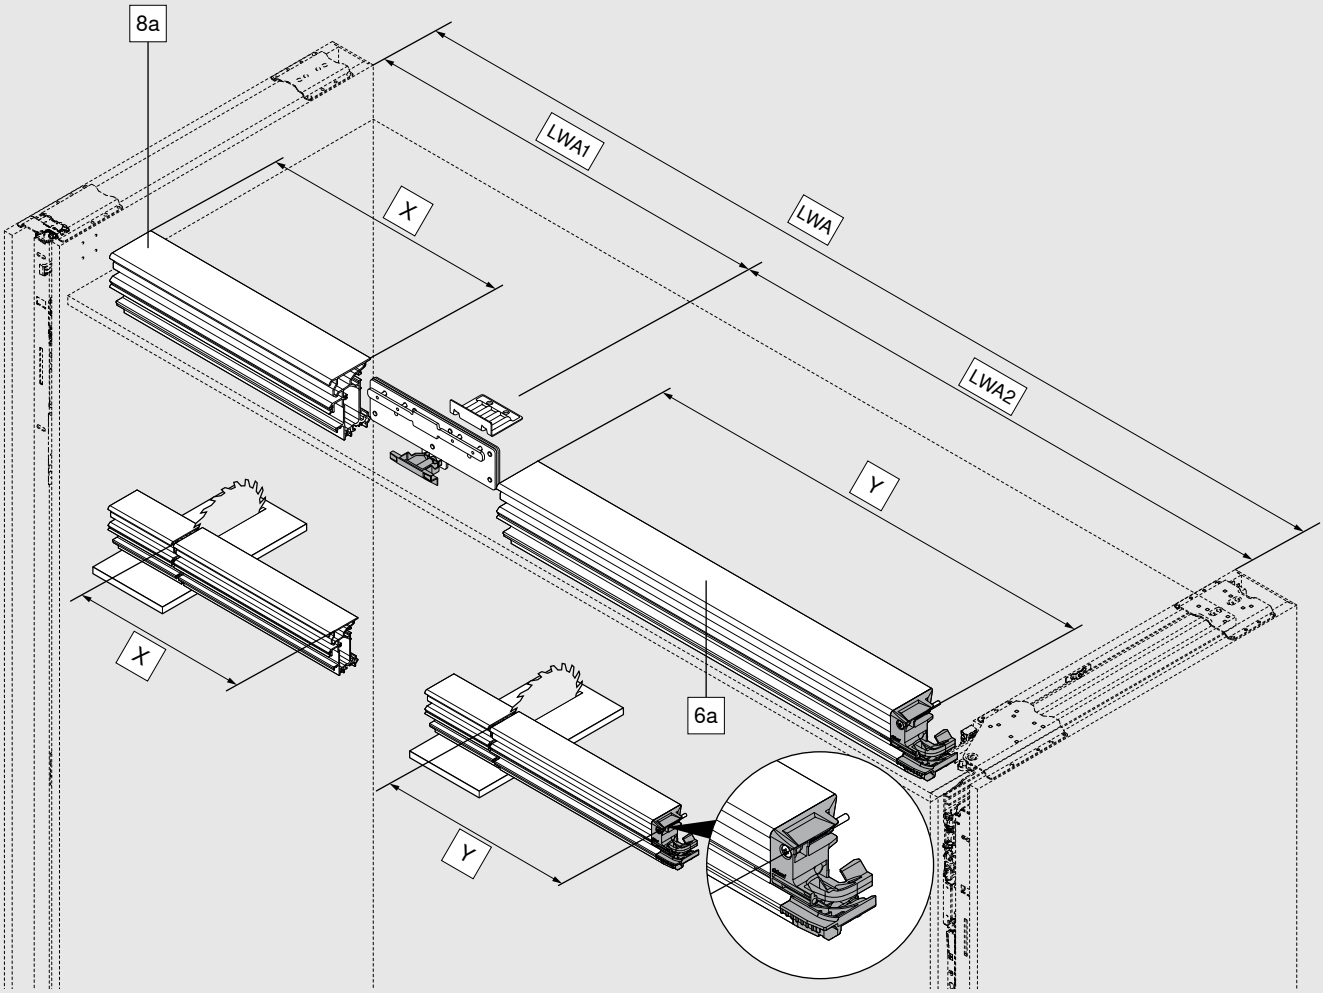

Lahendus	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm

LWA	Lahenduse siselaius
LWA1	Lahenduse siselaius, üheosaline uks
LWA2	Lahenduse siselaius, kaheosaline uks
6a	Siin
8a	Siini pikendus

EXPANDO T




– EXPANDO T – kinnituslahendus
– Õhukestele esipaneelidele paksusega vähemalt 8 mm
– Mitmesugused esipaneelimaterjalid

EXPANDO T – üksiktüübel



Värvitoon	Materjal	
Tumehall	Nailon/teras	70T4532T

Puurimissügavus | Poltide valik – EXPANDO T

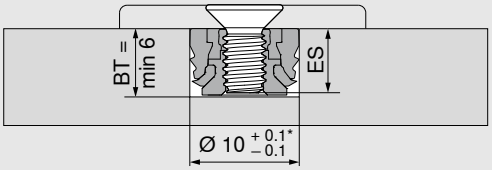

Poldid M4 on vajalikud EXPANDO T üksiktüübliga kasutamiseks

Üksiktüübli kasutamisel vali väikseim võimalik puurimissügavus, mis sobib poldi pikkusega

BT Puurimissügavus


ES Poldi sisestussügavus

ES min. = 4 mm

ES maks. = BT – 0.5 mm

* Kivi ja keraamika +0.2/-0.1 mm

Paigaldus – EXPANDO T

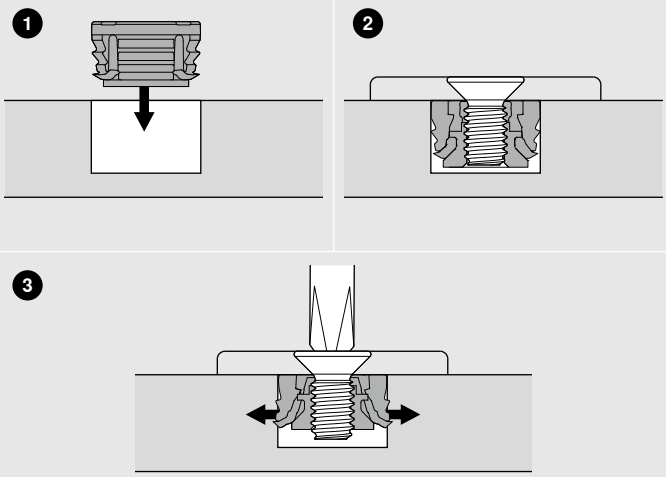

Kasutusvaldkond ja paigaldussoovitus

EXPANDO T sobib Blumi furnituuri kinnitamiseks mis tahes õhukesest materjalist esipaneelide külge. Esipaneeli paksus vähemalt 8 mm, tingimusel et see on piisavalt stabiilne ja tugev.

Soovitame teha toimivuskatse.

Nm Vähim pingutusmoment

Blumi testitud materjalid	Nm
Puitlaastplaat (ristsuunaline tõmbetugevus > 0.4 N/mm²)	1.5
Keskmise tihedusega kiudplaat (ristsuunaline tõmbetugevus > 0.6 N/mm²)	1.5
Suure tihedusega kiudplaat	2
Kõrgsurvelaminaat	2
Komposiitmineraalid	2
Esipaneeli kaal	
Kuni 35 kg esipaneeli kohta	

Vastutuse välistus

Blum ei võta vastutust, kui EXPANDO T-d kasutatakse koos siin l oetlemata materjalidega või muude tootjate furnituuriga. Soovitatav on lasta paigaldus teha kogenud mööblitootjal.

Lisateavet EXPANDO T paigaldamise ja seadistamise kohta leiad:

www.blum.com/rev13

Mõõtešabloonide komplekt REVEGO pesaliitmiku jaoks





- Puurimissabloon REVEGO pesaliitmike horisontaalsete puuravade jaoks pesa külgseinal
- Materjal: nailon/teras/alumiinium

Tellimisandmed	
	STL.8000.01

Ettevõttesisesed katsetus- ja kontrollieeskirjad


Vastupidavus

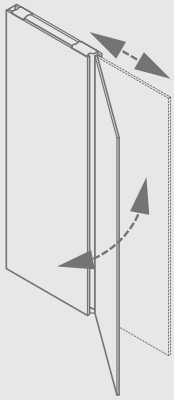


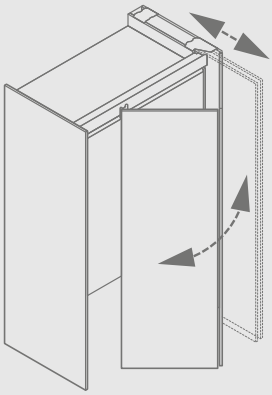

40 000 avamis- ja sulgemistsüklit.


Väärkasutuskatse

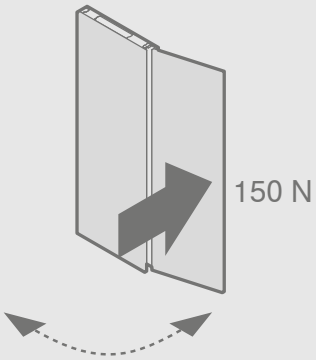


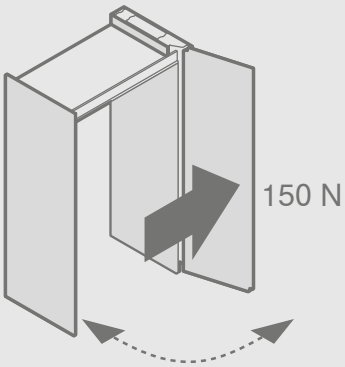

Horisontaalkoormuskatse veendumaks, et süsteem talub väärkasutust


Kinnilöömis-/lahtitirimiskatse

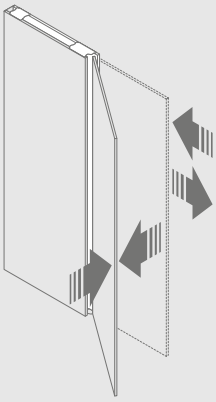

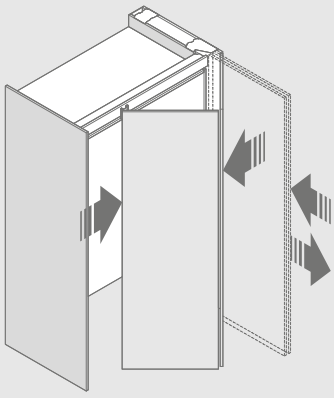

Ülekoormuse jäljendamiseks avamisel ja sulgemisel, samuti veendumaks, et esipaneelid ei tule furnituuri küljest lahti.

Korrosioonikatse

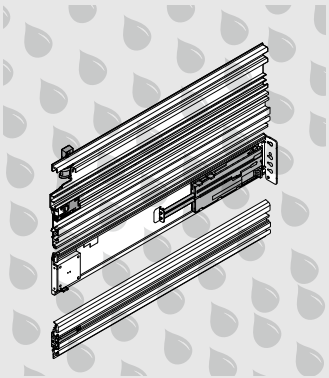

Põhineb standarditel DIN EN ISO 9227 ja DIN EN ISO 6270-2 korrosiooni mõju jäljendamiseks.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

See trükis on Blumi poolt kaitstud.
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
IDNR: 507.488.6 · EP-649/1 ET-EE/12.24

Hahle Eesti OÜ
Laki 11C
12915 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Meie käitised Austrias, Poolas ja Hiinas on sertifitseeritud järgnevalt.
Meie käitis Ameerika Ühendriikides on sertifitseeritud ISO 9001 kohaselt.
Meie käitis Brasiilias on sertifitseeritud ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 kohaselt.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®